

BAUREIHE "EURODRY-AK"

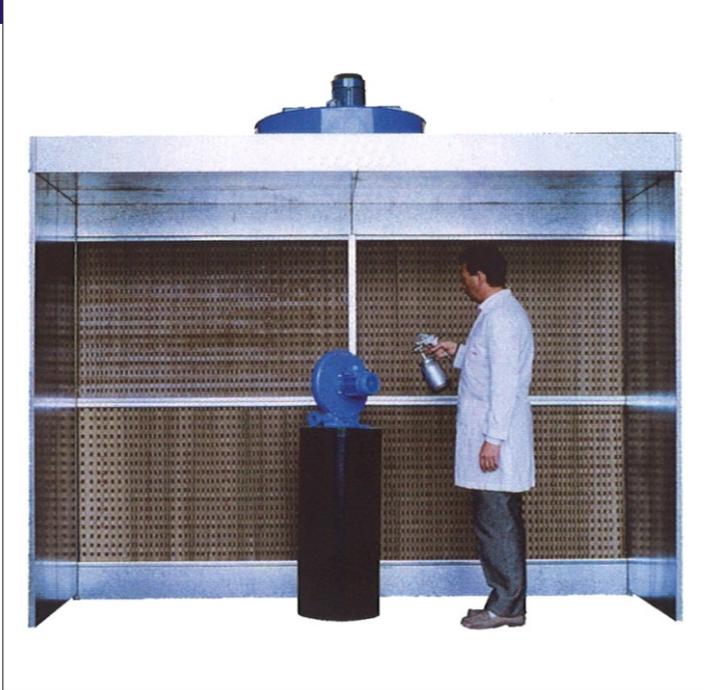


Abbildung: Ausführung AK NB mit Dach und Seitenwände um 1.000 mm verlängert

Absauganlage
für :
mittleres und großes
Lackieraufkommen

WEGO - Farbnebel-Absaugwände mit Trockenabscheidung mit **(Papier-, Glasfaser und Aktivkohlefilter)** werden dann eingesetzt, wenn keine wasserberieselten Absaugwände erforderlich sind.

Die Absaugwände werden aus verzinktem Stahlblech gefertigt, der Luftstrom wird über Papier-, Glasfaser und Aktivkohlefilter geleitet und gereinigt, somit wird der Luftstrom dreimal gereinigt, bevor der Abluftstrom mittels Ventilator ins Freie geleitet oder den Werkräumen zurückgeführt wird.

Die Farbnebelabsaugwand ist mit einem direktgetriebenen geräuscharmen Radialventilator in ex-geschützter Ausführung ausgestattet.

Gegen Mehrpreis liefern wir eine pneumatisch gesteuerte Energiesparklappe. Diese reduziert während der Rüstzeit mittels Pistoleneinhängung den Abluftstrom und spart dadurch Wärmeenergie.

Gegen Mehrpreis können Dach und Seitenwände um 1.000 mm verlängert werden, siehe Ausführung NB.


Um die dem Spritzraum entzogene Luft wieder zu ersetzen und im Winter auf die erforderliche Raumtemperatur zu erwärmen, liefern wir gegen Mehrpreis die passende Zuluftanlage. Die technischen Daten entnehmen Sie bitte unserem Spezialprospekt.

"WEGO - Farbnebel-Absaugwand mit Trockenabscheidung"

WEGO - Farbnebelabsaugwände entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften u. Gewerbeaufsichtsämtern.

FARBNEBEL-ABSAUGWAND mit Aktivkohlefilter

EURODRY-AK SERIE AK NA und AK NB

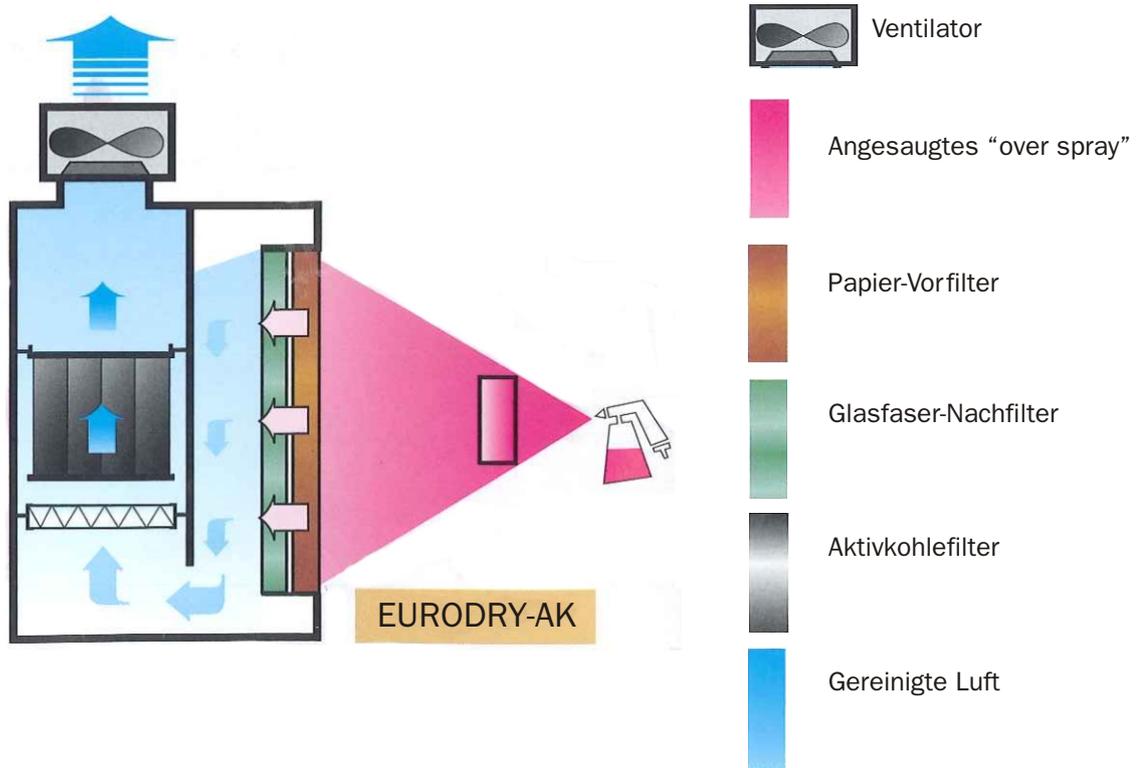

Ausführung: EURODRY-AK NA ohne Seitenwände

Art.-Nr.	Baureihe Typ	Luftmenge	Anzahl Ventilatoren	Leistung Ventilatoren	Gesamthöhe incl. Ventilator	Breite	Tiefe	Arbeitshöhe	Abluftstutzen Ø
		[m³/h]	[Stk.]	[kW]					
34215006	EURODRY-AK 1,5 NA	6.000	1	2,2	3.009	1.580	1.280	2.186	400
34220008	EURODRY-AK 2 NA	8.000	1	2,2	3.009	2.080	1.280	2.186	450
34225010	EURODRY-AK 2,5 NA	10.000	1	3,0	3.056	2.580	1.280	2.186	500
34230012	EURODRY-AK 3 NA	12.000	1	4,0	3.056	3.080	1.280	2.186	500
34240016	EURODRY-AK 4 NA	16.000	2	2,2	3.009	4.080	1.280	2.186	2x450
34250020	EURODRY-AK 5 NA	20.000	2	3,0	3.056	5.080	1.280	2.186	2x500

Ausführung: EURODRY-AK NB mit Seitenwände

Art.-Nr.	Baureihe Typ	Luftmenge	Anzahl Ventilatoren	Leistung Ventilatoren	Gesamthöhe incl. Ventilator	Breite	Tiefe	Arbeitshöhe	Abluftstutzen Ø
		[m³/h]	[Stk.]	[kW]					
34315006	EURODRY-AK 1,5 NB	6.000	1	2,2	3.009	1.580	2.280	2.186	400
34320008	EURODRY-AK 2 NB	8.000	1	2,2	3.009	2.080	2.280	2.186	450
34325010	EURODRY-AK 2,5 NB	10.000	1	3,0	3.056	2.580	2.280	2.186	500
34330012	EURODRY-AK 3 NB	12.000	1	4,0	3.056	3.080	2.280	2.186	500
34340016	EURODRY-AK 4 NB	16.000	2	2,2	3.009	4.080	2.280	2.186	2x450
34350020	EURODRY-AK 5 NB	20.000	2	3,0	3.056	5.080	2.280	2.186	2x500