


**Technische Schläuche &
Verbindungssysteme**

**Technical Hoses &
Connecting Systems**

PREISLISTE
PRICE LIST
2/2012

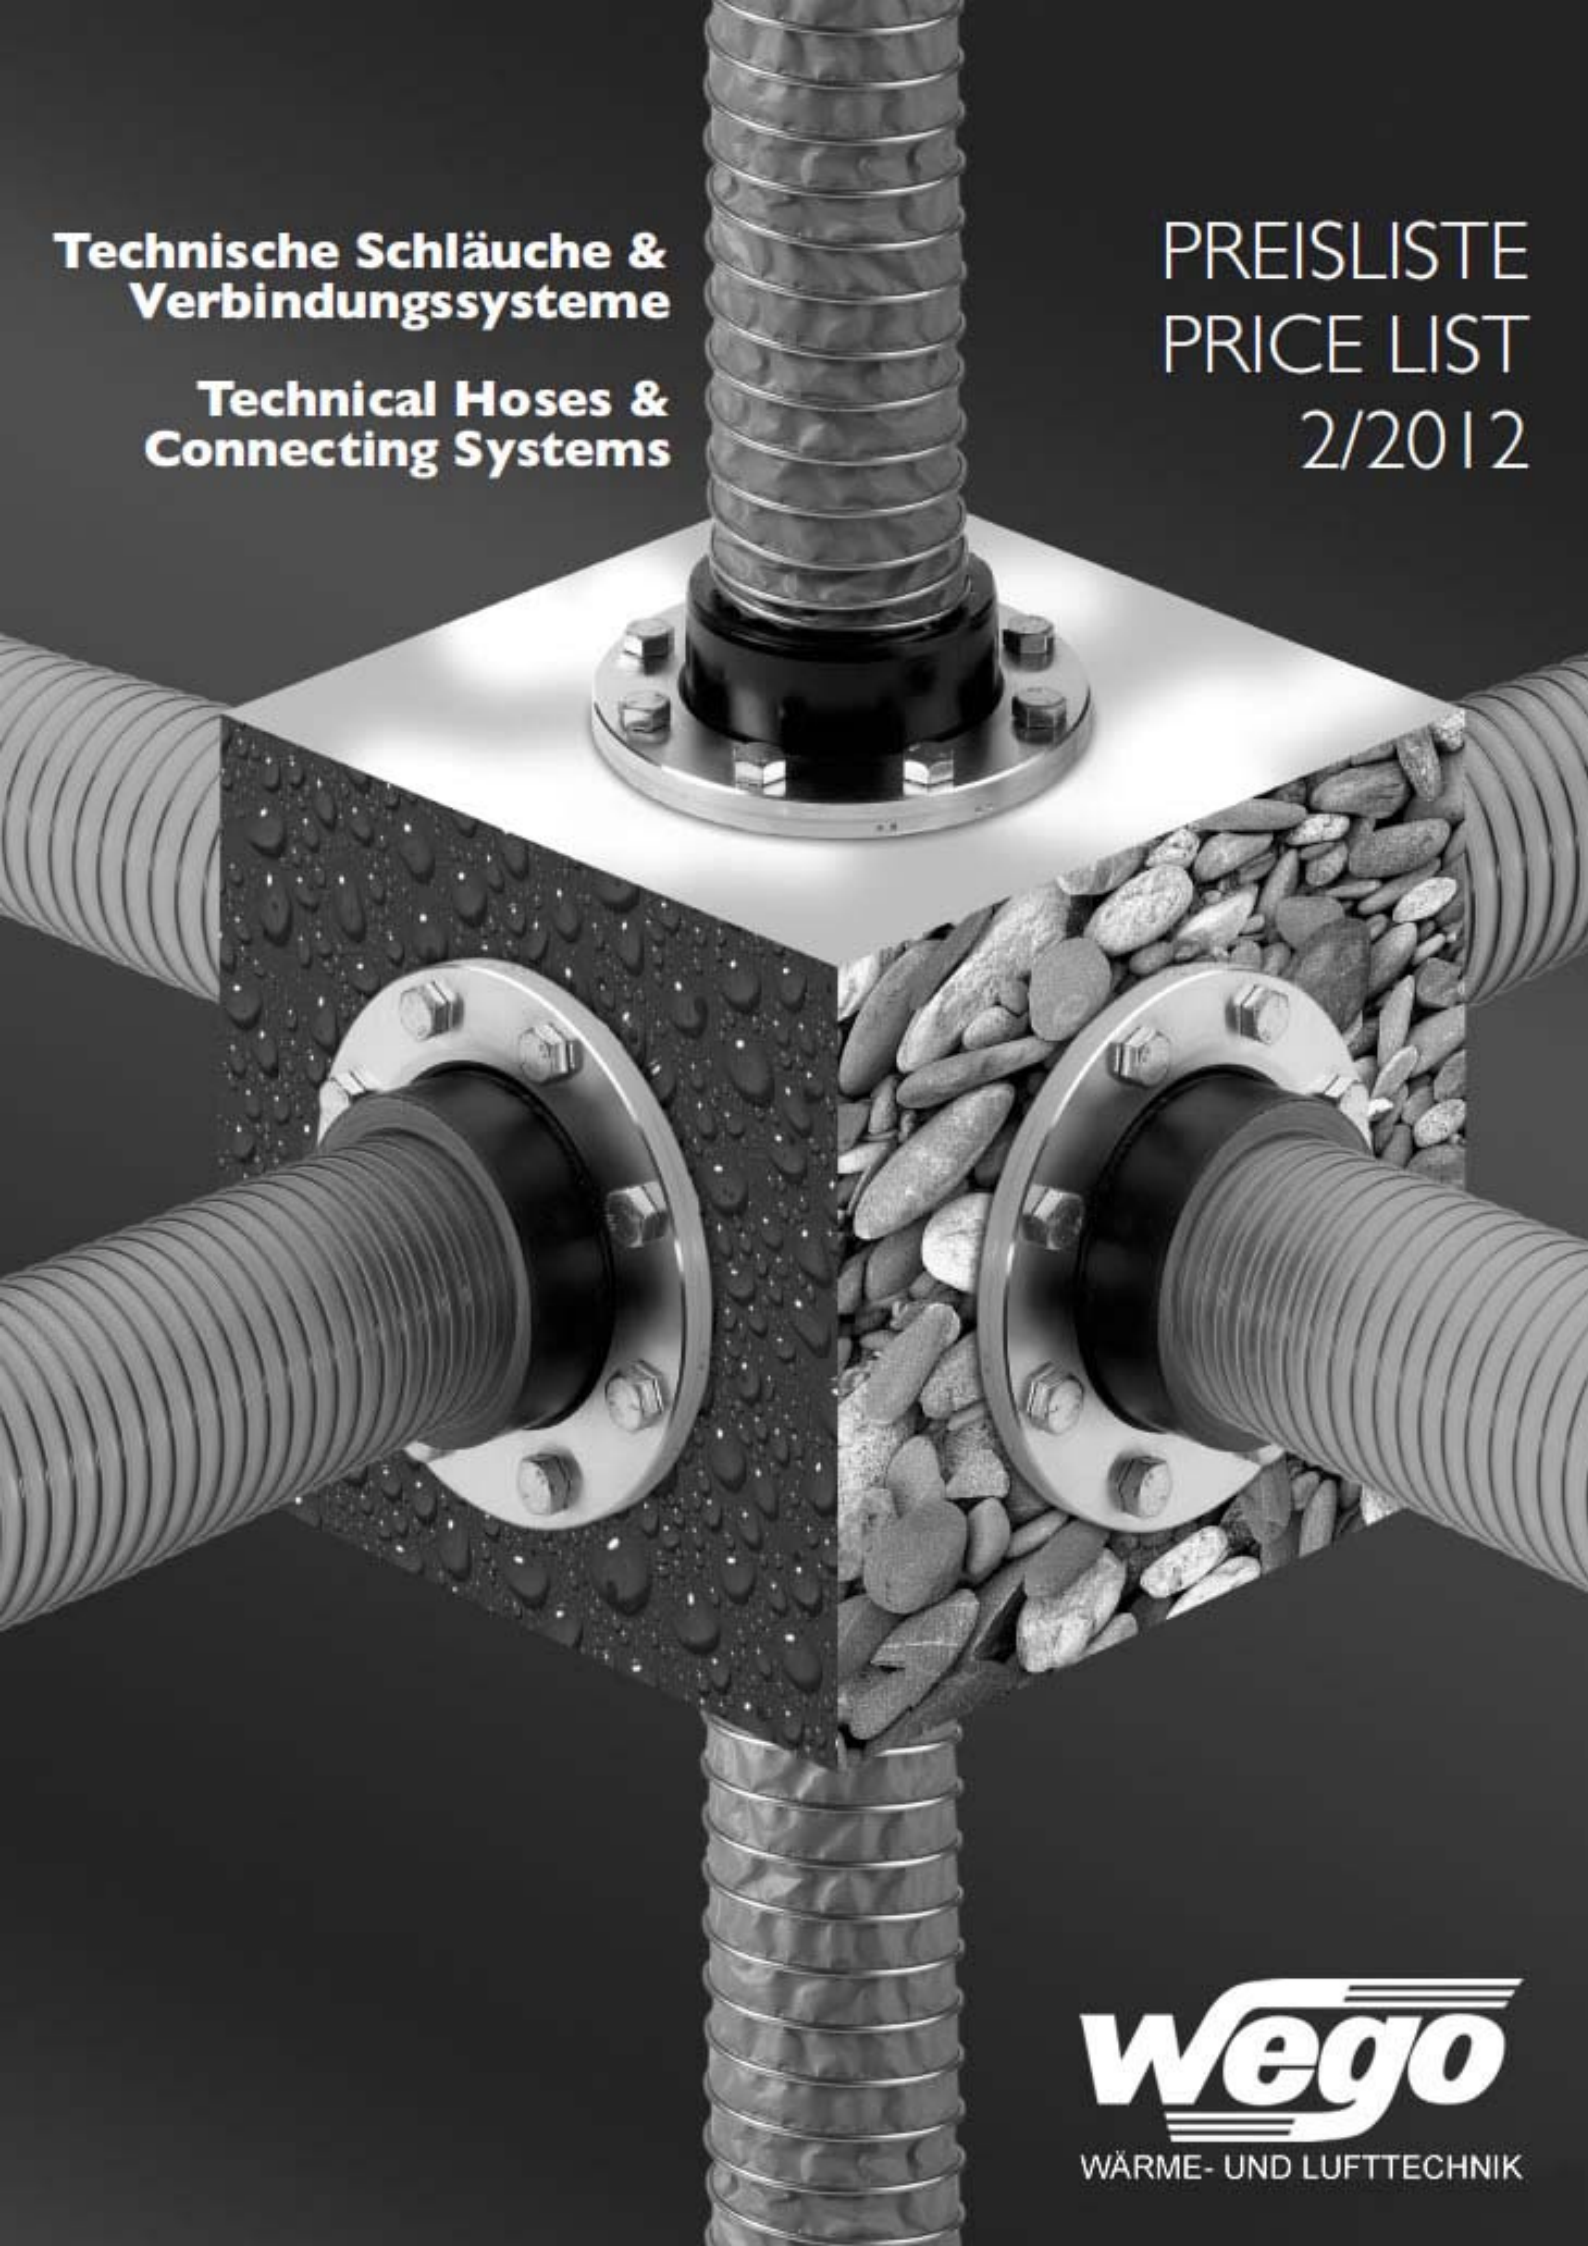

wego
WÄRME- UND LUFTECHNIK

Produktübersicht / Product survey

	Seite
1 Hoch abriebfeste PU Schläuche	
1.1 Miniflex PU	5
1.2 Flamex B-F se	5
1.3 Master-PUR STEP	5
1.3.1 Master-PUR FLAT L Food	6
1.3.2 Master-PUR FLAT H Food	6
1.3.3 Master-PUR FLAT SH Food	6
1.4 Master-PUR L	7
1.5 Master-PUR H	7
1.6 Master-PUR HÜ	7
1.7 Master-PUR SH	8
1.8 Master-PUR HX	8
1.9 Master-PUR HX-S	8
1.10 Cargoflex	9
1.11 Master-PUR Inline 60/4	9
1.12 Polderflex PUR	9
2 Schwer entflammable PU und TPV Schläuche	
2.1 Flamex B-F se	10
2.2 Flamex B se	10
2.3 Flamex B-H se	10
2.4 Master-PUR L-A se	11
2.4.1 Master-PUR L-MHR se	11
2.5 Master-PUR H-A se	11
2.5.1 Master-PUR H-MHR se	12
2.6 Master-PUR STEP	12
2.7 Master-SANTO L se	12
2.8 Master-SANTO H se	13
2.9 Miniflex TPV se	13
3 Mikroben- und hydrolyseresistente PU Schläuche	
3.1 Miniflex PU-AE	14
3.2 Master-PUR L-AE	14
3.3 Master-PUR H-AE	14
3.4 Streetmaster KKS	15
3.5 Streetmaster GKS	15
3.6 Streetmaster GKH	15
Streetmaster-Muffe	15
3.7 Streetmaster GLG	16
3.8 Master-PUR L-MHR	16
3.8.1 Master-PUR L-MHR se	16
3.9 Master-PUR H-MHR	17
3.9.1 Master-PUR H-MHR se	17
3.10 Master-PUR STEP MHR	17
4 Lebensmittelechte PU und Silicon Schläuche	
4.0.1 Master-PUR FLAT L Food	18
4.0.2 Master-PUR FLAT H Food	18
4.0.3 Master-PUR FLAT SH Food	18
4.1 Master-PUR L-F Food	19
4.2 Master-PUR L Food	19
4.3 Master-PUR H Food	19
4.4 Master-PUR HX Food	19
4.5 Master-PUR L-F Food A	20
4.5.1 Master-PUR L Food A	20
4.5.2 Master-PUR H Food A	20
4.5.3 Master-PUR HX Food A	21
4.6 Polderflex PUR Food	21
4.6.1 Polderflex PUR Food A	21
4.7 PU Druckluftschlauch Food	22
4.8 Master-SIL Food SR	22
4.8.1.1 Verpresste Milchrohrverschraubung	22
4.8.1.2 Verpresste Milchrohrverschraubung	23
4.8.1.3 Verpresste Milchrohrverschraubung	23
4.8.2.1 Verpresste Clampverbindung	23
4.8.2.2 Verpresste Clampverbindung	24
4.8.2.3 Verpresste Clampverbindung	24
4.9 Master-SIL Food XR	24
5 Antistatische, elektrisch ableitfähige PU Schläuche	
5.0.2 Master-PUR L-A	25
5.0.3 Master-PUR H-A	25
5.0.4 Master-PUR HÜ-A	25
5.0.5 Master-PUR HÜ-S A	26
5.0.6 Master-PUR HX-A	26
5.0.7 Master-PUR HX-S A	26
5.0.8 Cargoflex A	27
5.0.9 Polderflex PUR A	27
5.0.10 Master-PUR L-AE A	27
5.0.11 Master-PUR H-AE A	28
5.0.12 Master-PUR L-MHR A	28
5.0.13 Master-PUR H-MHR A	28
5.0.14 Master-PUR L-F Food A	29
5.0.15 Master-PUR L Food A	29
5.0.16 Master-PUR H Food A	29
5.0.17 Master-PUR HX Food A	30
5.0.18 Polderflex PUR Food A	30
5.1 Master-PUR L-A se	30

	page
1 High abrasion resistant PU hoses	
1.1 Miniflex PU	5
1.2 Flamex B-F se	5
1.3 Master-PUR STEP	5
1.3.1 Master-PUR FLAT L Food	6
1.3.2 Master-PUR FLAT H Food	6
1.3.3 Master-PUR FLAT SH Food	6
1.4 Master-PUR L	7
1.5 Master-PUR H	7
1.6 Master-PUR HÜ	7
1.7 Master-PUR SH	8
1.8 Master-PUR HX	8
1.9 Master-PUR HX-S	8
1.10 Cargoflex	9
1.11 Master-PUR Inline 60/4	9
1.12 Polderflex PUR	9
2 Hardly inflammable hoses made from PU and TPV	
2.1 Flamex B-F se	10
2.2 Flamex B se	10
2.3 Flamex B-H se	10
2.4 Master-PUR L-A se	11
2.4.1 Master-PUR L-MHR se	11
2.5 Master-PUR H-A se	11
2.5.1 Master-PUR H-MHR se	12
2.6 Master-PUR STEP	12
2.7 Master-SANTO L se	12
2.8 Master-SANTO H se	13
2.9 Miniflex TPV se	13
3 Microbe and hydrolysis resistant PU hoses	
3.1 Miniflex PU-AE	14
3.2 Master-PUR L-AE	14
3.3 Master-PUR H-AE	14
3.4 Streetmaster KKS	15
3.5 Streetmaster GKS	15
3.6 Streetmaster GKH	15
Streetmaster cuff	15
3.7 Streetmaster GLG	16
3.8 Master-PUR L-MHR	16
3.8.1 Master-PUR L-MHR se	16
3.9 Master-PUR H-MHR	17
3.9.1 Master-PUR H-MHR se	17
3.10 Master-PUR STEP MHR	17
4 PU and silicone hoses in food quality	
4.0.1 Master-PUR FLAT L Food	18
4.0.2 Master-PUR FLAT H Food	18
4.0.3 Master-PUR FLAT SH Food	18
4.1 Master-PUR L-F Food	19
4.2 Master-PUR L Food	19
4.3 Master-PUR H Food	19
4.4 Master-PUR HX Food	19
4.5 Master-PUR L-F Food A	20
4.5.1 Master-PUR L Food A	20
4.5.2 Master-PUR H Food A	20
4.5.3 Master-PUR HX Food A	21
4.6 Polderflex PUR Food	21
4.6.1 Polderflex PUR Food A	21
4.7 PU pneumatic hose Food	22
4.8 Master-SIL Food SR	22
4.8.1.1 Pressed hygienic fitting	22
4.8.1.2 Pressed hygienic fitting	23
4.8.1.3 Pressed hygienic fitting	23
4.8.2.1 Pressed clamp fitting	23
4.8.2.2 Pressed clamp fitting	24
4.8.2.3 Pressed clamp fitting	24
4.9 Master-SIL Food XR	24
5 Antistatic, electrically conductive PU hoses	
5.0.2 Master-PUR L-A	25
5.0.3 Master-PUR H-A	25
5.0.4 Master-PUR HÜ-A	25
5.0.5 Master-PUR HÜ-S A	26
5.0.6 Master-PUR HX-A	26
5.0.7 Master-PUR HX-S A	26
5.0.8 Cargoflex A	27
5.0.9 Polderflex PUR A	27
5.0.10 Master-PUR L-AE A	27
5.0.11 Master-PUR H-AE A	28
5.0.12 Master-PUR L-MHR A	28
5.0.13 Master-PUR H-MHR A	28
5.0.14 Master-PUR L-F Food A	29
5.0.15 Master-PUR L Food A	29
5.0.16 Master-PUR H Food A	29
5.0.17 Master-PUR HX Food A	30
5.0.18 Polderflex PUR Food A	30
5.1 Master-PUR L-A se	30

Produktübersicht / Product survey

5 Antistatische, elektrisch ableitfähige PU Schläuche	Seite
5.2 Master-PUR H-A se	31
5.3 Master-PUR L-EL	31
5.4 Master-PUR H-EL	31
5.5 Master-PUR HX-EL	32
5.6 Master-PVC L-F EL	32
5.7 Master-VAC EL	32
5.7 PU-Schraubmuffe EL	32
6 Temperaturbeständige TPV Schläuche	
6.1 Master-SANTO SL	33
6.2 Master-SANTO L	33
6.3 Master-SANTO L-AR	33
6.4 Master-SANTO H	34
6.5 Master-SANTO H-AR	34
7 Trittsteife und überfahrbare Schläuche	
7.1 Master-PUR STEP	35
7.1.1 Master-PUR STEP MHR	35
7.2 Carflex Super	35
7.3 Master-VAC	35
PVC-Schraubmuffe	35
8 PVC und EVA Schläuche	
8.1 Master-PVC L-F	36
8.1.1 Master-PVC L-F EL	36
8.2 Master-PVC H-F	36
8.3 Master-PVC L	37
8.4 Master-PVC H	37
8.5 Polderflex	37
8.6 Miniflex PVC	38
8.7 Master-PVC Flex	38
8.7 Spezialmuffe für Master-PVC Flex	38
8.8 Master-VAC	38
8.8 PVC-Schraubmuffe	38
8.9 Master-VAC EL	39
8.9 PU-Schraubmuffe EL	39
10 Klima-, Lüftungs- und Schweißbrauschläuche	
10.1 Master-Clip VINYL	40
10.2 Master-Clip VINYL EL	40
10.3 Master-Clip VINYL A	40
10.4 Master-Clip VINYL B	41
10.5 Master-Clip PE	41
10.6 Master-Clip PUR	41
10.7 Master-Clip PUR-S	42
10.8 Master-Clip SPARK	42
10.8.1 Master-Clip SPARK XL	42
10.9 Master-Vent 2	43
11 Abgasschläuche	
11.1 Carflex Super	44
11.2 Carflex 200	44
11.3 Carflex 300	44
11.4 Master-Clip CAR	44
11.5 Master-Clip ISO-CAR	45
11.6 Master-Clip KAPTON®	45
11.7 Master-Clip HT 450	45
11.8 Master-Clip HT 650	46
11.9 Master-Clip HTP 800	46
11.10 Master-Clip HT 1100	46
12 Mittel- und Hochtemperaturschläuche bis +1100°C	
12.1 Master-Clip NEOPREN	47
12.2 Master-Clip HYPALON®	47
12.3 Master-Clip VITON®	47
12.4 Master-Clip SILICON	48
12.5 Master-Clip ISO-SILICON	48
12.6 Master-Clip CAR	48
12.7 Master-Clip ISO-CAR	49
12.8 Master-Clip KAPTON®	49
12.9 Master-Clip HT 400	49
12.10 Master-Clip HT 450	50
12.11 Master-Clip HT 500	50
12.12 Master-Clip HTP 500	50
12.13 Master-Clip HT 650	51
12.14 Master-Clip HTP 800	51
12.15 Master-Clip HT 1100	51
13 Vulkanisierte Temperaturschläuche bis +250°C	
13.1 Master-NEO 1	52
13.2 Master-NEO 2	52
13.3 Master-SIL 1	53
13.4 Master-SIL 2	53
14 Chemieschläuche	
14.0 Master-Clip VINYL EL	54
14.1 Master-Clip NEOPREN	54
14.2 Master-Clip HYPALON®	54

5 Antistatic, electrically conductive PU hoses	page
5.2 Master-PUR H-A se	31
5.3 Master-PUR L-EL	31
5.4 Master-PUR H-EL	31
5.5 Master-PUR HX-EL	32
5.6 Master-PVC L-F EL	32
5.7 Master-VAC EL	32
5.7 PU screwed cuff EL	32
6 Temperature resistant TPV hoses	
6.1 Master-SANTO SL	33
6.2 Master-SANTO L	33
6.3 Master-SANTO L-AR	33
6.4 Master-SANTO H	34
6.5 Master-SANTO H-AR	34
7 Crush resistant hoses	
7.1 Master-PUR STEP	35
7.1.1 Master-PUR STEP MHR	35
7.2 Carflex Super	35
7.3 Master-VAC	35
PVC screwed cuff	35
8 PVC and EVA hoses	
8.1 Master-PVC L-F	36
8.1.1 Master-PVC L-F EL	36
8.2 Master-PVC H-F	36
8.3 Master-PVC L	37
8.4 Master-PVC H	37
8.5 Polderflex	37
8.6 Miniflex PVC	38
8.7 Master-PVC Flex	38
8.7 Special cuff for Master-PVC Flex	38
8.8 Master-VAC	38
8.8 PVC screwed cuff	38
8.9 Master-VAC EL	39
8.9 PU screwed cuff EL	39
10 Hoses for air conditioning, ventilation and welding fumes	
10.1 Master-Clip VINYL	40
10.2 Master-Clip VINYL EL	40
10.3 Master-Clip VINYL A	40
10.4 Master-Clip VINYL B	41
10.5 Master-Clip PE	41
10.6 Master-Clip PUR	41
10.7 Master-Clip PUR-S	42
10.8 Master-Clip SPARK	42
10.8.1 Master-Clip SPARK XL	42
10.9 Master-Vent 2	43
11 Exhaust gas hoses	
11.1 Carflex Super	44
11.2 Carflex 200	44
11.3 Carflex 300	44
11.4 Master-Clip CAR	44
11.5 Master-Clip ISO-CAR	45
11.6 Master-Clip KAPTON®	45
11.7 Master-Clip HT 450	45
11.8 Master-Clip HT 650	46
11.9 Master-Clip HTP 800	46
11.10 Master-Clip HT 1100	46
12 Medium and high temperature hoses up to +1100°C	
12.1 Master-Clip NEOPREN	47
12.2 Master-Clip HYPALON®	47
12.3 Master-Clip VITON®	47
12.4 Master-Clip SILICON	48
12.5 Master-Clip ISO-SILICON	48
12.6 Master-Clip CAR	48
12.7 Master-Clip ISO-CAR	49
12.8 Master-Clip KAPTON®	49
12.9 Master-Clip HT 400	49
12.10 Master-Clip HT 450	50
12.11 Master-Clip HT 500	50
12.12 Master-Clip HTP 500	50
12.13 Master-Clip HT 650	51
12.14 Master-Clip HTP 800	51
12.15 Master-Clip HT 1100	51
13 Vulcanised temperature hoses up to +250°C	
13.1 Master-NEO 1	52
13.2 Master-NEO 2	52
13.3 Master-SIL 1	53
13.4 Master-SIL 2	53
14 Chemical hoses	
14.0 Master-Clip VINYL EL	54
14.1 Master-Clip NEOPREN	54
14.2 Master-Clip HYPALON®	54

Produktübersicht / Product survey

14 Chemieschläuche	Seite
14.3 Master-Clip PTFE H	55
14.4 Master-Clip PTFE H-EL	55
14.5 Master-Clip VITON®	55
14.5.1 Master-Clip VITON® EL	56
14.6 Master-Clip PTFE	56
14.6.1 Master-Clip PTFE EL	56
14.7 Master-Clip PTFE S	57
14.8 Master-Clip PTFE S-EL	57
14.9 Master-Clip KAPTON®	57
15 Antistatische und elektrisch ableitfähige Clip-Schläuche	
15.0 Master-Clip VINYL A	58
15.1 Master-Clip VINYL EL	58
15.2 Master-Clip PTFE H-EL	58
15.3 Master-Clip PTFE S-EL	59
15.4 Master-Clip PTFE EL	59
15.5 Master-Clip VITON® EL	59
16 Kundenspezifische Sonderlösungen	
16.1 Master-Clip Thermo- und Isolierschlauch	60
16.2 Master-Clip Schuppenschlauch	60
16.3 Master-Clip Sonderschlauchkonstruktion	60
18 Muffen	
18.1 PU-Schraubmuffe EL	61
18.2 Combiflex PU-Muffe	61
18.3 Combiflex PU-Muffe V	61
18.4 Combiflex PU-Muffe V-EL	61
19 Flansche	
19.1 Combiflex PU-Festflansch	62
19.1.1 Combiflex PU-Festflansch Food	63
19.1.2 Combiflex PU-Festflansch Inline	63
19.2 Combiflex PU-Losflansch	64
19.2.1 Combiflex PU-Losflansch Food	65
19.2.2 Combiflex PU-Losflansch Inline	65
19.3 Combiflex PU-Kegelflansch	66
19.3.1 Combiflex PU-Kegelflansch Food	66
19.4 Anschweiß-Kegelflansch	67
19.4.1 Kegelflanschadapter mit Einschraubgewinde	67
19.4.2 Kegelflanschadapter mit Aufschraubgewinde	67
19.5 Metallstutzen mit Kegelflansch	68
19.6 Schnellspannschelle für Kegelflansche	68
19.7 Combiflex Milchrohrverschraubung	69
19.8 Combiflex Milchrohrverschraubung	70
19.8.1 Combiflex Milchrohrverschraubung	70
19.9 Combiflex Clampverbindung	71
19.9.1 Combiflex Clampverbindung	71
19.9.2 Combiflex Clampverbindung	71
19.10 Combiflex VA-Gewindestutzen	72
19.11 Combiflex Metall-Gewindestutzen	73
19.12 Klemmschalenverbindung mit Schlauchstutzen und Außengewinde	74
19.13 Klemmschalenverbindung mit Festflansch-Formstutzen	75
19.14 Klemmschalenverbindung mit Losflansch-Formstutzen	76
19.15 Schlauchstutzen mit Außengewinde	77
19.16 Festflansch-Formstutzen	77
19.17 Losflansch-Formstutzen	77
19.18 PU Schlauchmanschette	78
19.19 Klemmschalen, verschraubt	78
20 Gewindestutzen	
20.1 Combiflex PU-Gewindestutzen	79
20.1.1 Combiflex PU-Gewindestutzen Food	79
20.2 Combiflex PU-Schlauchverbinder	79
21 Schlauchschellen	
21.1 Clip-Grip Schlauchschelle, schraubbar	80
21.2 Clip-Grip Schnellspannschelle	80
21.3 Car-Grip Schlauchschelle, schraubbar	80
21.4 Car-Grip Schnellspannschelle	81
21.5 Master-Grip Schlauchschelle, schraubbar	81
21.6 Master-Grip Schnellspannschelle	81
21.7 Schlauchschelle mit Rundbolzen	82
21.8 Schlauchschelle mit Schneckenantrieb	82
22 Sonstige Anschluss- und Verbindungselemente	
22.1 Schlauchverbinder	83
22.2 Schlauchreduzierung, symmetrisch	83
22.3 Warmschrumpfmuffe	83
24 PU ausgekleidete Rohrbögen und Rohre	
24.1 Master-PROTECT Rohrbogen	84
24.1.1 Master-PROTECT Montageset	84
24.2 Master-PROTECT Rohr	84
Allgemeine Lieferbedingungen	86

14 Chemical hoses	page
14.3 Master-Clip PTFE H	55
14.4 Master-Clip PTFE H-EL	55
14.5 Master-Clip VITON®	55
14.5.1 Master-Clip VITON® EL	56
14.6 Master-Clip PTFE	56
14.6.1 Master-Clip PTFE EL	56
14.7 Master-Clip PTFE S	57
14.8 Master-Clip PTFE S-EL	57
14.9 Master-Clip KAPTON®	57
15 Antistatic and electrically conductive Clip hoses	
15.0 Master-Clip VINYL A	58
15.1 Master-Clip VINYL EL	58
15.2 Master-Clip PTFE H-EL	58
15.3 Master-Clip PTFE S-EL	59
15.4 Master-Clip PTFE EL	59
15.5 Master-Clip VITON® EL	59
16 Custom designed hoses	
16.1 Master-Clip thermo and insulating hose	60
16.2 Master-Clip loose lined hose	60
16.3 Master-Clip multi layered hose construction	60
18 Cuffs	
18.1 PU screwed cuff EL	61
18.2 Combiflex PU cuff	61
18.3 Combiflex PU cuff V	61
18.4 Combiflex PU cuff V-EL	61
19 Flanges	
19.1 Combiflex PU fixed flange	62
19.1.1 Combiflex PU fixed flange Food	63
19.1.2 Combiflex PU fixed flange Inline	63
19.2 Combiflex PU swivel flange	64
19.2.1 Combiflex PU swivel flange Food	65
19.2.2 Combiflex PU swivel flange Inline	65
19.3 Combiflex PU cone flange	66
19.3.1 Combiflex PU cone flange Food	66
19.4 Welding neck cone flange	67
19.4.1 Adaptor for cone flanges with male thread	67
19.4.2 Adaptor for cone flanges with female thread	67
19.5 Metal socket with cone flange	68
19.6 Quick action clamp for cone flanges	68
19.7 Combiflex hygienic fitting	69
19.8 Combiflex hygienic fitting	70
19.8.1 Combiflex hygienic fitting	70
19.9 Combiflex clamp fitting	71
19.9.1 Combiflex clamp fitting	71
19.9.2 Combiflex clamp fitting	71
19.10 Combiflex stainless steel male threaded socket Food	72
19.11 Combiflex metal male threaded socket	73
19.12 Clamp units with hose socket and male thread	74
19.13 Clamp units with fixed flange-hose socket	75
19.14 Clamp units with swivel flange-hose socket	76
19.15 Hose socket with male thread	77
19.16 Fixed flange-hose socket	77
19.17 Swivel flange-hose socket	77
19.18 PU hose collar	78
19.19 Clamp units, bolted	78
20 Threaded socket	
20.1 Combiflex PU threaded socket	79
20.1.1 Combiflex PU threaded socket Food	79
20.2 Combiflex PU hose connector	79
21 Hose clamps	
21.1 Clip-Grip hose clamp, screwable	80
21.2 Clip-Grip quick action hose clamp	80
21.3 Car-Grip hose clamp, screwable	80
21.4 Car-Grip quick action hose clamp	81
21.5 Master-Grip hose clamp, screwable	81
21.6 Master-Grip quick action hose clamp	81
21.7 Hose clamp, bolt clamp	82
21.8 Hose clamp with worm gear drive	82
22 Other connection and installation elements	
22.1 Hose connector	83
22.2 Hose reducer, symmetrical	83
22.3 Heat shrink cuff	83
24 PU coated tube bends and tubes	
24.1 Master-PROTECT tube bend	84
24.1.1 Master-PROTECT installation kit	84
24.2 Master-PROTECT tube	84
General terms and conditions of delivery	87

I Hoch abriebfeste PU Schläuche

High abrasion resistant PU hoses

Preisliste / price list

I.1

Miniflex PU			
PU Schutz- und Absaugschlauch mit Kunststoff ummantelter Drahtspirale			
extrem leicht und extrem flexibel			
PU protection and suction hose with plastic coated wire-spiral			
extremely lightweight and extremely flexible			
Farbe: blau / colour: blue			
DN	PG	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	PG	article no.	Euro / m
* 7	7	410-007-118	6,72
*10	9	410-010-118	7,08
*13	11	410-013-118	8,05
*15	13,5	410-015-118	9,12
*16	16	410-016-118	10,08
*22	21	410-022-118	10,92
25	-	410-025-118	13,56
*30	29	410-030-118	16,45
32	-	410-032-118	18,73
*38	36	410-038-118	23,52
40	-	410-040-118	25,80
*44	42	410-044-118	30,37
45	-	410-045-118	31,56
*48	48	410-048-118	34,81
50	-	410-050-118	36,36

* lagermäßig lieferbar / available from stock

Standardlängen: DN 7-DN 25: 50 m
DN 30-DN 50: 25 m
standard lengths: DN 7-DN 25: 50 m
DN 30-DN 50: 25 m

Preisliste / price list

I.2

Flamex B-F se		
PU Folienschlauch mit eingelegerter Federstahlspirale		
ab DN 60 schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1 leicht, hochflexibel und stauchbar		
PU film hose with integrated spring steel wire		
from DN 60 hardly inflammable acc. to DIN 4102 B1 lightweight, very flexible and compressable		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	310-038-601	20,38
40	310-040-601	20,61
45	310-045-601	20,96
50	310-050-601	21,13
60	310-060-601	22,08
63	310-063-601	22,44
65	310-065-601	22,56
70	310-070-601	23,52
75	310-075-601	24,60
80	310-080-601	26,41
90	310-090-601	27,36
100	310-100-601	28,57
110	310-110-601	30,13
115	310-115-601	30,85
120	310-120-601	33,01
125	310-125-601	33,37
130	310-130-601	34,68
140	310-140-601	36,85
150	310-150-601	38,64
160	310-160-601	41,77
170	310-170-601	45,12
175	310-175-601	45,36
180	310-180-601	49,68
200	310-200-601	54,01
225	310-225-601	57,00
250	310-250-601	62,40
275	310-275-601	70,10
280	310-280-601	72,37
300	310-300-601	81,74
350	310-350-601	103,45
400	310-400-601	116,52

Standardlänge: 10 m (ab DN 90 gestaucht und netzverpackt)
standard length: 10 m (from DN 90 compressed and net-packed)

Preisliste / price list

I.3

Master-PUR STEP		
PU Folienschlauch mit Hohlprofilspirale und eingelegerter Litze		
ab DN 60 schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1 hochflexibel und trittfest		
PU film hose with hollow-profil spiral and integrated wire		
from DN 60 hardly inflammable acc. to DIN 4102 B1 highly flexible and crush resistant		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	311-050-618	36,36
60	311-060-618	41,16
75	311-075-618	49,09
80	311-080-618	51,13
100	311-100-618	59,28
120	311-120-618	75,25
140	311-140-618	81,50
150	311-150-618	89,89
160	311-160-618	94,57

Standardlänge: Rollenware 10 m
standard length: production length 10 m

I Hoch abriebfeste PU Schläuche

High abrasion resistant PU hoses

Preisliste / price list 1.3.1

Master-PUR FLAT L Food		
spiralfreier PU-Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe		
leicht, extrem flexibel, innen glatt, hoch abriebfest, extrem vibrationsfest		
lebensmittelecht (FDA)		
spiral free PU transport hose for abrasive solids		
lightweight extremely flexible, smooth inside, highly abrasion resistant, extremely vibration proof		
Food quality (FDA)		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	313-050-501	42,75
60	313-060-501	50,82
63	313-063-501	52,43
65	313-065-501	54,05
70	313-070-501	58,08
75	313-075-501	62,12
80	313-080-501	66,14
90	313-090-501	75,01
100	313-100-501	71,44
110	313-110-501	75,21
115	313-115-501	81,42
120	313-120-501	85,59
125	313-125-501	88,73
130	313-130-501	91,16
140	313-140-501	98,81
150	313-150-501	106,47
160	313-160-501	113,43
170	313-170-501	120,39
175	313-175-501	123,86
180	313-180-501	127,35
200	313-200-501	131,48
225	313-225-501	135,76
250	313-250-501	139,63
275	313-275-501	141,79
280	313-280-501	143,83
300	313-300-501	154,49

Standardlängen: DN 50-DN 90: 2 m
ab DN 100: 5 m
standard lengths: DN 50-DN 90: 2 m
from DN 100: 5 m

Preisliste / price list 1.3.2

Master-PUR FLAT H Food		
spiralfreier PU-Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe		
mittelschwer, extrem flexibel, innen glatt, hoch abriebfest, extrem vibrationsfest		
lebensmittelecht (FDA)		
spiral free PU transport hose for abrasive solids		
medium weight, extremely flexible, smooth inside, highly abrasion resistant, extremely vibration proof		
Food quality (FDA)		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	314-050-501	46,68
60	314-060-501	55,48
63	314-063-501	57,23
65	314-065-501	59,00
70	314-070-501	63,41
75	314-075-501	67,81
80	314-080-501	72,21
90	314-090-501	81,89
100	314-100-501	75,73
110	314-110-501	79,30
115	314-115-501	87,63
120	314-120-501	92,12
125	314-125-501	95,49
130	314-130-501	98,12
140	314-140-501	106,35
150	314-150-501	114,59
160	314-160-501	122,08
170	314-170-501	129,56
175	314-175-501	133,32
180	314-180-501	137,07
200	314-200-501	152,04
225	314-225-501	170,76
250	314-250-501	190,24
275	314-275-501	208,96
280	314-280-501	211,96
300	314-300-501	227,68

Standardlängen: DN 50-DN 90: 2 m
ab DN 100: 5 m
standard lengths: DN 50-DN 90: 2 m
from DN 100: 5 m

Preisliste / price list 1.3.3

Master-PUR FLAT SH Food		
spiralfreier PU-Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe		
schwer, extrem flexibel, innen glatt, hoch abriebfest, extrem vibrationsfest		
lebensmittelecht (FDA)		
spiral free PU transport hose for abrasive solids		
heavy weight, extremely flexible, smooth inside, highly abrasion resistant, extremely vibration proof		
Food quality (FDA)		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	315-050-501	50,27
60	315-060-501	59,77
63	315-063-501	61,66
65	315-065-501	63,56
70	315-070-501	68,30
75	315-075-501	73,05
80	315-080-501	77,79
90	315-090-501	88,23
100	315-100-501	94,44
110	315-110-501	98,97
115	315-115-501	111,00
120	315-120-501	116,69
125	315-125-501	120,95
130	315-130-501	124,28
140	315-140-501	134,72
150	315-150-501	145,14
160	315-160-501	154,63
170	315-170-501	164,11
175	315-175-501	168,86
180	315-180-501	173,61
200	315-200-501	192,59
225	315-225-501	216,30
250	315-250-501	240,96
275	315-275-501	264,69
280	315-280-501	268,47
300	315-300-501	288,41

Standardlängen: DN 50-DN 90: 2 m
ab DN 100: 5 m
standard lengths: DN 50-DN 90: 2 m
from DN 100: 5 m

I Hoch abriebfeste PU Schläuche

High abrasion resistant PU hoses

Preisliste / price list

I.4

Master-PUR L		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
leicht		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
lightweight		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	110-025-401	18,24
32	110-032-401	18,60
38	110-038-401	19,32
40	110-040-401	19,32
45	110-045-401	19,92
50	110-050-401	20,64
55	110-055-401	21,24
60	110-060-401	22,68
65	110-065-401	23,65
70	110-070-401	25,56
75	110-075-401	25,93
80	110-080-401	26,88
90	110-090-401	27,24
100	110-100-401	34,20
110	110-110-401	36,96
115	110-115-401	38,28
120	110-120-401	39,60
125	110-125-401	43,20
130	110-130-401	44,89
140	110-140-401	45,49
150	110-150-401	50,52
160	110-160-401	54,12
170	110-170-401	57,48
175	110-175-401	59,52
180	110-180-401	60,73
200	110-200-401	69,12
225	110-225-401	77,53
250	110-250-401	86,05
275	110-275-401	95,05
280	110-280-401	96,73
300	110-300-401	103,45
315	110-315-401	111,37
325	110-325-401	116,65
350	110-350-401	127,34
375	110-375-401	135,73
400	110-400-401	144,25
450	110-450-401	176,90
500	110-500-401	204,13

Standardlängen: DN 25-DN 250: 10 m und 15 m
ab DN 275: 10 m

standard lengths: DN 25-DN 250: 10 m and 15 m
from DN 275: 10 m

Preisliste / price list

I.5

Master-PUR H		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
mittelschwer		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
medium weight		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
16	111-016-401	17,75
20	111-020-401	18,84
25	111-025-401	20,64
32	111-032-401	23,65
38	111-038-401	24,96
40	111-040-401	26,29
45	111-045-401	27,24
50	111-050-401	29,65
55	111-055-401	32,64
60	111-060-401	34,92
65	111-065-401	37,20
70	111-070-401	38,28
75	111-075-401	41,16
80	111-080-401	42,25
90	111-090-401	45,49
100	111-100-401	64,44
110	111-110-401	68,88
115	111-115-401	71,77
120	111-120-401	75,49
125	111-125-401	82,45
130	111-130-401	85,81
140	111-140-401	92,05
150	111-150-401	99,49
160	111-160-401	105,61
170	111-170-401	113,17
175	111-175-401	117,01
180	111-180-401	121,33
200	111-200-401	135,01
225	111-225-401	163,94
250	111-250-401	191,17
275	111-275-401	204,86
280	111-280-401	207,99
300	111-300-401	221,06
315	111-315-401	235,71
325	111-325-401	245,30
350	111-350-401	267,63
375	111-375-401	306,03
400	111-400-401	344,43
450	111-450-401	383,31
500	111-500-401	428,20

Standardlängen: DN 16-DN 250: 10 m und 15 m
ab DN 275: 10 m

standard lengths: DN 16-DN 250: 10 m and 15 m
from DN 275: 10 m

Preisliste / price list

I.6

Master-PUR HÜ		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
mittelschwer / verstärkt		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
medium weight / reinforced		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
100	112-100-101	85,33
125	112-125-101	106,69
150	112-150-101	127,58

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

I Hoch abriebfeste PU Schläuche High abrasion resistant PU hoses

Preisliste / price list

1.7

Master-PUR SH		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
hochvakuum- und abriebfest		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
highly vacuum proof and abrasion resistant		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
20	113-020-101	27,96
25	113-025-101	30,00
32	113-032-101	32,40
38	113-038-101	37,57
40	113-040-101	39,25
45	113-045-101	41,05
50	113-050-101	44,04
55	113-055-101	49,68
60	113-060-101	54,36
65	113-065-101	57,24
70	113-070-101	59,52
75	113-075-101	64,09
80	113-080-101	65,64
90	113-090-101	75,60
100	113-100-101	100,20
110	113-110-101	107,53
115	113-115-101	114,37
120	113-120-101	117,61
125	113-125-101	126,25
130	113-130-101	130,81
140	113-140-101	140,54
150	113-150-101	151,09
160	113-160-101	164,30
170	113-170-101	176,17
175	113-175-101	180,51
180	113-180-101	184,70
200	113-200-101	204,50
225	113-225-101	251,67
250	113-250-101	294,14
275	113-275-101	317,92
300	113-300-101	347,31

Standardlängen: DN 20-DN 200: 10 m und 15 m
ab DN 225: 10 m

standard lengths: DN 20-DN 200: 10 m and 15 m
from DN 225: 10 m

Preisliste / price list

1.8

Master-PUR HX		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
hochabrieb- und vakuumfest mit Verstärkung unter der Spirale		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
highly abrasion resistant and vacuum proof with reinforcement under the spiral		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
32	114-032-101	34,20
38	114-038-101	39,73
40	114-040-101	40,92
45	114-045-101	42,96
50	114-050-101	45,60
55	114-055-101	51,13
60	114-060-101	55,93
65	114-065-101	58,33
70	114-070-101	61,56
75	114-075-101	64,93
80	114-080-101	66,61
90	114-090-101	77,40
100	114-100-101	102,26
110	114-110-101	110,04
115	114-115-101	116,52
120	114-120-101	119,65
125	114-125-101	130,33
130	114-130-101	134,77
140	114-140-101	144,01
150	114-150-101	155,06
160	114-160-101	168,26
170	114-170-101	177,74
175	114-175-101	184,95
180	114-180-101	188,30
200	114-200-101	212,91
225	114-225-101	255,98
250	114-250-101	300,28
275	114-275-101	328,47
300	114-300-101	352,12

Standardlängen: DN 32-DN 200: 10 m und 15 m
ab DN 225: 10 m

standard lengths: DN 32-DN 200: 10 m and 15 m
from DN 225: 10 m

Preisliste / price list

1.9

Master-PUR HX-S		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
extrem abrieb- und vakuumfest mit besonders glatter Innenwandung		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
extremely abrasion resistant and vacuum proof very smooth inside		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	117-050-101	59,41
75	117-075-101	84,00
100	117-100-101	132,97
125	117-125-101	169,21
150	117-150-101	201,51

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

I Hoch abriebfeste PU Schläuche

High abrasion resistant PU hoses

Preisliste / price list

I.10

Cargoflex		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
extrem abrieb- und vakuumfest		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
extremely abrasion and vacuum resistant		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
100	115-100-101	153,37
125	115-125-101	195,50
150	115-150-101	232,46
200	115-200-101	319,46
250	115-250-101	450,40

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list

I.11

Master-PUR Inline 60/4		
PU Absaug- und Förderschlauch mit Federstahlspirale		
extrem abrieb- und vakuumfest, nahtlose und glatte Innenwandung		
PU suction and transport hose with spring steel spiral		
extremely abrasion resistant, vacuum proof seamless, smooth inside		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	119-038-104	auf Anfrage / on request
40	119-040-104	
50	119-050-104	
51	119-051-104	
65	119-065-104	
75	119-075-104	
76	119-076-104	
80	119-080-104	
100	119-100-104	
102	119-102-104	
125	119-125-104	auf Anfrage / on request
127	119-127-104	
150	119-150-104	
152	119-152-104	
200	119-200-104	
204	119-204-104	
250	119-250-104	

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list

I.12

Polderflex PUR		
PU Absaug- und Förderschlauch mit Federstahlspirale		
hochdruck- und vakuumfest, innen und außen glatt		
PU suction and transport hose with spring steel spiral		
high pressure and vacuum resistant, smooth inside and outside		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
32	118-032-101	39,33
38	118-038-101	45,69
40	118-040-101	47,06
45	118-045-101	49,42
50	118-050-101	52,45
55	118-055-101	58,80
60	118-060-101	64,32
63	118-063-101	65,98
65	118-065-101	67,09
70	118-070-101	70,80
75	118-075-101	74,66
80	118-080-101	76,61
100	118-100-101	117,59
125	118-125-101	149,89
150	118-150-101	178,31

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

2 Schwer entflammable PU und TPV Schläuche Hardly inflammable hoses made from PU and TPV

Preisliste / price list

2.1

Flamex B-F se		
PU Folienschlauch mit eingelegter Federstahlspirale		
ab DN 60 schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1 leicht, hochflexibel und stauchbar		
PU film hose with integrated cast spring steel wire		
from DN 60 hardly inflammable acc. to DIN 4102 B1 lightweight, very flexible and compressable		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	310-038-601	20,38
40	310-040-601	20,61
45	310-045-601	20,96
50	310-060-601	21,13
60	310-060-601	22,08
63	310-063-601	22,44
65	310-065-601	22,56
70	310-070-601	23,52
75	310-075-601	24,60
80	310-080-601	26,41
90	310-090-601	27,36
100	310-100-601	28,57
110	310-110-601	30,13
115	310-115-601	30,85
120	310-120-601	33,01
125	310-125-601	33,37
130	310-130-601	34,68
140	310-140-601	36,85
150	310-150-601	38,64
160	310-160-601	41,77
170	310-170-601	45,12
175	310-175-601	45,36
180	310-180-601	49,68
200	310-200-601	54,01
225	310-225-601	57,00
250	310-250-601	62,40
275	310-275-601	70,10
280	310-280-601	72,37
300	310-300-601	81,74
350	310-350-601	103,45
400	310-400-601	116,52

Standardlänge: 10 m (ab DN 90 gestaucht und
netzverpackt)
standard length: 10 m (from DN 90 compressed
and net-packed)

Preisliste / price list

2.2

Flamex B se		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1 leicht und hochflexibel		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel wire		
hardly inflammable acc. to DIN 4102 B1 lightweight and very flexible		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
40	120-040-601	19,42
50	120-050-601	20,27
60	120-060-601	22,80
63	120-063-601	23,28
65	120-065-601	23,52
70	120-070-601	25,20
75	120-075-601	26,52
80	120-080-601	28,44
90	120-090-601	29,52
100	120-100-601	30,72
110	120-110-601	32,88
115	120-115-601	33,48
120	120-120-601	35,88
125	120-125-601	37,09
130	120-130-601	38,88
140	120-140-601	41,29
150	120-150-601	44,29
160	120-160-601	47,05
170	120-170-601	50,76
175	120-175-601	52,56
180	120-180-601	54,12
200	120-200-601	59,28
225	120-225-601	68,40
250	120-250-601	72,60
275	120-275-601	78,01
280	120-280-601	80,76
300	120-300-601	91,09
315	120-315-601	96,01
325	120-325-601	99,13
350	120-350-601	107,41
400	120-400-601	118,46
450	120-450-601	145,33
500	120-500-601	167,65

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list

2.3

Flamex B-H se		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1 mittelschwer und flexibel		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel wire		
hardly inflammable acc. to DIN 4102 B1 medium weight and flexible		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
60	121-060-601	42,01
63	121-063-601	43,56
65	121-065-601	44,65
70	121-070-601	45,97
75	121-075-601	49,45
80	121-080-601	50,65
90	121-090-601	54,60
100	121-100-601	77,29
110	121-110-601	82,69
115	121-115-601	86,05
120	121-120-601	90,49
125	121-125-601	98,88
130	121-130-601	102,97
140	121-140-601	110,54
150	121-150-601	119,41
160	121-160-601	126,86
170	121-170-601	135,73
175	121-175-601	140,41
180	121-180-601	145,57
200	121-200-601	162,02
225	121-225-601	196,70
250	121-250-601	229,46
275	121-275-601	245,78
280	121-280-601	249,63
300	121-300-601	265,35
315	121-315-601	282,74
325	121-325-601	294,39
350	121-350-601	321,16
400	121-400-601	413,21
450	121-450-601	460,00
500	121-500-601	513,77

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

2 Schwer entflammable PU und TPV Schläuche Hardly inflammable hoses made from PU and TPV

Preisliste / price list

2.4

Master-PUR L-A se		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
leicht, antistatisch $\leq 10^8$ Ohm, schwer entflammbar		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
lightweight, antistatic $\leq 10^8$ Ohm, hardly inflammable		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	110-025-607	22,29
32	110-032-607	22,65
38	110-038-607	23,63
40	110-040-607	23,63
45	110-045-607	24,35
50	110-050-607	25,20
55	110-055-607	25,93
60	110-060-607	27,62
65	110-065-607	28,84
70	110-070-607	31,14
75	110-075-607	31,51
80	110-080-607	32,84
90	110-090-607	33,32
100	110-100-607	41,68
110	110-110-607	44,95
115	110-115-607	46,64
120	110-120-607	48,34
125	110-125-607	52,70
130	110-130-607	54,64
140	110-140-607	55,36
150	110-150-607	61,55
160	110-160-607	66,04
170	110-170-607	70,02
175	110-175-607	72,57
180	110-180-607	74,03
200	110-200-607	84,20
225	110-225-607	94,50
250	110-250-607	104,92
275	110-275-607	115,71
280	110-280-607	117,89
300	110-300-607	126,00
315	110-315-607	135,69
325	110-325-607	142,23
350	110-350-607	155,08
375	110-375-607	165,38
400	110-400-607	175,79
450	110-450-607	215,41
500	110-500-607	248,72

Fertigungslänge: 10 m
production length: 10 m

Preisliste / price list

2.4.1

Master-PUR L-MHR se		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
mikroben- und hydrolyseresistent, schwer entflammbar, leicht		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
microbe and hydrolysis resistant, hardly inflammable, lightweight		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	110-025-698	28,74
32	110-032-698	29,32
38	110-038-698	30,33
40	110-040-698	30,33
45	110-045-698	31,35
50	110-050-698	32,64
55	110-055-698	33,51
60	110-060-698	35,67
65	110-065-698	37,12
70	110-070-698	40,30
75	110-075-698	40,87
80	110-080-698	42,32
90	110-090-698	42,89
100	110-100-698	53,86

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list

2.5

Master-PUR H-A se		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
mittelschwer, antistatisch $\leq 10^8$ Ohm, schwer entflammbar		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
medium weight, antistatic $\leq 10^8$ Ohm, hardly inflammable		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
16	111-016-607	21,57
20	111-020-607	23,02
25	111-025-607	25,20
32	111-032-607	28,84
38	111-038-607	30,41
40	111-040-607	32,11
45	111-045-607	33,32
*50	111-050-607	36,10
55	111-055-607	39,74
60	111-060-607	42,65
65	111-065-607	45,32
70	111-070-607	46,64
75	111-075-607	50,15
*80	111-080-607	51,38
*85	111-085-607	52,58
90	111-090-607	55,36
*100	111-100-607	78,64
110	111-110-607	83,96
115	111-115-607	87,48
120	111-120-607	91,96
125	111-125-607	100,43
130	111-130-607	104,55
140	111-140-607	112,31
150	111-150-607	121,16
160	111-160-607	128,79
170	111-170-607	137,87
175	111-175-607	142,60
180	111-180-607	147,80
200	111-200-607	164,52
225	111-225-607	199,67
250	111-250-607	232,99
275	111-275-607	249,58
280	111-280-607	253,46
300	111-300-607	269,45
315	111-315-607	287,14
325	111-325-607	298,90
350	111-350-607	326,16
375	111-375-607	372,79
400	111-400-607	419,69
450	111-450-607	467,06
500	111-500-607	521,69

* lagermäßig lieferbar / available from stock

Fertigungslänge: 10 m
production length: 10 m

2 Schwer entflammable PU und TPV Schläuche Hardly inflammable hoses made from PU and TPV

Preisliste / price list 2.5.1

Master-PUR H-MHR se		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
mikroben- und hydrolyseresistent, schwer entflammbar, mittelschwer		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
microbe and hydrolysis resistant, hardly inflammable, medium weight		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	111-025-698	32,64
32	111-032-698	37,12
38	111-038-698	39,28
40	111-040-698	41,45
45	111-045-698	42,89
50	111-050-698	46,64
55	111-055-698	51,41
60	111-060-698	55,03
65	111-065-698	58,49
70	111-070-698	60,22
75	111-075-698	64,85
80	111-080-698	66,44
90	111-090-698	71,63
100	111-100-698	101,39

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list 2.6

Master-PUR STEP		
PU Folienschlauch mit Hohlprofilspirale und eingelegerter Litze		
ab DN 60 schwer entflammbar gem. DIN 4102 BI trittfest		
PU film hose with hollow-profil spiral and integrated wire		
from DN 60 hardly inflammable acc. to DIN 4102 BI crush resistant		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	311-050-618	36,36
60	311-060-618	41,16
75	311-075-618	49,09
80	311-080-618	51,13
100	311-100-618	59,28
120	311-120-618	75,25
140	311-140-618	81,50
150	311-150-618	89,89
160	311-160-618	94,57

Standardlänge: Rollenware 10 m
standard length: production length 10 m

Preisliste / price list 2.7

Master-SANTO L se		
TPV Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
Temperaturbereich: -40 °C - +130 °C leicht und schwer entflammbar		
TPV suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
Temperature range: -40 °C - +130 °C lightweight and hardly inflammable		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	150-025-607	
32	150-032-607	
38	150-038-607	
40	150-040-607	
45	150-045-607	
50	150-050-607	
55	150-055-607	
60	150-060-607	
65	150-065-607	
70	150-070-607	
75	150-075-607	auf Anfrage / on request
80	150-080-607	
90	150-090-607	
100	150-100-607	
110	150-110-607	
115	150-115-607	
120	150-120-607	
125	150-125-607	
130	150-130-607	
140	150-140-607	
150	150-150-607	
160	150-160-607	
170	150-170-607	
175	150-175-607	
180	150-180-607	
200	150-200-607	
225	150-225-607	
250	150-250-607	
275	150-275-607	
280	150-280-607	
300	150-300-607	
315	150-315-607	
325	150-325-607	
350	150-350-607	
375	150-375-607	
400	150-400-607	
450	150-450-607	
500	150-500-607	

Auf Anfrage lieferbar
available on request

2 Schwer entflammable PU und TPV Schläuche Hardly inflammable hoses made from PU and TPV

Preisliste / price list

2.8

Master-SANTO H se		
TPV Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
Temperaturbereich: -40 °C - +130 °C mittelschwer und schwer entflammbar		
TPV suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
Temperature range: -40 °C - +130 °C medium weight and hardly inflammable		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	151-025-607	24,67
32	151-032-607	28,29
38	151-038-607	29,93
40	151-040-607	31,57
45	151-045-607	32,62
50	151-050-607	35,43
55	151-055-607	39,04
60	151-060-607	41,86
65	151-065-607	44,55
70	151-070-607	45,96
75	151-075-607	49,46
80	151-080-607	50,64
90	151-090-607	54,49
100	151-100-607	77,40
110	151-110-607	82,55
115	151-115-607	86,18
120	151-120-607	90,51
125	151-125-607	99,04
130	151-130-607	102,90
140	151-140-607	110,49
150	151-150-607	119,27
160	151-160-607	126,64
170	151-170-607	135,64
175	151-175-607	140,31
180	151-180-607	145,46
200	151-200-607	161,83
225	151-225-607	196,44
250	151-250-607	229,29
275	151-275-607	245,43
280	151-280-607	249,53
300	151-300-607	265,07
315	151-315-607	282,62
325	151-325-607	294,08
350	151-350-607	320,86
375	151-375-607	366,92
400	151-400-607	413,00
450	151-450-607	459,65
500	151-500-607	513,43

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list

2.9

Miniflex TPV se			
TPV Schutz- und Absaugschlauch mit TPV ummantelter Federstahlspirale			
leicht, hochflexibel und schwer entflammbar			
TPV protecting and suction hose with TPV coated spring steel spiral			
lightweight, very flexible and hardly inflammable			
Farbe: schwarz / colour: black			
DN	PG	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	PG	article no.	Euro / m
7	7	450-007-607	auf Anfrage / on request
10	9	450-010-607	
13	11	450-013-607	
15	13,5	450-015-607	
16	16	450-016-607	
22	21	450-022-607	
25	-	450-025-607	
30	29	450-030-607	
32	-	450-032-607	
38	36	450-038-607	
40	-	450-040-607	
44	42	450-044-607	
45	-	450-045-607	
48	48	450-048-607	
50	-	450-050-607	

Auf Anfrage lieferbar
available on request

3 Mikroben- und hydrolyseresistente PU Schläuche Microbe and hydrolysis resistant PU hoses

Preisliste / price list

3.1

Miniflex PU-AE			
PU Schutz- und Absaugschlauch mit Kunststoff ummantelter Drahtspirale			
mikrobenfest und extrem leicht			
PU protection and suction hose with plastic coated wire spiral			
microbe resistant and extremely lightweight			
Farbe: blau / colour: blue			
DN	PG	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	PG	article no.	Euro / m
7	7	410-007-199	auf Anfrage / on request
10	9	410-010-199	
13	11	410-013-199	
15	13,5	410-015-199	
16	16	410-016-199	
22	21	410-022-199	
25	-	410-025-199	
30	29	410-030-199	
32	-	410-032-199	
38	36	410-038-199	
40	-	410-040-199	
44	42	410-044-199	
45	-	410-045-199	
48	48	410-048-199	
50	-	410-050-199	

Auf Anfrage lieferbar
available on request

Preisliste / price list

3.2

Master-PUR L-AE		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlschleife		
leicht und mikrobenfest		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
lightweight and microbe resistant		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	110-025-499	21,13
32	110-032-499	21,48
38	110-038-499	22,44
40	110-040-499	22,56
45	110-045-499	23,17
50	110-050-499	23,89
55	110-055-499	24,60
60	110-060-499	26,17
65	110-065-499	27,24
70	110-070-499	29,65
75	110-075-499	30,00
80	110-080-499	31,20
90	110-090-499	31,44
100	110-100-499	39,60
110	110-110-499	42,72
115	110-115-499	44,29
120	110-120-499	45,73
125	110-125-499	50,04
130	110-130-499	51,84
140	110-140-499	52,56
150	110-150-499	58,45
160	110-160-499	62,65
170	110-170-499	66,37
175	110-175-499	68,88
180	110-180-499	70,44
200	110-200-499	79,93
225	110-225-499	89,53
250	110-250-499	99,62
275	110-275-499	109,80
280	110-280-499	111,84
300	110-300-499	119,65
315	110-315-499	128,77
325	110-325-499	134,89
350	110-350-499	147,26
375	110-375-499	156,97
400	110-400-499	166,82
450	110-450-499	204,50
500	110-500-499	235,95

Standardlängen: DN 25-DN 250: 10 m und 15 m
ab DN 275: 10 m

standard lengths: DN 25-DN 250: 10 m and 15 m
from DN 275: 10 m

Preisliste / price list

3.3

Master-PUR H-AE		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlschleife		
mittelschwer und mikrobenfest		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
medium weight and microbe resistant		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
16	111-016-499	20,40
20	111-020-499	21,61
25	111-025-499	23,89
32	111-032-499	27,24
38	111-038-499	28,81
40	111-040-499	30,37
45	111-045-499	31,44
50	111-050-499	34,20
55	111-055-499	37,81
60	111-060-499	40,31
65	111-065-499	43,08
70	111-070-499	44,29
75	111-075-499	47,64
80	111-080-499	48,85
90	111-090-499	52,56
100	111-100-499	74,65
110	111-110-499	79,44
115	111-115-499	83,05
120	111-120-499	87,24
125	111-125-499	95,29
130	111-130-499	99,13
140	111-140-499	106,45
150	111-150-499	114,97
160	111-160-499	122,29
170	111-170-499	130,69
175	111-175-499	135,37
180	111-180-499	140,30
200	111-200-499	156,01
225	111-225-499	189,38
250	111-250-499	220,95
275	111-275-499	236,79
280	111-280-499	240,51
300	111-300-499	255,63
315	111-315-499	272,43
325	111-325-499	283,59
350	111-350-499	309,28
375	111-375-499	353,79
400	111-400-499	398,08
450	111-450-499	443,09
500	111-500-499	495,05

Standardlängen: DN 16-DN 250: 10 m und 15 m
ab DN 275: 10 m

standard lengths: DN 16-DN 250: 10 m and 15 m
from DN 275: 10 m

3 Mikroben- und hydrolyseresistente PU Schläuche Microbe and hydrolysis resistant PU hoses

Preisliste / price list

3.4

Streetmaster KKS		
PU Kleinkehrmaschinen-Saugschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
abrieb-, vakuum- und mikrobefest		
PU suction hose for small-scale sweeping machines with immovable cast spring steel spiral		
abrasion, vacuum and microbe resistant		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
200	131-201-407*	122,30
200	131-208-407	122,30
Farbe: schwarz / colour: black		
200	131-201-401*	122,30
200	131-208-401	122,30

Standardlänge: max. 10 m
standard length: max. 10 m

* Bei Verwendung spiralfreier Endmuffen Artikel 131-201-407 (bzw. 131-201-401) bestellen. Für andere Anschluss- und Verbindungsmöglichkeiten gilt der Artikel 131-208-407 (bzw. 131-208-401)

* Using PU-cuffs, fixed, please order article no. 131-201-407 (or 131-201-401). For other connection and installation possibilities use article no. 131-208-407 (or 131-208-401)

Preisliste / price list

3.5

Streetmaster GKS		
PU Großkehrmaschinen-Saugschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
hochabrieb-, vakuum- und mikrobefest		
PU suction hose for industrial sweeping machines with immovable cast spring steel spiral		
high abrasion, vacuum and microbe resistant		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
225	130-225-407	153,56
250	130-250-407	170,81
280	130-280-407	191,30

Standardlänge: max. 10 m
standard length: max. 10 m

Preisliste / price list

3.6

Streetmaster GKH		
PU Großkehrmaschinen-Heck-Saugschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
abrieb-, vakuum- und mikrobefest		
Rear suction hose for industrial sweeping machines with immovable cast spring steel spiral		
abrasion, vacuum and microbe resistant		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
200	131-201-407*	122,30
200	131-208-407	122,30
Farbe: transparent / colour: clear		
200	131-201-401*	122,30
200	131-208-401	122,30

Standardlänge: max. 10 m
standard length: max. 10 m

Preisliste / price list

Streetmaster-Muffe, fest angegossen Streetmaster cuff, cast on design		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	article no.	Euro / p.
200	510-200-107	37,52
225	510-225-107	39,34
250	510-250-107	40,94
280	510-280-107	46,08
400	510-400-107	67,06

3 Mikroben- und hydrolyseresistente PU Schläuche Microbe and hydrolysis resistant PU hoses

Preisliste / price list

3.7

Streetmaster GLG		
PU Großgeräte-Laub- und Grassaugschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
abrieb- und mikrobefest		
PU suction hose for industrial foilage and grass equipment with immovable cast spring steel spiral		
abrasion and microbe resistant		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
400	133-400-407	352,75

Standardlänge: max. 10 m
standard length: max. 10 m

Preisliste / price list

3.8

Master-PUR L-MHR		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
mikroben- und hydrolyseresistent, leicht		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
microbe and hydrolysis resistant, lightweight		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	110-025-498	23,95
32	110-032-498	24,43
38	110-038-498	25,28
40	110-040-498	25,28
45	110-045-498	26,12
50	110-050-498	27,20
55	110-055-498	27,93
60	110-060-498	29,73
65	110-065-498	30,93
70	110-070-498	33,58
75	110-075-498	34,06
80	110-080-498	35,27
90	110-090-498	35,74
100	110-100-498	44,89
110	110-110-498	48,50
115	110-115-498	50,18
120	110-120-498	52,00
125	110-125-498	56,69
130	110-130-498	58,86
140	110-140-498	59,69
150	110-150-498	66,19
160	110-160-498	71,01
170	110-170-498	75,34
175	110-175-498	78,12
180	110-180-498	79,67
200	110-200-498	90,63
225	110-225-498	101,70
250	110-250-498	112,90
275	110-275-498	124,57
280	110-280-498	126,86
300	110-300-498	135,76
315	110-315-498	146,11
325	110-325-498	152,97
350	110-350-498	166,93
375	110-375-498	178,00
400	110-400-498	189,19
450	110-450-498	231,93
500	110-500-498	267,67

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list

3.8.1

Master-PUR L-MHR se		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
mikroben- und hydrolyseresistent, schwer entflammbar, leicht		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
microbe and hydrolysis resistant, hardly inflammable, lightweight		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	110-025-698	28,74
32	110-032-698	29,32
38	110-038-698	30,33
40	110-040-698	30,33
45	110-045-698	31,35
50	110-050-698	32,64
55	110-055-698	33,51
60	110-060-698	35,67
65	110-065-698	37,12
70	110-070-698	40,30
75	110-075-698	40,87
80	110-080-698	42,32
90	110-090-698	42,89
100	110-100-698	53,86

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

3 Mikroben- und hydrolyseresistente PU Schläuche Microbe and hydrolysis resistant PU hoses

Preisliste / price list

3.9

Master-PUR H-MHR		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlschleife		
mikroben- und hydrolyseresistent, mittelschwer		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
microbe and hydrolysis resistant, medium weight		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
16	111-016-498	23,34
20	111-020-498	24,67
25	111-025-498	27,20
32	111-032-498	30,93
38	111-038-498	32,74
40	111-040-498	34,54
45	111-045-498	35,74
50	111-050-498	38,87
55	111-055-498	42,84
60	111-060-498	45,86
65	111-065-498	48,74
70	111-070-498	50,18
75	111-075-498	54,04
80	111-080-498	55,36
90	111-090-498	59,69
100	111-100-498	84,49
110	111-110-498	90,27
115	111-115-498	94,11
120	111-120-498	98,92
125	111-125-498	108,08
130	111-130-498	112,66
140	111-140-498	120,83
150	111-150-498	130,34
160	111-160-498	138,53
170	111-170-498	148,40
175	111-175-498	153,46
180	111-180-498	159,11
200	111-200-498	177,04
225	111-225-498	214,96
250	111-250-498	250,70
275	111-275-498	268,76
280	111-280-498	272,73
300	111-300-498	289,94
315	111-315-498	309,07
325	111-325-498	321,71
350	111-350-498	350,83
375	111-375-498	401,26
400	111-400-498	451,68
450	111-450-498	502,61
500	111-500-498	561,45

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list

3.9.1

Master-PUR H-MHR se		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlschleife		
mikroben- und hydrolyseresistent, schwer entflammbar, mittelschwer		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
microbe and hydrolysis resistant, hardly inflammable, medium weight		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	111-025-698	32,64
32	111-032-698	37,12
38	111-038-698	39,28
40	111-040-698	41,45
45	111-045-698	42,89
50	111-050-698	46,64
55	111-055-698	51,41
60	111-060-698	55,03
65	111-065-698	58,49
70	111-070-698	60,22
75	111-075-698	64,85
80	111-080-698	66,44
90	111-090-698	71,63
100	111-100-698	101,39

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list

3.10

Master-PUR STEP MHR		
PU Folienschlauch mit Hohlprofilspirale und eingelegter Litze		
trittfest, mikroben- und hydrolyseresistent		
PU film hose with hollow-profil spiral and integrated wire		
crush resistant, microbe and hydrolysis resistant		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
80	311-080-498	61,53
100	311-100-498	71,34
120	311-120-498	90,55
140	311-140-498	98,07
150	311-150-498	108,17
160	311-160-498	113,80
180	311-180-498	129,12
200	311-200-498	138,51

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

4 Lebensmittelrechte PU und Silicon Schläuche PU and silicone hoses in food quality

Preisliste / price list

4.0.1

Master-PUR FLAT L Food		
spiralfreier PU-Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe		
leicht, extrem flexibel, innen glatt, hoch abriebfest, extrem vibrationsfest		
lebensmittelecht (FDA)		
spiral free PU transport hose for abrasive solids		
lightweight, extremely flexible, smooth inside, highly abrasion resistant, extremely vibration proof		
Food quality (FDA)		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	313-050-501	42,75
60	313-060-501	50,82
63	313-063-501	52,43
65	313-065-501	54,05
70	313-070-501	58,08
75	313-075-501	62,12
80	313-080-501	66,14
90	313-090-501	75,01
100	313-100-501	71,44
110	313-110-501	75,21
115	313-115-501	81,42
120	313-120-501	85,59
125	313-125-501	88,73
130	313-130-501	91,16
140	313-140-501	98,81
150	313-150-501	106,47
160	313-160-501	113,43
170	313-170-501	120,39
175	313-175-501	123,86
180	313-180-501	127,35
200	313-200-501	131,48
225	313-225-501	135,76
250	313-250-501	139,63
275	313-275-501	141,79
280	313-280-501	143,83
300	313-300-501	154,49

Standardlängen:
DN 50-DN 90: 2 m
ab DN 100: 5 m

standard lengths:
DN 50-DN 90: 2 m
from DN 100: 5 m

Preisliste / price list

4.0.2

Master-PUR FLAT H Food		
spiralfreier PU-Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe		
mittelschwer, extrem flexibel, innen glatt, hoch abriebfest, extrem vibrationsfest		
lebensmittelecht (FDA)		
spiral free PU transport hose for abrasive solids		
medium weight, extremely flexible, smooth inside, highly abrasion resistant, extremely vibration proof		
Food quality (FDA)		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	314-050-501	46,68
60	314-060-501	55,48
63	314-063-501	57,23
65	314-065-501	59,00
70	314-070-501	63,41
75	314-075-501	67,81
80	314-080-501	72,21
90	314-090-501	81,89
100	314-100-501	75,73
110	314-110-501	79,30
115	314-115-501	87,63
120	314-120-501	92,12
125	314-125-501	95,49
130	314-130-501	98,12
140	314-140-501	106,35
150	314-150-501	114,59
160	314-160-501	122,08
170	314-170-501	129,56
175	314-175-501	133,32
180	314-180-501	137,07
200	314-200-501	152,04
225	314-225-501	170,76
250	314-250-501	190,24
275	314-275-501	208,96
280	314-280-501	211,96
300	314-300-501	227,68

Standardlängen:
DN 50-DN 90: 2 m
ab DN 100: 5 m

standard lengths:
DN 50-DN 90: 2 m
from DN 100: 5 m

Preisliste / price list

4.0.3

Master-PUR FLAT SH Food		
spiralfreier PU-Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe		
schwer, extrem flexibel, innen glatt, hoch abriebfest, extrem vibrationsfest		
lebensmittelecht (FDA)		
spiral free PU transport hose for abrasive solids		
heavy weight, extremely flexible, smooth inside, highly abrasion resistant, extremely vibration proof		
Food quality (FDA)		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	315-050-501	50,27
60	315-060-501	59,77
63	315-063-501	61,66
65	315-065-501	63,56
70	315-070-501	68,30
75	315-075-501	73,05
80	315-080-501	77,79
90	315-090-501	88,23
100	315-100-501	94,44
110	315-110-501	98,97
115	315-115-501	111,00
120	315-120-501	116,69
125	315-125-501	120,95
130	315-130-501	124,28
140	315-140-501	134,72
150	315-150-501	145,14
160	315-160-501	154,63
170	315-170-501	164,11
175	315-175-501	168,86
180	315-180-501	173,61
200	315-200-501	192,59
225	315-225-501	216,30
250	315-250-501	240,96
275	315-275-501	264,69
280	315-280-501	268,47
300	315-300-501	288,41

Standardlängen:
DN 50-DN 90: 2 m
ab DN 100: 5 m

standard lengths:
DN 50-DN 90: 2 m
from DN 100: 5 m

4 Lebensmittelrechte PU und Silicon Schläuche PU and silicone hoses in food quality

Preisliste / price list 4.1

Master-PUR L-F Food		
PU Folienschlauch mit VA-Federstahlspirale		
sehr leicht, lebensmittelecht (FDA)		
PU film hose with spring steel spiral, made of stainless steel		
very lighthweight, food quality (FDA)		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
100	310-100-501	43,32
120	310-120-501	49,94
125	310-125-501	50,55
150	310-150-501	58,49
160	310-160-501	63,19
180	310-180-501	75,10
200	310-200-501	81,84

Standardlänge: 10 m (gestaucht und netzverpackt)
standard length: 10 m (compressed and packed in nets)

Preisliste / price list 4.2

Master-PUR L Food		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener VA Federstahlspirale		
leicht, lebensmittelecht (FDA)		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral, made of stainless steel		
lighweight, food quality (FDA)		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
32	110-032-501	28,16
38	110-038-501	29,25
40	110-040-501	29,25
50	110-050-501	31,29
60	110-060-501	34,30
65	110-065-501	35,74
70	110-070-501	38,76
75	110-075-501	39,25
80	110-080-501	40,68
100	110-100-501	51,88
120	110-120-501	59,94
125	110-125-501	65,36
150	110-150-501	76,56
160	110-160-501	82,09
180	110-180-501	92,07
200	110-200-501	104,58

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list 4.3

Master-PUR H Food		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener VA Federstahlspirale		
mittelschwer, lebensmittelecht (FDA)		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral, made of stainless steel		
medium weight, food quality (FDA)		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
20	111-020-501	28,40
25	111-025-501	31,05
32	111-032-501	35,74
38	111-038-501	37,80
40	111-040-501	39,72
50	111-050-501	44,78
60	111-060-501	52,95
65	111-065-501	56,21
70	111-070-501	58,01
75	111-075-501	62,46
80	111-080-501	63,91
100	111-100-501	97,61
120	111-120-501	114,22
125	111-125-501	124,69
150	111-150-501	150,56
160	111-160-501	159,83
180	111-180-501	183,55
200	111-200-501	204,24

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list 4.4

Master-PUR HX Food		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener VA Federstahlspirale		
schwer, lebensmittelecht (FDA)		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral, made of stainless steel		
heavy, food quality (FDA)		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	114-050-501	68,73
60	114-060-501	84,25
65	114-065-501	87,73
70	114-070-501	92,55
75	114-075-501	97,73
80	114-080-501	100,14
100	114-100-501	153,82
125	114-125-501	196,07
150	114-150-501	233,12

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

4 Lebensmittelechte PU und Silicon Schläuche PU and silicone hoses in food quality

Preisliste / price list

4.5

Master-PUR L-F Food A		
PU Folienschlauch mit VA-Federstahlschpirale		
sehr leicht, lebensmittelecht (FDA), antistatisch < 10 ⁹ Ohm		
PU film hose with spring steel spiral, made of stainless steel		
very lightweight, food quality (FDA), antistatic < 10 ⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
100	310-100-571	47,65
120	310-120-571	54,94
125	310-125-571	55,61
150	310-150-571	64,34
160	310-160-571	69,51
180	310-180-571	82,61
200	310-200-571	90,03

Standardlänge: 10 m (gestaucht und netzverpackt)
standard length: 10 m (compressed and packed in nets)

Preisliste / price list

4.5.1

Master-PUR L Food A		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener VA Federstahlschpirale		
leicht, lebensmittelecht (FDA), antistatisch < 10 ⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral, made of stainless steel		
lightweight, food quality (FDA), antistatic < 10 ⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
32	110-032-571	30,98
38	110-038-571	32,18
40	110-040-571	32,18
50	110-050-571	34,42
60	110-060-571	37,73
65	110-065-571	39,32
70	110-070-571	42,64
75	110-075-571	43,18
80	110-080-571	44,75
100	110-100-571	57,07
120	110-120-571	65,94
125	110-125-571	71,90
150	110-150-571	84,21
160	110-160-571	90,30
180	110-180-571	101,28
200	110-200-571	115,04

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list

4.5.2

Master-PUR H Food A		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener VA Federstahlschpirale		
mittelschwer, lebensmittelecht (FDA), antistatisch < 10 ⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral, made of stainless steel		
medium weight, food quality (FDA), antistatic < 10 ⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
20	111-020-571	31,24
25	111-025-571	34,16
32	111-032-571	39,32
38	111-038-571	41,57
40	111-040-571	43,69
50	111-050-571	49,25
60	111-060-571	58,25
65	111-065-571	61,83
70	111-070-571	63,81
75	111-075-571	68,71
80	111-080-571	70,30
100	111-100-571	107,37
120	111-120-571	125,64
125	111-125-571	137,16
150	111-150-571	165,62
160	111-160-571	175,82
180	111-180-571	201,90
200	111-200-571	224,67

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

4 Lebensmittelrechte PU und Silicon Schläuche PU and silicone hoses in food quality

Preisliste / price list 4.5.3

Master-PUR HX Food A		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener VA Federstahlspirale schwer, lebensmittelecht (FDA), antistatisch < 10⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral, made of stainless steel heavy, food quality (FDA), antistatic < 10⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	114-050-571	75,60
60	114-060-571	92,68
65	114-065-571	96,50
70	114-070-571	101,80
75	114-075-571	107,50
80	114-080-571	110,15
100	114-100-571	169,20
125	114-125-571	215,67
150	114-150-571	256,43

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list 4.6

Polderflex PUR Food		
PU Absaug- und Förderschlauch mit Federstahlspirale hochdruck- und vakuumfest, innen und außen glatt		
PU suction and transport hose with spring steel spiral high pressure and vacuum resistant, smooth inside and outside		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
32	118-032-501	50,35
38	118-038-501	55,69
40	118-040-501	58,57
45	118-045-501	65,87
50	118-050-501	73,15
55	118-055-501	79,21
60	118-060-501	85,26
63	118-063-501	88,92
65	118-065-501	91,36
70	118-070-501	97,39
75	118-075-501	103,40
80	118-080-501	115,44
100	118-100-501	163,68
125	118-125-501	208,26
150	118-150-501	248,00

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list 4.6.1

Polderflex PUR Food A		
PU Absaug- und Förderschlauch mit Federstahlspirale hochdruck- und vakuumfest, innen und außen glatt, antistatisch < 10⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with spring steel spiral high pressure and vacuum resistant, smooth inside and outside, antistatic < 10⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
32	118-032-571	58,30
38	118-038-571	64,48
40	118-040-571	67,83
45	118-045-571	76,26
50	118-050-571	84,70
55	118-055-571	91,72
60	118-060-571	98,73
63	118-063-571	102,96
65	118-065-571	105,79
70	118-070-571	112,77
75	118-075-571	119,74
80	118-080-571	133,67
100	118-100-571	189,52
125	118-125-571	241,14
150	118-150-571	287,16

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

4 Lebensmittelrechte PU und Silicon Schläuche PU and silicone hoses in food quality

Preisliste / price list

4.7

PU Druckluftschlauch Food		
PU Druckluftschlauch		
leicht, lebensmittelecht (FDA)		
PU pneumatic hose Food		
PU pneumatic hose		
lightweight, food quality (FDA)		
Farbe: opak transparent / colour: clear		
Innen-Ø mm	Artikel-Nr.	Euro / 100 m
inner-Ø mm	article no.	Euro / 100 m
2,00	672-001-012	71,66
2,60	672-001-013	62,94
3,00	672-001-014	80,49
4,00	672-001-015	98,05
5,00	672-001-016	197,92
5,50	672-001-017	173,60
5,70	672-001-018	152,52
6,00	672-001-019	146,83
6,50	672-001-020	288,70
7,00	672-001-021	268,50
8,00	672-001-022	189,70
8,00	672-001-023	286,41
8,00	672-001-024	394,75
9,00	672-001-025	310,86
11,00	672-001-026	669,28

Standardlänge: 100 m Rollen
standard length: 100 m coils

Preisliste / price list

4.8

Master-SIL Food SR		
Silicon-Druckschlauch aus mehrlagigem Polyestergerewebe mit transparentem Silicon beschichtet mit verdeckt liegender VA-Federstahlspirale		
leicht, lebensmittelecht (FDA)		
Silicone pressure hose made from multilayers polyester fabric coated with translucent silicone, with stainless steel embedded spiral		
lightweight, food quality (FDA)		
Farbe: weiß / colour: white		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
13	684-013-101	134,69
16	684-016-101	140,23
19	684-019-101	143,92
25	684-025-101	151,88
28	684-028-101	167,92
30	684-030-101	auf Anfrage
32	684-032-101	180,82
38	684-038-101	195,62
40	684-040-101	201,14
44	684-044-101	auf Anfrage
45	684-045-101	215,89
51	684-051-101	229,55
55	684-055-101	auf Anfrage
60	684-060-101	258,34
63	684-063-101	289,72

Standardlänge: 4 m
standard length: 4 m

Preisliste / price list

4.8.1.1

Verpresste Milchrohrverschraubung			
Schlauchgewindestutzen nach DIN 11851 - verpresst mit Hülse			
strömungsgünstig, flüssigkeitsdicht, geruchs- und geschmacksneutral			
Pressed hygienic fitting			
threaded coupling acc. to DN 11851 - pressed collar			
good flow characteristics, liquid-tight, tasteless and odourless			
DN Schl.	DS Anschluss	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN hose	DS fitting	article no.	Euro / p.
13	15	647-013-801	auf Anfrage / on request
16	15	647-016-801	
19	15	647-019-801	
25	25	647-025-801	
28	32	647-028-801	
30	32	647-030-801	
32	32	647-032-801	auf Anfrage / on request
38	40	647-038-801	
40	40	647-040-801	
44	auf Anfrage	647-044-801	
45	auf Anfrage	647-045-801	auf Anfrage / on request
51	50	647-051-801	
55	50	647-055-801	
60	auf Anfrage	647-060-801	
63	65	647-063-801	

Hinweis: Preise abhängig vom aktuellen Legierungszuschlag
note: prices depending on current alloy surcharge

4 Lebensmittelrechte PU und Silicon Schläuche PU and silicone hoses in food quality

Preisliste / price list 4.8.1.2

Verpresste Milchrohr- verschraubung			
Kegelschlauchstutzen mit Nutmutter nach DIN 11851 - verpresst mit Hülse			
strömungsgünstig, flüssigkeitsdicht, geruchs- und geschmacksneutral			
Pressed hygienic fitting			
conical coupling with slotted nut acc. to DIN 11851 - pressed collar			
good flow characteristics, liquid-tight, tasteless and odourless			
DN Schl.	DS Anschluss	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN hose	DS fitting	article no.	Euro / p.
13	15	647-013-802	auf Anfrage / on request
16	15	647-016-802	
19	15	647-019-802	
25	25	647-025-802	
28	32	647-028-802	
30	32	647-030-802	
32	32	647-032-802	
38	40	647-038-802	
40	40	647-040-802	
44	auf Anfrage	647-044-802	
45	auf Anfrage	647-045-802	auf Anfrage / on request
51	50	647-051-802	
55	50	647-055-802	
60	auf Anfrage	647-060-802	
63	65	647-063-802	

Hinweis: Preise abhängig vom aktuellen
Legierungszuschlag
note: prices depending on current alloy surcharge

Preisliste / price list 4.8.1.3

Verpresste Milchrohr- verschraubung		
Dichtringe für Gewindestutzen nach DIN 11851		
geruchs- und geschmacksneutral, gute Chemi- kalienbeständigkeit, Heißdampf sterilisierbar		
Pressed hygienic fitting		
seals for threaded coupling acc. to DIN 11851		
tasteless and odourless, good chemical resistance, suitable for superheated steam sterilization		
Farbe: blau / colour: blue		
DS Anschluss	Artikel-Nr.	Euro / St.
DS fitting	article no.	Euro / p.
10	647-010-805	0,59
15	647-015-805	0,72
20	647-020-805	0,84
25	647-025-805	0,95
32	647-032-805	1,09
40	647-040-805	1,21
50	647-050-805	1,32
65	647-065-805	1,44
80	647-080-805	1,62
100	647-100-805	1,80

Preisliste / price list 4.8.2.1

Verpresste Clampverbindung			
Schlauchstutzen mit Klemmanschluss nach DIN 32676 - verpresst mit Hülse			
strömungsgünstig, flüssigkeitsdicht, geruchs- und geschmacksneutral			
Pressed clamp fitting			
clamp flange end acc. to DIN 32676 - pressed collar			
good flow characteristics, liquid-tight, tasteless and odourless			
DN Schl.	DS Anschluss	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN hose	DS fitting	article no.	Euro / p.
13	15	647-013-803	auf Anfrage / on request
16	15	647-016-803	
19	15	647-019-803	
25	25	647-025-803	
28	32	647-028-803	
30	32	647-030-803	
32	32	647-032-803	
38	40	647-038-803	
40	40	647-040-803	
44	auf Anfrage	647-044-803	
45	auf Anfrage	647-045-803	auf Anfrage / on request
51	50	647-051-803	
55	50	647-055-803	
60	auf Anfrage	647-060-803	
63	65	647-063-803	

Hinweis: Preise abhängig vom aktuellen
Legierungszuschlag
note: prices depending on current alloy surcharge

4 Lebensmittelechte PU und Silicon Schläuche PU and silicone hoses in food quality

Preisliste / price list 4.8.2.2

Verpresste Clampverbindung		
Gelenkklemme f. Klemmverbindungen nach DIN 32676 sichert flüssigkeitsdichte Verbindungen		
Pressed clamp fitting		
heavy-duty clamp for clamp fittings acc. to DIN 32676 ensures liquid-tight connections		
DS Anschluss	Artikel-Nr.	Euro / St.
DS fitting	article no.	Euro / p.
10 *	647-010-804	auf Anfrage on request
15 *	647-015-804	
20 *	647-020-804	
25	647-025-804	
32	647-032-804	
40	647-040-804	
50	647-050-804	
65	647-065-804	

Hinweis:
Preise abhängig vom aktuellen Legierungszuschlag
* DS 10 - DS 20: schwere Ausführung
ab DS 25: leichte Ausführung
note:
prices depending on current alloy surcharge
* DS 10 - DS 20: heavy construction
from DS 25: lightweight construction

Preisliste / price list 4.8.2.3

Verpresste Clampverbindung		
Dichtringe f. Klemmverbindungen nach DIN 32676 geruchs- und geschmacksneutral, gute Chemikalienbeständigkeit, Heißdampf sterilisierbar		
Pressed clamp fitting		
seals for clamp fittings acc. to DIN 32676 tasteless and odourless, good chemical resistance, suitable for superheated steam sterilization		
Farbe: weiß / colour: white		
DS Anschluss	Artikel-Nr.	Euro / St.
DS fitting	article no.	Euro / p.
10	647-010-806	1,57
15	647-015-806	1,68
20	647-020-806	1,80
25	647-025-806	1,92
32	647-032-806	2,16
40	647-040-806	2,40
50	647-050-806	2,64
65	647-065-806	3,00

Preisliste / price list 4.9

Master-SIL Food XR		
Silicon-Druckschlauch aus mehrlagigem Polyestergerewebe mit transparentem Silicon beschichtet mit verdeckt liegender VA-Federstahlspirale mittelschwer, lebensmittelecht (FDA)		
Silicone pressure hose made from multilayers polyester fabric coated with translucent silicone medium weight, food quality (FDA)		
Farbe: weiß / colour: white		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
10	684-010-201	160,55
13	684-013-201	167,92
16	684-016-201	178,98
18	684-018-201	auf Anfrage
20	684-020-201	auf Anfrage
25	684-025-201	201,14
28	684-028-201	auf Anfrage
30	684-030-201	auf Anfrage
32	684-032-201	234,38
38	684-038-201	249,11
40	684-040-201	271,28
44	684-044-201	auf Anfrage
45	684-045-201	286,03
51	684-051-201	308,15
55	684-055-201	auf Anfrage
60	684-060-201	359,85
63	684-063-201	369,07

Standardlänge: 4 m
standard length: 4 m

5 Antistatische, elektrisch ableitfähige PU Schläuche Antistatic, electrically conductive PU hoses

Preisliste / price list

5.0.2

Master-PUR L-A		
PU-Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale, mit nicht migrierendem Permanentantistatikum,		
leicht, antistatisch < 10⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with immovable spring steel spiral, with nonmigrating permanent antistatic agents,		
lightweight, antistatic < 10⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	110-025-701	20,06
32	110-032-701	20,46
38	110-038-701	21,25
40	110-040-701	21,25
45	110-045-701	21,92
50	110-050-701	22,70
55	110-055-701	23,36
60	110-060-701	24,95
65	110-065-701	26,01
70	110-070-701	28,11
75	110-075-701	28,52
80	110-080-701	29,57
90	110-090-701	29,97
100	110-100-701	37,62
110	110-110-701	40,66
115	110-115-701	42,11
120	110-120-701	43,56
125	110-125-701	47,52
130	110-130-701	49,37
140	110-140-701	50,04
150	110-150-701	55,57
160	110-160-701	59,54
170	110-170-701	63,23
175	110-175-701	65,47
180	110-180-701	66,80
200	110-200-701	76,03
225	110-225-701	85,29
250	110-250-701	94,65
275	110-275-701	104,55
280	110-280-701	106,40
300	110-300-701	113,80
315	110-315-701	122,50
325	110-325-701	128,32
350	110-350-701	140,07
375	110-375-701	149,30
400	110-400-701	158,68
450	110-450-701	194,59
500	110-500-701	224,55

Standardlängen: DN 25-DN 250: 10 m und 15 m
ab DN 275: 10 m
standard lengths: DN 25-DN 250: 10 m and 15 m
from DN 275: 10 m

Preisliste / price list

5.0.3

Master-PUR H-A		
PU-Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale, mit nicht migrierendem Permanentantistatikum,		
mittelschwer, antistatisch < 10⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with immovable spring steel spiral, with nonmigrating permanent antistatic agents,		
medium weight, antistatic < 10⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
16	111-016-701	19,53
20	111-020-701	20,72
25	111-025-701	22,70
32	111-032-701	26,01
38	111-038-701	27,46
40	111-040-701	28,91
45	111-045-701	29,97
50	111-050-701	32,62
55	111-055-701	35,90
60	111-060-701	38,41
65	111-065-701	40,92
70	111-070-701	42,11
75	111-075-701	45,28
80	111-080-701	46,47
90	111-090-701	50,04
100	111-100-701	70,88
110	111-110-701	75,77
115	111-115-701	78,95
120	111-120-701	83,04
125	111-125-701	90,70
130	111-130-701	94,39
140	111-140-701	101,26
150	111-150-701	109,44
160	111-160-701	116,17
170	111-170-701	124,49
175	111-175-701	128,71
180	111-180-701	133,47
200	111-200-701	148,51
225	111-225-701	180,33
250	111-250-701	210,29
275	111-275-701	225,35
280	111-280-701	228,79
300	111-300-701	243,17
315	111-315-701	259,28
325	111-325-701	269,84
350	111-350-701	294,39
375	111-375-701	336,63
400	111-400-701	378,88
450	111-450-701	421,65
500	111-500-701	471,02

Standardlängen: DN 25-DN 250: 10 m und 15 m
ab DN 275: 10 m
standard lengths: DN 25-DN 250: 10 m and 15 m
from DN 275: 10 m

Preisliste / price list

5.0.4

Master-PUR HÜ-A		
PU-Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale, mit nicht migrierendem Permanentantistatikum,		
mittelschwer/verstärkt, antistatisch < 10⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with immovable spring steel spiral, with nonmigrating permanent antistatic agents,		
medium weight/reinforced, antistatic < 10⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
100	112-100-701	93,86
125	112-125-701	117,35
150	112-150-701	140,33

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

5 Antistatische, elektrisch ableitfähige PU Schläuche Antistatic, electrically conductive PU hoses

Preisliste / price list 5.0.5

Master-PUR HÜ-SA		
PU-Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale, mit nicht migrierendem Permanentantistatikum,		
mittelschwer/verstärkte Ausführung des Standard-Typs Master-PUR HÜ, antistatisch < 10⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with immovable spring steel spiral, with nonmigrating permanent antistatic agents,		
medium weight/reinforced version of the standard hose type Master-PUR HÜ, antistatic < 10⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
100	112-100-702	auf Anfrage on request
125	112-125-702	
150	112-150-702	

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Auf Anfrage lieferbar
available on request

Preisliste / price list 5.0.6

Master-PUR HX-A		
PU-Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale, mit nicht migrierendem Permanentantistatikum,		
hochabrieb- und vakuumfest, mit Verstärkung unter der Spirale, antistatisch < 10⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with immovable spring steel spiral, with nonmigrating permanent antistatic agents,		
highly abrasion resistant and vacuum proof, with reinforcement under the spiral, antistatic < 10⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
32	114-032-701	37,62
38	114-038-701	43,70
40	114-040-701	45,01
45	114-045-701	47,26
50	114-050-701	50,16
55	114-055-701	56,24
60	114-060-701	61,52
65	114-065-701	64,16
70	114-070-701	67,72
75	114-075-701	71,42
80	114-080-701	73,27
90	114-090-701	85,14
100	114-100-701	112,48
110	114-110-701	121,05
115	114-115-701	128,18
120	114-120-701	131,62
125	114-125-701	143,37
130	114-130-701	148,25
140	114-140-701	158,42
150	114-150-701	170,56
160	114-160-701	185,09
170	114-170-701	195,51
175	114-175-701	203,44
180	114-180-701	207,13
200	114-200-701	234,20
225	114-225-701	281,58
250	114-250-701	330,30
275	114-275-701	361,32
300	114-300-701	387,33

Standardlängen: DN 32-DN 200: 10 m und 15 m
ab DN 225: 10 m
standard lengths: DN 32-DN 200: 10 m and 15 m
from DN 225: 10 m

Preisliste / price list 5.0.7

Master-PUR HX-SA		
PU-Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale, mit nicht migrierendem Permanentantistatikum,		
extrem abrieb- und vakuumfest, mit besonders glatter Innenwandung, antistatisch < 10⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with immovable spring steel spiral, with nonmigrating permanent antistatic agents,		
highly abrasion resistant and vacuum proof, very smooth inside, antistatic < 10⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	117-050-701	65,35
75	117-075-701	92,41
100	117-100-701	146,27
125	117-125-701	186,14
150	117-150-701	221,66

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

5 Antistatische, elektrisch ableitfähige PU Schläuche Antistatic, electrically conductive PU hoses

Preisliste / price list

5.0.8

Cargoflex A		
PU-Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale, mit nicht migrierendem Permanentantistatikum,		
extrem abrieb- und vakuumfest, antistatisch < 10⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with immovable spring steel spiral, with nonmigrating permanent antistatic agents,		
extremely abrasion and vacuum resistant, antistatic < 10⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
100	115-100-701	168,71
125	115-125-701	215,05
150	115-150-701	255,71
200	115-200-701	351,41
250	115-250-701	495,44

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list

5.0.9

Polderflex PUR A		
PU-Absaug- und Förderschlauch mit Federstahlspirale, mit nicht migrierendem Permanentantistatikum,		
extrem druck- und vakuumfest, innen und außen glatt, antistatisch < 10⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with spring steel spiral, with nonmigrating permanent antistatic agents		
extremely pressure + vacuum resistant, smooth inside + outside, antistatic < 10⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
32	118-032-701	43,26
38	118-038-701	50,26
40	118-040-701	51,76
45	118-045-701	54,37
50	118-050-701	57,70
55	118-055-701	64,68
60	118-060-701	70,75
63	118-063-701	72,58
65	118-065-701	73,80
70	118-070-701	77,88
75	118-075-701	82,12
80	118-080-701	84,27
100	118-100-701	129,35
125	118-125-701	164,88
150	118-150-701	196,14

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list

5.0.10

Master-PUR L-AEA		
PU-Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale, mit nicht migrierendem Permanentantistatikum,		
leicht, mikrobenresistent, antistatisch < 10⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with immovable spring steel spiral, with nonmigrating permanent antistatic agents		
lightweight, microbe resistant, antistatic < 10⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	110-025-799	23,24
32	110-032-799	23,62
38	110-038-799	24,69
40	110-040-799	24,82
45	110-045-799	25,49
50	110-050-799	26,28
55	110-055-799	27,06
60	110-060-799	28,78
65	110-065-799	29,97
70	110-070-799	32,62
75	110-075-799	33,00
80	110-080-799	34,33
90	110-090-799	34,59
100	110-100-799	43,56
110	110-110-799	47,00
115	110-115-799	48,72
120	110-120-799	50,31
125	110-125-799	55,05
130	110-130-799	57,03
140	110-140-799	57,82
150	110-150-799	64,29
160	110-160-799	68,91
170	110-170-799	73,01
175	110-175-799	75,77
180	110-180-799	77,49
200	110-200-799	87,93
225	110-225-799	98,48
250	110-250-799	109,58
275	110-275-799	120,78
280	110-280-799	123,03
300	110-300-799	131,62
315	110-315-799	141,65
325	110-325-799	148,38
350	110-350-799	161,99
375	110-375-799	172,66
400	110-400-799	183,50
450	110-450-799	224,95
500	110-500-799	259,54

Standardlängen: DN 25-DN 250: 10 m und 15 m
ab DN 275: 10 m
standard lengths: DN 25-DN 250: 10 m and 15 m
from DN 275: 10 m

5 Antistatische, elektrisch ableitfähige PU Schläuche Antistatic, electrically conductive PU hoses

Preisliste / price list 5.0.11

Master-PUR H-AEA		
PU-Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale, mit nicht migrierendem Permanentantistatikum,		
mittelschwer, mikrobenresistent, antistatisch < 10 ⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with immovable spring steel spiral, with nonmigrating permanent antistatic agents,		
medium weight, microbe resistant, antistatic < 10 ⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
16	111-016-799	22,44
20	111-020-799	23,77
25	111-025-799	26,28
32	111-032-799	29,97
38	111-038-799	31,69
40	111-040-799	33,41
45	111-045-799	34,59
50	111-050-799	37,62
55	111-055-799	41,59
60	111-060-799	44,35
65	111-065-799	47,39
70	111-070-799	48,72
75	111-075-799	52,41
80	111-080-799	53,73
90	111-090-799	57,82
100	111-100-799	82,11
110	111-110-799	87,39
115	111-115-799	91,35
120	111-120-799	95,96
125	111-125-799	104,81
130	111-130-799	109,04
140	111-140-799	117,09
150	111-150-799	126,47
160	111-160-799	134,52
170	111-170-799	143,76
175	111-175-799	148,91
180	111-180-799	154,33
200	111-200-799	171,61
225	111-225-799	208,32
250	111-250-799	243,05
275	111-275-799	260,47
280	111-280-799	264,56
300	111-300-799	281,19
315	111-315-799	299,67
325	111-325-799	311,95
350	111-350-799	340,21
375	111-375-799	389,17
400	111-400-799	437,89
450	111-450-799	487,39
500	111-500-799	544,55

Standardlängen: DN 16-DN 250: 10 m und 15 m
ab DN 275: 10 m
standard lengths: DN 16-DN 250: 10 m and 15 m
from DN 275: 10 m

Preisliste / price list 5.0.12

Master-PUR L-MHRA		
PU-Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale, mit nicht migrierendem Permanentantistatikum,		
leicht, mikroben- und hydrolyseresistent, antistatisch < 10 ⁹ Ohm		
PU suction/transport hose with immovable spring steel spiral, with nonmigrating permanent antistatic agents,		
lightweight, microbe and hydrolysis resistant, antistatic < 10 ⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	110-025-798	26,35
32	110-032-798	26,87
38	110-038-798	27,80
40	110-040-798	27,80
45	110-045-798	28,74
50	110-050-798	29,92
55	110-055-798	30,72
60	110-060-798	32,70
65	110-065-798	34,03
70	110-070-798	36,94
75	110-075-798	37,47
80	110-080-798	38,79
90	110-090-798	39,32
100	110-100-798	49,37
110	110-110-798	53,35
115	110-115-798	55,20
120	110-120-798	57,20
125	110-125-798	62,36
130	110-130-798	64,74
140	110-140-798	65,66
150	110-150-798	72,81
160	110-160-798	78,11
170	110-170-798	82,87
175	110-175-798	85,93
180	110-180-798	87,64
200	110-200-798	99,69
225	110-225-798	111,87
250	110-250-798	124,19
275	110-275-798	137,03
280	110-280-798	139,55
300	110-300-798	149,34
315	110-315-798	160,72
325	110-325-798	168,27
350	110-350-798	183,63
375	110-375-798	195,80
400	110-400-798	208,11
450	110-450-798	255,12
500	110-500-798	294,44

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list 5.0.13

Master-PUR H-MHRA		
PU-Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale, mit nicht migrierendem Permanentantistatikum,		
mittelschwer, mikroben- und hydrolyseresistent, antistatisch < 10 ⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with immovable spring steel spiral, with nonmigrating permanent antistatic agents		
medium weight, microbe and hydrolysis resistant, antistatic < 10 ⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
16	111-016-798	25,68
20	111-020-798	27,14
25	111-025-798	29,92
32	111-032-798	34,03
38	111-038-798	36,01
40	111-040-798	37,99
45	111-045-798	39,32
50	111-050-798	42,76
55	111-055-798	47,13
60	111-060-798	50,45
65	111-065-798	53,61
70	111-070-798	55,20
75	111-075-798	59,44
80	111-080-798	60,90
90	111-090-798	65,66
100	111-100-798	92,94
110	111-110-798	99,30
115	111-115-798	103,52
120	111-120-798	108,82
125	111-125-798	118,88
130	111-130-798	123,92
140	111-140-798	132,92
150	111-150-798	143,38
160	111-160-798	152,38
170	111-170-798	163,24
175	111-175-798	168,81
180	111-180-798	175,02
200	111-200-798	194,75
225	111-225-798	236,45
250	111-250-798	275,77
275	111-275-798	295,63
280	111-280-798	300,00
300	111-300-798	318,93
315	111-315-798	339,98
325	111-325-798	353,88
350	111-350-798	385,91
375	111-375-798	441,39
400	111-400-798	496,85
450	111-450-798	552,87
500	111-500-798	617,60

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

5 Antistatische, elektrisch ableitfähige PU Schläuche Antistatic, electrically conductive PU hoses

Preisliste / price list 5.0.14

Master-PUR L-F Food A		
PU Absaug- und Förderschlauch mit nichtrostendem Federstahldraht und nicht migrierendem Permanentantistatikum sehr leicht, lebensmittelecht (FDA), antistatisch < 10⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with non rusting spring steel wire and with non-migrating permanent antistatic agents very lightweight, food quality (FDA), antistatic < 10⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
100	310-100-571	47,65
120	310-120-571	54,94
125	310-125-571	55,61
150	310-150-571	64,34
160	310-160-571	69,51
180	310-180-571	82,61
200	310-200-571	90,03

Standardlänge: 10 m
(gestaucht und netzverpackt)
standard length: 10 m
(compressed and packed in nets)

Preisliste / price list 5.0.15

Master-PUR L Food A		
PU Absaug- und Förderschlauch mit nichtrostendem Federstahldraht und nicht migrierendem Permanentantistatikum leicht, lebensmittelecht (FDA), antistatisch < 10⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with non rusting spring steel wire and with non-migrating permanent antistatic agents lightweight, food quality (FDA), antistatic < 10⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
32	110-032-571	30,98
38	110-038-571	32,18
40	110-040-571	32,18
50	110-050-571	34,42
60	110-060-571	37,73
65	110-065-571	39,32
70	110-070-571	42,64
75	110-075-571	43,18
80	110-080-571	44,75
100	110-100-571	57,07
120	110-120-571	65,94
125	110-125-571	71,90
150	110-150-571	84,21
160	110-160-571	90,30
180	110-180-571	101,28
200	110-200-571	115,04

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list 5.0.16

Master-PUR H Food A		
PU Absaug- und Förderschlauch mit nichtrostendem Federstahldraht und nicht migrierendem Permanentantistatikum mittelschwer, lebensmittelecht (FDA), antistatisch < 10⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with non rusting spring steel wire and with non-migrating permanent antistatic agents medium weight, food quality (FDA), antistatic < 10⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
20	111-020-571	31,24
25	111-025-571	34,16
32	111-032-571	39,32
38	111-038-571	41,57
40	111-040-571	43,69
50	111-050-571	49,25
60	111-060-571	58,25
65	111-065-571	61,83
70	111-070-571	63,81
75	111-075-571	68,71
80	111-080-571	70,30
100	111-100-571	107,37
120	111-120-571	125,64
125	111-125-571	137,16
150	111-150-571	165,62
160	111-160-571	175,82
180	111-180-571	201,90
200	111-200-571	224,67

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

5 Antistatische, elektrisch ableitfähige PU Schläuche Antistatic, electrically conductive PU hoses

Preisliste / price list 5.0.17

Master-PUR HX Food A		
PU Absaug- und Förderschlauch mit nichtrostendem Federstahldraht und nicht migrierendem Permanentantistatikum schwer, lebensmittelecht (FDA), antistatisch < 10⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with non rusting spring steel wire and with non-migrating permanent antistatic agents heavy, food quality (FDA), antistatic < 10⁹ Ohm		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	114-050-571	75,60
60	114-060-571	92,68
65	114-065-571	96,50
70	114-070-571	101,80
75	114-075-571	107,50
80	114-080-571	110,15
100	114-100-571	169,20
125	114-125-571	215,67
150	114-150-571	256,43

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list 5.0.18

Polderflex PUR Food A		
PU Absaug- und Förderschlauch mit Federstahlspirale		
hochdruck- und vakuumfest, innen und außen glatt, antistatisch < 10⁹ Ohm		
PU suction and transport hose with spring steel spiral		
high pressure and vacuum resistant, smooth inside and outside, antistatic < 10⁹ Ohm		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
32	118-032-571	58,30
38	118-038-571	64,48
40	118-040-571	67,83
45	118-045-571	76,26
50	118-050-571	84,70
55	118-055-571	91,72
60	118-060-571	98,73
63	118-063-571	102,96
65	118-065-571	105,79
70	118-070-571	112,77
75	118-075-571	119,74
80	118-080-571	133,67
100	118-100-571	189,52
125	118-125-571	241,14
150	118-150-571	287,16

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list 5.1

Master-PUR L-A se		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
leicht, antistatisch ≤ 10⁸ Ohm, schwer entflammbar		
PU suction and transport hose, with immovable spring steel spiral		
lighweight, antistatic ≤ 10⁸ Ohm, hardly inflammable		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	110-025-607	22,29
32	110-032-607	22,65
38	110-038-607	23,63
40	110-040-607	23,63
45	110-045-607	24,35
50	110-050-607	25,20
55	110-055-607	25,93
60	110-060-607	27,62
65	110-065-607	28,84
70	110-070-607	31,14
75	110-075-607	31,51
80	110-080-607	32,84
90	110-090-607	33,32
100	110-100-607	41,68
110	110-110-607	44,95
115	110-115-607	46,64
120	110-120-607	48,34
125	110-125-607	52,70
130	110-130-607	54,64
140	110-140-607	55,36
150	110-150-607	61,55
160	110-160-607	66,04
170	110-170-607	70,02
175	110-175-607	72,57
180	110-180-607	74,03
200	110-200-607	84,20
225	110-225-607	94,50
250	110-250-607	104,92
275	110-275-607	115,71
280	110-280-607	117,89
300	110-300-607	126,00
315	110-315-607	135,69
325	110-325-607	142,23
350	110-350-607	155,08
375	110-375-607	165,38
400	110-400-607	175,79
450	110-450-607	215,41
500	110-500-607	248,72

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

5 Antistatische, elektrisch ableitfähige PU Schläuche Antistatic, electrically conductive PU hoses

Preisliste / price list

5.2

Master-PUR H-A se		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
mittelschwer, antistatisch $\leq 10^8$ Ohm, schwer entflammbar		
PU suction and transport hose, with immovable spring steel spiral		
medium weight, antistatic $\leq 10^8$ Ohm, hardly inflammable		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
16	111-016-607	21,57
20	111-020-607	23,02
25	111-025-607	25,20
32	111-032-607	28,84
38	111-038-607	30,41
40	111-040-607	32,11
45	111-045-607	33,32
*50	111-050-607	36,10
55	111-055-607	39,74
60	111-060-607	42,65
65	111-065-607	45,32
70	111-070-607	46,64
75	111-075-607	50,15
*80	111-080-607	51,38
*85	111-085-607	52,58
90	111-090-607	55,36
*100	111-100-607	78,64
110	111-110-607	83,96
115	111-115-607	87,48
120	111-120-607	91,96
125	111-125-607	100,43
130	111-130-607	104,55
140	111-140-607	112,31
150	111-150-607	121,16
160	111-160-607	128,79
170	111-170-607	137,87
175	111-175-607	142,60
180	111-180-607	147,80
200	111-200-607	164,52
225	111-225-607	199,67
250	111-250-607	232,99
275	111-275-607	249,58
280	111-280-607	253,46
300	111-300-607	269,45
315	111-315-607	287,14
325	111-325-607	298,90
350	111-350-607	326,16
375	111-375-607	372,79
400	111-400-607	419,69
450	111-450-607	467,06
500	111-500-607	521,69

* lagermäßig lieferbar / available from stock

Standardlängen: bis DN 90: 10 m und 15 m
ab DN 100: 10 m
standard lengths: up to DN 90: 10 m and 15 m
from DN 100: 10 m

Preisliste / price list

5.3

Master-PUR L-EL		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
leicht, elektrisch leitfähig $\leq 10^4$ Ohm		
PU suction and transport hose, with immovable spring steel spiral		
ligthweight, electrically conductive $\leq 10^4$ Ohm		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	110-025-207	24,96
32	110-032-207	25,45
*38	110-038-207	26,43
40	110-040-207	26,43
45	110-045-207	27,39
*50	110-050-207	28,35
55	110-055-207	29,20
60	110-060-207	31,01
65	110-065-207	32,47
70	110-070-207	35,02
75	110-075-207	35,49
*80	110-080-207	36,83
90	110-090-207	37,44
*100	110-100-207	47,00
110	110-110-207	50,65
115	110-115-207	52,59
120	110-120-207	54,29
125	110-125-207	59,24
130	110-130-207	61,43
140	110-140-207	62,40
150	110-150-207	69,30
160	110-160-207	74,27
170	110-170-207	78,88
175	110-175-207	81,53
180	110-180-207	83,35
200	110-200-207	94,74
225	110-225-207	106,25
250	110-250-207	118,02
275	110-275-207	130,25
280	110-280-207	132,67
300	110-300-207	141,88
315	110-315-207	152,78
325	110-325-207	159,93
350	110-350-207	174,46
375	110-375-207	186,22
400	110-400-207	197,85
450	110-450-207	242,43
500	110-500-207	279,74

* lagermäßig lieferbar / available from stock

Standardlängen: bis DN 90: 10 m und 15 m
ab DN 100: 10 m
standard lengths: up to DN 90: 10 m and 15 m
from DN 100: 10 m

Preisliste / price list

5.4

Master-PUR H-EL		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
mittelschwer, elektrisch leitfähig $\leq 10^4$ Ohm		
PU suction and transport hose, with immovable spring steel spiral		
medium weight, electrically conductive $\leq 10^4$ Ohm		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	111-025-207	28,97
*32	111-032-207	33,20
*38	111-038-207	35,02
*40	111-040-207	36,83
45	111-045-207	38,28
*50	111-050-207	41,55
55	111-055-207	45,67
*60	111-060-207	48,95
65	111-065-207	52,34
*70	111-070-207	53,67
*75	111-075-207	57,91
*80	111-080-207	59,24
90	111-090-207	63,85
*100	111-100-207	90,39
110	111-110-207	96,44
115	111-115-207	100,69
120	111-120-207	105,77
125	111-125-207	115,59
130	111-130-207	120,30
140	111-140-207	129,16
*150	111-150-207	139,33
160	111-160-207	148,29
170	111-170-207	158,60
175	111-175-207	164,17
180	111-180-207	170,11
*200	111-200-207	189,25
225	111-225-207	229,82
250	111-250-207	268,12
275	111-275-207	287,26
280	111-280-207	291,86
300	111-300-207	310,04
315	111-315-207	330,51
325	111-325-207	344,09
350	111-350-207	375,35
375	111-375-207	429,14
400	111-400-207	482,93
450	111-450-207	537,56
500	111-500-207	600,57

* lagermäßig lieferbar / available from stock

Standardlängen: bis DN 90: 10 m und 15 m
ab DN 100: 10 m
standard lengths: up to DN 90: 10 m and 15 m
from DN 100: 10 m

5 Antistatische, elektrisch ableitfähige PU Schläuche Antistatic, electrically conductive PU hoses

Preisliste / price list

5.5

Master-PUR HX-EL		
PU Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
hoch abrieb- und vakuumfest, elektrisch leitfähig $\leq 10^4$ Ohm		
PU suction and transport hose, with immovable spring steel spiral		
highly abrasion resistant and vacuum proof, electrically conductive $\leq 10^4$ Ohm		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
32	114-032-207	46,52
38	114-038-207	54,16
40	114-040-207	55,86
45	114-045-207	58,51
50	114-050-207	62,28
55	114-055-207	69,78
60	114-060-207	76,21
65	114-065-207	79,48
70	114-070-207	83,84
75	114-075-207	88,57
80	114-080-207	90,63
90	114-090-207	105,41
100	114-100-207	139,33
110	114-110-207	150,00
115	114-115-207	158,70
120	114-120-207	163,19
125	114-125-207	177,61
130	114-130-207	183,80
140	114-140-207	196,39
150	114-150-207	211,30
160	114-160-207	229,35
170	114-170-207	242,31
175	114-175-207	252,00
180	114-180-207	256,73
200	114-200-207	290,17
225	114-225-207	348,81
250	114-250-207	409,13
275	114-275-207	447,67
300	114-300-207	479,89

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list

5.6

Master-PVC L-F-EL		
PVC Folienschlauch mit Kunststoff ummanteltem Federstahldraht		
leicht elektrisch leitfähig $\leq 10^6$ Ohm		
PVC film hose with plastic coated spring steel wire		
light weight, electrically conductive $\leq 10^6$ Ohm		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	340-050-207	31,76
55	340-055-207	33,21
60	340-060-207	33,75
65	340-065-207	33,92
70	340-070-207	35,37
75	340-075-207	37,00
80	340-080-207	39,70
90	340-090-207	41,15
100	340-100-207	42,95
110	340-110-207	45,30
115	340-115-207	46,38
120	340-120-207	49,64
125	340-125-207	50,18
130	340-130-207	52,16
140	340-140-207	55,41
150	340-150-207	58,12
160	340-160-207	62,80
170	340-170-207	67,87
175	340-175-207	68,23
180	340-180-207	74,72
200	340-200-207	81,22
225	340-225-207	85,73
250	340-250-207	93,86
275	340-275-207	105,41
280	340-280-207	108,83
300	340-300-207	122,90

Standardlänge: 10 m und 15 m
standard length: 10 m and 15 m

Preisliste / price list

5.7

Master-VAC EL		
PE-EVA Absaug- und Förderschlauch mit offenem Spiralprofil		
leicht, trittfest, elektrisch ableitfähig $<10^6$ Ohm		
PE-EVA suction and transport hose with open spiral-profile		
lightweight, crush resistant, electrically conductive $<10^6$ Ohm		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	670-025-207	8,23
32	670-032-207	9,11
38	670-038-207	14,52
50	670-050-207	24,69

Fertigungslänge: 15 m
production length: 15 m

Preisliste / price list

5.7

PU-Schraubmuffe EL		
für Master-VAC EL Schläuche		
PU screwed cuff EL		
for Master-VAC EL hoses		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	650-025-901	11,73
32	650-032-901	12,96
38	650-038-901	14,54
50	650-050-902	22,81

6 Temperaturbeständige TPV Schläuche Temperature resistant TPV hoses

Preisliste / price list

6.1

Master-SANTO SL		
TPV Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest aufgesetzter TPV ummantelter Federstahlschleife		
Temperaturbereich: -40 °C - +130 °C sehr leicht		
TPV suction and transport hose the coated spring steel spiral is immovable added		
Temperature range: -40 °C - +130 °C very lightweight		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	325-025-107	11,78
30	325-030-107	12,06
32	325-032-107	12,23
38	325-038-107	12,77
40	325-040-107	13,16
45	325-045-107	14,26
50	325-050-107	15,26
60	325-060-107	18,33
63	325-063-107	19,28
65	325-065-107	19,76
70	325-070-107	21,30
75	325-075-107	22,83
80	325-080-107	24,37
90	325-090-107	27,45
100	325-100-107	28,27
110	325-110-107	28,99
115	325-115-107	30,27
120	325-120-107	31,58
125	325-125-107	32,77
130	325-130-107	34,07
140	325-140-107	36,91
150	325-150-107	39,39
160	325-160-107	42,00
170	325-170-107	44,59
175	325-175-107	45,55
180	325-180-107	47,32
200	325-200-107	52,52
225	325-225-107	57,62
250	325-250-107	64,01
275	325-275-107	70,39
280	325-280-107	72,40
300	325-300-107	76,89
350	325-350-107	89,67
400	325-400-107	102,45

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list

6.2

Master-SANTO L		
TPV Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlwendel		
Temperaturbereich: -40 °C - +130 °C leicht		
TPV suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
Temperature range: -40 °C - +130 °C lightweight		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	150-025-107	18,12
32	150-032-107	18,47
38	150-038-107	19,18
40	150-040-107	19,18
45	150-045-107	19,88
50	150-050-107	20,46
55	150-055-107	21,05
60	150-060-107	22,45
65	150-065-107	23,50
70	150-070-107	25,37
75	150-075-107	25,72
80	150-080-107	26,78
90	150-090-107	27,01
100	150-100-107	34,03
110	150-110-107	36,72
115	150-115-107	38,01
120	150-120-107	39,28
125	150-125-107	42,92
130	150-130-107	44,55
140	150-140-107	45,13
150	150-150-107	50,28
160	150-160-107	53,91
170	150-170-107	57,18
175	150-175-107	59,04
180	150-180-107	60,46
200	150-200-107	68,64
225	150-225-107	76,93
250	150-250-107	85,60
275	150-275-107	94,48
280	150-280-107	96,11
300	150-300-107	102,66
315	150-315-107	110,73
325	150-325-107	116,00
350	150-350-107	126,51
375	150-375-107	134,94
400	150-400-107	143,35
450	150-450-107	175,64
500	150-500-107	202,75

Standardlängen: DN 25-DN 90: 10 m und 15 m
ab DN 100: 10 m
standard lengths: DN 25-DN 90: 10 m and 15 m
from DN 100: 10 m

Preisliste / price list

6.3

Master-SANTO L-AR		
TPV Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlwendel		
Temperaturbereich: -40 °C - +110 °C leicht und abriebresistent		
TPV suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
Temperature range: -40 °C - +110 °C lightweight and abrasion resistant		
Farbe: opak / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	150-025-701	
32	150-032-701	
38	150-038-701	
40	150-040-701	
45	150-045-701	
50	150-050-701	
55	150-055-701	
60	150-060-701	
65	150-065-701	
70	150-070-701	
75	150-075-701	
80	150-080-701	
90	150-090-701	
100	150-100-701	
110	150-110-701	
115	150-115-701	
120	150-120-701	
125	150-125-701	
130	150-130-701	
140	150-140-701	
150	150-150-701	
160	150-160-701	
170	150-170-701	
175	150-175-701	
180	150-180-701	
200	150-200-701	
225	150-225-701	
250	150-250-701	
275	150-275-701	
280	150-280-701	
300	150-300-701	
315	150-315-701	
325	150-325-701	
350	150-350-701	
375	150-375-701	
400	150-400-701	
450	150-450-701	
500	150-500-701	

auf Anfrage / on request

Auf Anfrage lieferbar
available on request

6 Temperaturbeständige TPV Schläuche Temperature resistant TPV hoses

Preisliste / price list

6.4

Master-SANTO H		
TPV Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlwendel		
Temperaturbereich: -40 °C - +130 °C mittelschwer		
TPV suction- and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
Temperature range: -40 °C - +130 °C medium weight		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	151-025-107	20,46
32	151-032-107	23,50
38	151-038-107	24,79
40	151-040-107	26,08
45	151-045-107	27,01
50	151-050-107	29,46
55	151-055-107	32,39
60	151-060-107	34,72
65	151-065-107	36,96
70	151-070-107	38,01
75	151-075-107	41,03
80	151-080-107	41,98
90	151-090-107	45,13
100	151-100-107	64,07
110	151-110-107	68,40
115	151-115-107	71,33
120	151-120-107	74,95
125	151-125-107	81,96
130	151-130-107	85,24
140	151-140-107	91,56
150	151-150-107	98,81
160	151-160-107	105,00
170	151-170-107	112,36
175	151-175-107	116,35
180	151-180-107	120,55
200	151-200-107	134,00
225	151-225-107	162,77
250	151-250-107	189,89
275	151-275-107	203,34
280	151-280-107	206,72
300	151-300-107	219,58
315	151-315-107	234,09
325	151-325-107	243,68
350	151-350-107	265,79
375	151-375-107	304,01
400	151-400-107	342,25
450	151-450-107	380,83
500	151-500-107	425,39

Standardlängen: DN 25-DN 90: 10 m und 15 m
ab DN 100: 10 m
standard lengths: DN 25-DN 90: 10 m and 15 m
from DN 100: 10 m

Preisliste / price list

6.5

Master-SANTO H-AR		
TPV Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlwendel		
Temperaturbereich: -40 °C - +110 °C mittelschwer, abriebresistent		
TPV suction- and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
Temperature range: -40 °C - +110 °C medium weight, abrasion resistant		
Farbe: opak / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	151-025-701	
32	151-032-701	
38	151-038-701	
40	151-040-701	
45	151-045-701	
50	151-050-701	
55	151-055-701	
60	151-060-701	
65	151-065-701	
70	151-070-701	
75	151-075-701	
80	151-080-701	
90	151-090-701	
100	151-100-701	
110	151-110-701	
115	151-115-701	auf Anfrage / on request
120	151-120-701	
125	151-125-701	
130	151-130-701	
140	151-140-701	
150	151-150-701	
160	151-160-701	
170	151-170-701	
175	151-175-701	
180	151-180-701	
200	151-200-701	
225	151-225-701	
250	151-250-701	
275	151-275-701	
280	151-280-701	
300	151-300-701	
315	151-315-701	
325	151-325-701	
350	151-350-701	
375	151-375-701	
400	151-400-701	
450	151-450-701	
500	151-500-701	

Auf Anfrage lieferbar
available on request

7 Trittfeste und überfahrbare Schläuche Crush resistant hoses

Preisliste / price list

7.1

Master-PUR STEP		
PU Folienschlauch mit Hohlprofilspirale und eingelegerter Litze		
trittfest, ab DN 60 schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1		
PU film hose with hollow-profil spiral and integrated wire		
crush resistant, from DN 60 hardly inflammable acc. to DIN 4102 B1		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	311-050-618	36,36
60	311-060-618	41,16
75	311-075-618	49,09
80	311-080-618	51,13
100	311-100-618	59,28
120	311-120-618	75,25
140	311-140-618	81,50
150	311-150-618	89,89
160	311-160-618	94,57

Standardlänge: Rollenware 10 m
standard length: production length 10 m

Preisliste / price list

7.1.1

Master-PUR STEP MHR		
PU Folienschlauch mit trittfester Hohlprofilspirale und eingebetteter Litze		
trittfest, mikroben- und hydrolyse- resistent		
Pu film hose with hollow-profil spiral and cast wire		
crush resistant, microbe and hydrolysis resistant		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
80	311-080-498	61,53
100	311-100-498	71,34
120	311-120-498	90,55
140	311-140-498	98,07
150	311-150-498	108,17
160	311-160-498	113,80
180	311-180-498	129,12
200	311-200-498	138,51

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

Preisliste / price list

7.2

Carflex Super		
Abgasschlauch aus EPDM/PP-beschichtetem Polyestergewebe mit Kunststoffprofilwendel		
dauerhaft überfahrbar, für Abgastemperaturen bis +200 °C*1		
Exhaust gas hose made from polyester fabric, coated with EPDM/PP with plastic helical section		
crush resistant, for exhaust gas temperatures up to + 200 °C*2		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	320-025-107	27,23
30	320-030-107	27,94
32	320-032-107	28,39
38	320-038-107	30,59
50	320-050-107	33,25
63	320-063-107	41,76
75	320-075-107	49,69
80	320-080-107	51,70
100	320-100-107	60,09
125	320-125-107	77,25
150	320-150-107	91,08
200	320-200-107	116,40

Standardlängen: Rollenware 15 m
oder Fixlängen: 2,5 m; 5 m; 7,5 m; 10 m; 12m
standard lengths: Coils 15 m
or fixed lengths: 2.5 m; 5 m; 7.5 m; 10 m; 12m

Preisliste / price list

7.3

Master-VAC		
PE-EVA Absaug- und Förderschlauch mit offenem Spiralprofil		
leicht, trittfest		
PE-EVA suction and transport hose with open spiral-profil		
lightweight, crush resistant		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
32	670-032-107	5,79
38	670-038-107	8,29
45	670-045-107	9,09
50	670-050-107	9,75

Fertigungslängen: 15 m
production lengths: 15 m

Preisliste / price list

PVC-Schraubmuffe PVC screwed cuff		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	article no.	Euro / p.
32	651-032-107	6,21
38	651-038-107	7,09
45	651-045-107	8,46
50	651-050-107	9,32

*1 Bei sachgemäßer Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50 %)

*2 When exhaust gas funnels are used properly and fresh air is feed enough (approx. 50 %)

8 PVC und EVA Schläuche PVC and EVA hoses

Preisliste / price list 8.1

Master-PVC L-F		
PVC-Folienschlauch mit Kunststoff ummanteltem Federstahldraht		
leicht und sehr flexibel		
PVC film hose with plastic coated spring steel wire		
lightweight and very flexible		
Farbe: grau / colour: grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
13	662-013-102	4,82
20	662-020-102	5,74
22	662-022-102	6,28
25	662-025-102	7,35
28	662-028-102	8,16
30	662-030-102	8,68
32	662-032-102	9,22
35	662-035-102	10,02
38	662-038-102	10,83
40	662-040-102	11,10
45	662-045-102	12,71
50	662-050-102	12,84
55	662-055-102	13,23
60	662-060-102	13,77
65	662-065-102	14,18
70	662-070-102	14,71
75	662-075-102	15,25
80	662-080-102	16,04
90	662-090-102	16,58
100	662-100-102	16,98
110	662-110-102	17,64
115	662-115-102	19,25
120	662-120-102	20,72
125	662-125-102	21,26
130	662-130-102	22,19
140	662-140-102	24,60
150	662-150-102	26,08
160	662-160-102	27,82
170	662-170-102	29,14
175	662-175-102	29,94
180	662-180-102	31,95
200	662-200-102	34,76
215	662-215-102	37,57
225	662-225-102	39,30
250	662-250-102	42,38
275	662-275-102	48,13
300	662-300-102	53,21
315	662-315-102	56,02
325	662-325-102	58,03
350	662-350-102	61,49
375	662-375-102	64,57
400	662-400-102	67,52

Fertigungslängen: 10 m und 15 m
production lengths: 10 m and 15 m

Preisliste / price list 8.1.1

Master-PVC L-F EL		
PVC-Folienschlauch mit Kunststoff ummanteltem Federstahldraht		
leicht, elektrisch leitfähig <10 ⁶ Ohm		
PVC film hose with plastic coated spring steel wire		
lightweight, electrically conductive <10 ⁶ Ohm		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	340-050-207	31,76
55	340-055-207	33,21
60	340-060-207	33,75
65	340-065-207	33,92
70	340-070-207	35,37
75	340-075-207	37,00
80	340-080-207	39,70
90	340-090-207	41,15
100	340-100-207	42,95
110	340-110-207	45,30
115	340-115-207	46,38
120	340-120-207	49,64
125	340-125-207	50,18
130	340-130-207	52,16
140	340-140-207	55,41
150	340-150-207	58,12
160	340-160-207	62,80
170	340-170-207	67,87
175	340-175-207	68,23
180	340-180-207	74,72
200	340-200-207	81,22
225	340-225-207	85,73
250	340-250-207	93,86
275	340-275-207	105,41
280	340-280-207	108,83
300	340-300-207	122,90

Fertigungslängen: 10 m und 15 m
production lengths: 10 m and 15 m

Preisliste / price list 8.2

Master-PVC H-F		
PVC-Folienschlauch mit Kunststoff ummanteltem Federstahldraht		
mittelschwer und flexibel		
PVC film hose with plastic coated spring steel wire		
medium weight and flexible		
Farbe: grau / colour: grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
20	663-020-102	7,08
22	663-022-102	7,75
25	663-025-102	8,82
28	663-028-102	9,76
30	663-030-102	10,56
32	663-032-102	11,10
35	663-035-102	12,17
38	663-038-102	12,97
40	663-040-102	13,37
45	663-045-102	15,11
50	663-050-102	16,84
55	663-055-102	18,58
60	663-060-102	20,19
65	663-065-102	20,72
70	663-070-102	20,99
75	663-075-102	22,86
80	663-080-102	24,60
90	663-090-102	28,87
100	663-100-102	32,75
110	663-110-102	34,90
115	663-115-102	36,23
120	663-120-102	38,38
125	663-125-102	39,97
130	663-130-102	42,24
140	663-140-102	46,13
150	663-150-102	49,07
160	663-160-102	52,14
170	663-170-102	56,02
175	663-175-102	57,62
180	663-180-102	60,43
200	663-200-102	65,11
215	663-215-102	71,53
225	663-225-102	76,61
250	663-250-102	87,84
275	663-275-102	99,47
300	663-300-102	111,10
315	663-315-102	117,65
325	663-325-102	121,53
350	663-350-102	131,02
375	663-375-102	142,38
400	663-400-102	153,75
500	663-500-102	203,35

Fertigungslängen: 10 m und 15 m
production lengths: 10 m and 15 m

8 PVC und EVA Schläuche PVC and EVA hoses

Preisliste / price list 8.3

Master-PVC L		
PVC Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlspirale		
leicht		
PVC suction and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
lightweight		
Farbe: grau / colour: grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
* 38	140-038-102	10,83
* 40	140-040-102	11,10
45	140-045-102	12,57
* 50	140-050-102	12,71
55	140-055-102	13,10
* 60	140-060-102	13,64
65	140-065-102	14,04
* 70	140-070-102	14,57
* 75	140-075-102	15,11
* 80	140-080-102	15,92
90	140-090-102	16,31
* 100	140-100-102	16,72
* 110	140-110-102	17,38
115	140-115-102	19,11
* 120	140-120-102	20,58
* 125	140-125-102	20,99
130	140-130-102	21,93
* 140	140-140-102	24,34
* 150	140-150-102	25,81
* 160	140-160-102	27,55
170	140-170-102	28,87
175	140-175-102	29,67
* 180	140-180-102	31,55
* 200	140-200-102	34,49
225	140-225-102	38,91
250	140-250-102	41,97
275	140-275-102	47,74
300	140-300-102	52,67
315	140-315-102	55,48
325	140-325-102	57,49
350	140-350-102	60,97
400	140-400-102	66,85
450	140-450-102	76,61
500	140-500-102	83,69

* lagermäßig lieferbar / available from stock

Standardlängen: DN 38-DN 250: 10 m und 15 m
ab DN 275: 10 m
standard lengths: DN 38-DN 250: 10 m and 15 m
from DN 275: 10 m

Preisliste / price list 8.4

Master-PVC H		
PVC Absaug- und Förderschlauch mit dreh- und verschiebefest eingegossener Federstahlwendel		
mittelschwer		
PVC suction- and transport hose with immovable cast spring steel spiral		
medium weight		
Farbe: grau / colour: grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
32	141-032-102	11,10
38	141-038-102	12,84
40	141-040-102	13,23
45	141-045-102	14,98
50	141-050-102	16,58
55	141-055-102	18,45
60	141-060-102	20,05
65	141-065-102	20,58
70	141-070-102	20,85
75	141-075-102	22,59
80	141-080-102	24,34
90	141-090-102	28,60
100	141-100-102	32,49
110	141-110-102	34,63
115	141-115-102	35,83
120	141-120-102	37,97
125	141-125-102	39,70
130	141-130-102	41,84
140	141-140-102	45,59
150	141-150-102	48,67
160	141-160-102	51,60
170	141-170-102	55,48
175	141-175-102	57,09
180	141-180-102	59,77
200	141-200-102	64,44
225	141-225-102	75,94
250	141-250-102	86,90
275	141-275-102	98,53
300	141-300-102	110,04
315	141-315-102	116,45
325	141-325-102	120,33
350	141-350-102	129,69
400	141-400-102	152,28
450	141-450-102	174,33
500	141-500-102	201,34

Standardlängen: DN 32-DN 250: 10 m und 15 m
ab DN 275: 10 m
standard lengths: DN 32-DN 250: 10 m and 15 m
from DN 275: 10 m

Preisliste / price list 8.5

Polderflex		
PVC Absaug- und Förderschlauch mit Federstahlspirale		
druck- und vakuumfest, cadmiumfrei		
PVC suction- and transport hose with spring steel spiral		
pressure and vacuum resistant, free of cadmium		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
8	660-008-101	4,54
12	660-012-101	3,07
* 13	660-013-101	3,27
* 16	660-016-101	4,09
18	660-018-101	5,09
* 19	660-019-101	4,77
* 20	660-020-101	5,31
* 25	660-025-101	7,48
* 32	660-032-101	10,08
* 38	660-038-101	12,53
* 40	660-040-101	12,80
45	660-045-101	15,80
* 51	660-050-101	18,38
* 60	660-060-101	23,56
* 63	660-063-101	25,05
* 76	660-075-101	29,82
80	660-080-101	32,13
90	660-090-101	35,68
100	660-100-101	46,57
125	660-127-101	57,87
150	660-150-101	83,34

* lagermäßig lieferbar / available from stock

Standardlängen: je nach DN 20 m - 60 m
standard lengths: depending on diameter
20 m - 60 m

8 PVC und EVA Schläuche PVC and EVA hoses

Preisliste / price list 8.6

Miniflex PVC			
PVC Schutz- und Absaugschlauch mit Kunststoff ummantelter Drahtspirale			
PVC protection and suction hose with plastic coated wire spiral			
Farbe: grau / colour: grey			
DN	PG	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	PG	article no.	Euro / m
* 7	7	440-007-102	3,62
* 10	9	440-010-102	4,55
* 13	11	440-013-102	5,22
* 15	13,5	440-015-102	5,88
* 16	16	440-016-102	6,42
* 22	21	440-022-102	6,94
25	-	440-025-102	8,55
* 30	29	440-030-102	10,29
32	-	440-032-102	11,90
* 38	36	440-038-102	14,84
40	-	440-040-102	16,31
* 44	42	440-044-102	19,38
45	-	440-045-102	20,05
* 48	48	440-048-102	22,19
50	-	440-050-102	23,93

* lagermäßig lieferbar / available from stock

Standardlängen: DN 7-DN 25: 50 m
DN 30-DN 50: 25 m
standard lengths: DN 7-DN 25: 50 m
DN 30-DN 50: 25 m

Preisliste / price list 8.7

Master-PVC Flex		
PVC Absaug- und Förderschlauch mit Kunststoff ummantelter Federstahlspirale		
leicht, hochflexibel, fadenverstärkt		
PVC suction and transport hose with plastic coated spring steel spiral		
lightweight, very flexible, yarn reinforced		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
* 25	671-025-107	13,50
28	671-028-107	13,77
* 32	671-032-107	14,31
* 38	671-038-107	16,58
41	671-041-107	17,50
* 44	671-044-107	18,72
* 51	671-051-107	20,85
* 63	671-063-107	24,47
70	671-070-107	30,89
* 76	671-076-107	33,42
80	671-080-107	35,96
89	671-089-107	41,45
102	671-102-107	46,52

* lagermäßig lieferbar / available from stock

Fertigungslängen: DN 25-DN 63: 15 m
ab DN 70: 10 m
production lengths: DN 25-DN 63: 15 m
from DN 70: 10 m

Preisliste / price list 8.7

Spezialmuffe für Master-PVC Flex Special cuff for Master-PVC Flex		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	article no.	Euro / p.
25	652-025-107	5,18
32	652-032-107	5,18
38	652-038-107	5,44
44	652-044-107	6,07
51	652-051-107	7,71
63	652-063-107	12,89
70	652-070-107	16,80
76	652-076-107	17,94
80	652-080-107	18,75
89	652-089-107	20,34
102	652-102-107	21,62

Preisliste / price list 8.8

Master-VAC		
PE-EVA Absaug- und Förderschlauch mit offenem Spiralprofil		
leicht, trittfest		
PE-EVA suction and transport hose with open spiral-profile		
lightweight, crush resistant		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article-no.	Euro / m
32	670-032-107	5,79
38	670-038-107	8,29
45	670-045-107	9,09
50	670-050-107	9,75

Fertigungslängen: 15 m
production lengths: 15 m

Preisliste / price list 8.8

PVC-Schraubmuffe PVC screwed cuff		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St..
DN	article no.	Euro / p.
32	651-032-107	6,32
38	651-038-107	7,21
45	651-045-107	8,60
50	651-050-107	9,48

8 PVC und EVA Schläuche PVC and EVA hoses

Preisliste / price list 8.9

Master-VAC EL		
PE-EVA Absaug- und Förderschlauch mit offenem Spiralprofil		
leicht, trittfest, elektrisch ableitfähig <10 ⁶ Ohm		
PE-EVA suction and transport hose with open spiral-profil		
lightweight, crush resistant, electrically conductive <10 ⁶ Ohm		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article-no.	Euro / m
25	670-025-207	8,23
32	670-032-207	9,11
38	670-038-207	14,52
50	670-050-207	24,69

Fertigungslängen: 15 m
production lengths: 15 m

Preisliste / price list 8.9

PU-Schraubmuffe EL		
für Master-VAC EL Schläuche		
PU screwed cuff EL		
for Master-VAC EL hoses		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St..
DN	article no.	Euro / p.
25	650-025-901	11,73
32	650-032-901	12,96
38	650-038-901	14,54
50	650-050-902	22,81

10 Klima-, Lüftungs- und Schweißrauchschläuche

Hoses for air conditioning, ventilation and welding fumes

Preisliste / price list

10.1

Master-Clip VINYL		
Absaug- und Gebläseschlauch aus PVC-Folie mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -20 °C - +70 °C		
Suction and blower hose made from PVC film with external helix		
Temperature range: -20 °C - +70 °C		
Farbe: grau / colour: grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
40	210-040-102	5,12
45	210-045-102	5,72
50	210-050-102	6,20
55	210-055-102	7,27
60	210-060-102	7,86
65	210-065-102	8,59
70	210-070-102	9,17
75	210-075-102	9,90
80	210-080-102	10,49
90	210-090-102	11,80
100	210-100-102	13,00
110	210-110-102	14,43
120	210-120-102	15,73
125	210-125-102	16,45
130	210-130-102	17,05
140	210-140-102	18,24
150	210-150-102	19,67
160	210-160-102	20,99
170	210-170-102	22,17
175	210-175-102	22,78
180	210-180-102	23,48
200	210-200-102	26,11
215	210-215-102	28,13
225	210-225-102	29,33
250	210-250-102	32,79
275	210-275-102	36,00
300	210-300-102	39,23
315	210-315-102	41,01
325	210-325-102	42,44
350	210-350-102	45,67
375	210-375-102	49,00
400	210-400-102	52,21
450	210-450-102	58,65
500	210-500-102	65,33
550	210-550-102	71,89
600	210-600-102	78,67
700	210-700-102	91,79
800	210-800-102	107,76
900	210-900-102	118,02

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

10.2

Master-Clip VINYL EL		
Absaug- und Gebläseschlauch aus PVC beschichtetem Polyestergewebe mit Klemm-Profilwendel		
elektrisch leitfähig < 10 ⁶ Ohm Temperaturbereich: -20 °C - +70 °C		
Suction and blower hose made from PVC coated polyester fabric with external helix		
electrically conductive < 10 ⁶ Ohm Temperature range: -20 °C - +70 °C		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
40	260-040-207	18,31
45	260-045-207	20,59
50	260-050-207	21,66
55	260-055-207	23,73
60	260-060-207	25,91
65	260-065-207	27,98
70	260-070-207	30,26
75	260-075-207	32,23
80	260-080-207	34,51
90	260-090-207	38,75
100	260-100-207	40,34
110	260-110-207	44,41
115	260-115-207	46,61
120	260-120-207	48,40
125	260-125-207	50,38
130	260-130-207	52,47
140	260-140-207	56,46
150	260-150-207	75,30
155	260-155-207	77,76
160	260-160-207	80,19
170	260-170-207	93,26
175	260-175-207	96,25
180	260-180-207	98,93
200	260-200-207	109,94
210	260-210-207	114,95
215	260-215-207	118,05
225	260-225-207	123,37
250	260-250-207	137,17
275	260-275-207	150,95
300	260-300-207	164,73
315	260-315-207	173,08
325	260-325-207	178,53
350	260-350-207	192,19
375	260-375-207	218,13
380	260-380-207	224,10
400	260-400-207	232,58
450	260-450-207	261,57
500	260-500-207	290,68
550	260-550-207	319,70
600	260-600-207	348,91
700	260-700-207	407,01
800	260-800-207	465,14
900	260-900-207	523,26

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

10.3

Master-Clip VINYL A		
Absaug- und Gebläseschlauch aus PVC beschichtetem Polyestergewebe mit Klemm-Profilwendel		
antistatisch ≤ 10 ⁸ Ohm Temperaturbereich: -20 °C - +70 °C		
Suction and blower hose made from PVC coated polyester fabric with external helix		
antistatic ≤ 10 ⁸ Ohm Temperature range: -20 °C - +70 °C		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	211-050-307	17,44
55	211-055-307	21,04
60	211-060-307	23,27
65	211-065-307	25,00
70	211-070-307	26,83
75	211-075-307	27,86
80	211-080-307	28,13
90	211-090-307	28,97
100	211-100-307	30,44
110	211-110-307	32,65
120	211-120-307	35,38
125	211-125-307	36,84
130	211-130-307	38,19
140	211-140-307	41,24
150	211-150-307	45,32
160	211-160-307	46,08
170	211-170-307	46,33
175	211-175-307	47,26
180	211-180-307	47,95
200	211-200-307	49,78
215	211-215-307	52,41
225	211-225-307	54,36
250	211-250-307	62,66
275	211-275-307	67,31
300	211-300-307	74,94
315	211-315-307	77,40
325	211-325-307	79,37
350	211-350-307	87,33
375	211-375-307	90,87
400	211-400-307	96,86
450	211-450-307	108,72
500	211-500-307	121,31
550	211-550-307	129,05
600	211-600-307	141,59
700	211-700-307	165,78
800	211-800-307	194,63
900	211-900-307	213,41

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

10 Klima-, Lüftungs- und Schweißrauchschläuche Hoses for air conditioning, ventilation and welding fumes

Preisliste / price list

10.4

Master-Clip VINYL B		
Absaug- und Gebläseschlauch aus PVC beschichtetem Polyestergewebe mit Klemm-Profilwendel		
schwer entflammbar Temperaturbereich: -20 °C - +70 °C		
Suction and blower hose made from PVC coated polyester fabric with external helix		
hardly inflammable Temperature range: -20 °C - +70 °C		
Farbe: grau / colour: grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
40	212-040-602	5,36
45	212-045-602	6,08
50	212-050-602	6,68
55	212-055-602	7,75
60	212-060-602	8,35
65	212-065-602	9,07
70	212-070-602	9,77
75	212-075-602	10,61
80	212-080-602	11,32
90	212-090-602	12,75
100	212-100-602	14,30
110	212-110-602	15,61
120	212-120-602	16,81
125	212-125-602	17,63
130	212-130-602	18,12
140	212-140-602	19,55
150	212-150-602	20,86
160	212-160-602	22,29
170	212-170-602	23,60
175	212-175-602	24,32
180	212-180-602	25,28
200	212-200-602	27,67
215	212-215-602	30,04
225	212-225-602	31,00
250	212-250-602	34,93
275	212-275-602	37,91
300	212-300-602	41,60
315	212-315-602	44,11
325	212-325-602	45,19
350	212-350-602	48,27
375	212-375-602	51,74
400	212-400-602	55,31
450	212-450-602	61,75
500	212-500-602	68,54
550	212-550-602	75,10
600	212-600-602	82,14
700	212-700-602	96,69
800	212-800-602	112,90
900	212-900-602	123,27

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

10.5

Master-Clip PE		
Absaug- und Gebläseschlauch aus PE beschichtetem Polyethylengewebe mit Klemm-Profilwendel		
umweltfreundlich Temperaturbereich: -40 °C - +85 °C		
Suction and blower hose made from PE coated polyethylene fabric with external helix		
environmentally friendly Temperature range: -40 °C - +85 °C		
Farbe: kristalltransparent/colour: crystal transparent		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
40	213-040-103	6,56
45	213-045-103	7,27
50	213-050-103	8,23
55	213-055-103	8,70
60	213-060-103	9,53
65	213-065-103	10,73
70	213-070-103	11,09
75	213-075-103	11,80
80	213-080-103	12,75
90	213-090-103	13,82
100	213-100-103	15,50
110	213-110-103	16,81
120	213-120-103	17,17
125	213-125-103	18,36
130	213-130-103	19,67
140	213-140-103	22,17
150	213-150-103	23,48
160	213-160-103	25,52
170	213-170-103	27,06
175	213-175-103	28,85
180	213-180-103	29,80
200	213-200-103	32,79
215	213-215-103	33,86
225	213-225-103	35,76
250	213-250-103	39,34
275	213-275-103	42,32
300	213-300-103	46,85
315	213-315-103	50,66
325	213-325-103	52,69
350	213-350-103	56,14
375	213-375-103	59,25
400	213-400-103	62,82
450	213-450-103	70,57
500	213-500-103	78,67
550	213-550-103	88,45
600	213-600-103	97,27
700	213-700-103	116,71
800	213-800-103	138,16
900	213-900-103	161,78

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

10.6

Master-Clip PUR		
Absaug- und Gebläseschlauch aus PU-Folie mit Klemm-Profilwendel		
hochabriebfest Temperaturbereich: -40 °C - +90 °C		
Suction and blower hose made from PU film with external helix		
highly abrasion resistant Temperature range: -40 °C - +90 °C		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
40	214-040-101	13,82
45	214-045-101	15,50
50	214-050-101	17,17
55	214-055-101	18,84
60	214-060-101	20,63
65	214-065-101	22,53
70	214-070-101	24,80
75	214-075-101	26,59
80	214-080-101	28,25
90	214-090-101	31,71
100	214-100-101	35,40
110	214-110-101	38,26
120	214-120-101	42,20
125	214-125-101	43,88
130	214-130-101	45,67
140	214-140-101	49,24
150	214-150-101	52,21
160	214-160-101	55,92
170	214-170-101	59,36
175	214-175-101	61,15
180	214-180-101	62,82
200	214-200-101	69,86
215	214-215-101	75,70
225	214-225-101	78,57
250	214-250-101	87,38
275	214-275-101	95,96
300	214-300-101	104,67
315	214-315-101	109,80
325	214-325-101	113,72
350	214-350-101	122,42
375	214-375-101	131,25
400	214-400-101	139,48
450	214-450-101	156,76
500	214-500-101	174,64
550	214-550-101	191,21
600	214-600-101	209,09
700	214-700-101	244,74
800	214-800-101	288,60
900	214-900-101	311,86

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

I0 Klima-, Lüftungs- und Schweißrauchschläuche

Hoses for air conditioning, ventilation and welding fumes

Preisliste / price list

10.7

Master-Clip PUR-S		
Absaug- und Gebläseschlauch aus PU-Folie mit Klemm-Profilwendel		
hochabriebfest, doppellagig Temperaturbereich: -40 °C - +90 °C		
Suction and blower hose made from PU film with external helix		
highly abrasion resistant, two layer construction Temperature range: -40 °C - +90 °C		
Farbe: transparent / colour: clear		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	216-050-101	26,70
55	216-055-101	29,21
60	216-060-101	31,95
65	216-065-101	34,93
70	216-070-101	38,39
75	216-075-101	41,13
80	216-080-101	43,88
90	216-090-101	49,11
100	216-100-101	54,96
110	216-110-101	59,36
120	216-120-101	65,33
125	216-125-101	67,95
130	216-130-101	70,81
140	216-140-101	76,30
150	216-150-101	81,06
160	216-160-101	86,66
170	216-170-101	92,04
175	216-175-101	94,78
180	216-180-101	97,51
200	216-200-101	108,25
215	216-215-101	117,29
225	216-225-101	121,83
250	216-250-101	135,30
275	216-275-101	148,77
300	216-300-101	162,12
315	216-315-101	170,24
325	216-325-101	176,20
350	216-350-101	189,79
375	216-375-101	203,37
400	216-400-101	216,25
450	216-450-101	243,07
500	216-500-101	270,61
550	216-550-101	296,36
600	216-600-101	324,13
700	216-700-101	379,45
800	216-800-101	447,40
900	216-900-101	483,41

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

10.8

Master-Clip SPARK		
Spezierschlauch für die Schweißrauchabsaugung aus PVC beschichtetem Glasgewebe mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -20 °C - +90 °C		
Special hose for the extraction of welding fumes made from PVC coated glass fabric with external helix		
Temperature range: -20 °C - +90 °C		
Farbe: dunkelgrau / colour: dark grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
40	215-040-604	8,94
45	215-045-604	10,14
50	215-050-604	11,09
55	215-055-604	13,24
60	215-060-604	15,37
65	215-065-604	16,45
70	215-070-604	17,63
75	215-075-604	18,12
80	215-080-604	18,48
90	215-090-604	19,32
100	215-100-604	20,26
110	215-110-604	21,70
120	215-120-604	23,25
125	215-125-604	24,20
130	215-130-604	25,15
140	215-140-604	27,06
150	215-150-604	29,45
160	215-160-604	30,04
170	215-170-604	30,88
175	215-175-604	31,48
180	215-180-604	32,18
200	215-200-604	33,14
215	215-215-604	34,81
225	215-225-604	36,60
250	215-250-604	41,83
275	215-275-604	44,70
300	215-300-604	49,83
315	215-315-604	51,74
325	215-325-604	52,69
350	215-350-604	58,65
375	215-375-604	61,15
400	215-400-604	66,39
450	215-450-604	74,15
500	215-500-604	81,18
550	215-550-604	88,34
600	215-600-604	96,93
700	215-700-604	112,78
800	215-800-604	131,25
900	215-900-604	144,48

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

10.8.1

Master-Clip SPARK XL		
Spezierschlauch für erhöhten Funkenflug, aus spezialbeschichtetem, textilem Hochtemperaturgewebe mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -40 °C - +200 °C		
Special hose for areas of high spark concentration, made from special coated high temperature fabric with external helix		
Temperature range: -40 °C - +200 °C		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	232-050-107	113,96
55	232-055-107	125,29
60	232-060-107	136,74
65	232-065-107	148,06
70	232-070-107	159,51
75	232-075-107	170,83
80	232-080-107	176,08
90	232-090-107	179,30
100	232-100-107	189,31
110	232-110-107	195,27
120	232-120-107	206,60
125	232-125-107	211,72
130	232-130-107	213,62
140	232-140-107	217,56
150	232-150-107	221,61
160	232-160-107	228,28
170	232-170-107	239,50
175	232-175-107	245,81
180	232-180-107	272,04
200	232-200-107	332,48
215	232-215-107	347,73
225	232-225-107	366,93
250	232-250-107	385,41
275	232-275-107	455,51
300	232-300-107	485,19
315	232-315-107	503,43
325	232-325-107	512,50
350	232-350-107	535,73
375	232-375-107	562,68
400	232-400-107	584,73
450	232-450-107	608,80
500	232-500-107	631,34
550	232-550-107	651,37
600	232-600-107	671,76
700	232-700-107	777,86
800	232-800-107	906,71
900	232-900-107	1012,81

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

10 Klima-, Lüftungs- und Schweißrauchschläuche Hoses for air conditioning, ventilation and welding fumes

Preisliste / price list **10.9**

Master-VENT 2		
Absaug- und Gebläseschlauch aus Co-Polymer beschichteter Polyesterfolie mit Federstahlspirale		
Temperaturbereich: -30 °C - +140 °C		
Suction and blower hose made from Co-Polymer coated polyester film with spring steel spiral		
Temperature range: -30 °C - + 140 °C		
Farbe: dunkelgrau / colour: dark grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
51	664-051-104	9,86
63	664-063-104	10,61
76	664-076-104	11,62
82	664-082-104	12,26
89	664-089-104	12,39
102	664-102-104	14,41
127	664-127-104	17,32
140	664-140-104	18,83
152	664-152-104	20,34
160	664-160-104	20,72
178	664-178-104	24,65
203	664-203-104	27,93
254	664-254-104	34,76
304	664-304-104	42,08
356	664-356-104	49,55
406	664-406-104	56,99
457	664-457-104	64,71
508	664-508-104	70,52
560	664-560-104	78,99
610	664-610-104	87,32

Standardlänge: 10 m
standard length: 10 m

II Abgasschläuche Exhaust gas hoses

Preisliste / price list 11.1

Carflex Super		
Abgasschlauch aus EPDM/PP-beschichtetem Polyestergewebe mit Kunststoffprofilwendel		
dauerhaft überfahrbar für Abgastemperaturen bis +200 °C*1		
Exhaust gas hose made from polyester fabric, coated with EPDM/PP with plastic helical section		
crush resistant for exhaust gas temperatures up to +200 °C*2		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
25	320-025-107	27,23
30	320-030-107	27,94
32	320-032-107	28,39
38	320-038-107	30,59
50	320-050-107	33,25
63	320-063-107	41,76
75	320-075-107	49,69
80	320-080-107	51,70
100	320-100-107	60,09
125	320-125-107	77,25
150	320-150-107	91,08
200	320-200-107	116,40

Standardlänge: Rollenware 15 m
oder Fixlängen: 2,5 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 12 m
standard length: production lengths 15 m
or fix lengths: 2,5 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 12 m

Preisliste / price list 11.2

Carflex 200		
Abgasschlauch mit Klemmprofil und zusätzlichem äußerem Scheuerschutz aus Kunststoff		
für Abgastemperaturen bis +200 °C*1		
Exhaust gas hose with external helix and additional plastic abrasion protector		
for exhaust gas temperatures up to +200 °C*2		
Farbe: schwarz, blauer Scheuerschutz / colour: black, blue abrasion protector		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
63	240-063-118	27,43
75	240-075-118	32,55
80	240-080-118	34,33
100	240-100-118	41,49
125	240-125-118	53,17
150	240-150-118	62,12
200	240-200-118	76,42

Standardlängen: 2,5 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 12 m
standard lengths: 2,5 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 12 m

Preisliste / price list 11.3

Carflex 300		
Abgasschlauch mit Klemmprofil und zusätzlichem äußerem Scheuerschutz aus Kunststoff		
für Abgastemperaturen bis +300 °C*1		
Exhaust gas hose with external helix and additional plastic abrasion protector		
for exhaust gas temperatures up to +300 °C*2		
Farbe: grün-grau, roter Scheuerschutz / colour: green grey, red abrasion protector		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
63	241-063-119	56,38
75	241-075-119	67,11
80	241-080-119	69,50
100	241-100-119	79,03
125	241-125-119	101,68
150	241-150-119	120,40
200	241-200-119	172,97

Standardlängen: 2,5 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 12 m
standard lengths: 2,5 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 12 m
DN 63 - DN 150: einlagig/one-layer construction
ab DN 150: zweilagig/two-layer construction

Preisliste / price list 11.4

Master-Clip CAR		
Abgasschlauch aus spezialbeschichtetem, textilem Hochtemperaturgewebe mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -60 °C - +300 °C		
Exhaust gas hose made from special coated high temperature fabric, with external helix		
Temperature range: -60 °C - +300 °C		
Farbe: grün-grau / colour: green-grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	225-038-120	41,49
40	225-040-120	42,56
45	225-045-120	47,93
50	225-050-120	53,29
55	225-055-120	56,26
60	225-060-120	58,17
65	225-065-120	60,09
70	225-070-120	63,54
75	225-075-120	65,09
80	225-080-120	69,98
90	225-090-120	74,39
100	225-100-120	75,82
110	225-110-120	78,43
120	225-120-120	91,07
125	225-125-120	97,87
130	225-130-120	100,14
140	225-140-120	110,39
150	225-150-120	115,63
160	225-160-120	125,05
170	225-170-120	129,82
175	225-175-120	132,56
180	225-180-120	139,12
200	225-200-120	150,68
215	225-215-120	163,08
225	225-225-120	175,84
250	225-250-120	189,90
275	225-275-120	201,34
300	225-300-120	209,81
315	225-315-120	250,94
325	225-325-120	265,12
350	225-350-120	279,55
375	225-375-120	296,83
400	225-400-120	339,74
450	225-450-120	379,21
500	225-500-120	423,43
550	225-550-120	448,59
600	225-600-120	481,73
700	225-700-120	543,01
800	225-800-120	602,85
900	225-900-120	749,71

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

*1 Bei sachgemäßer Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50 %)

*2 When exhaust gas funnels are used properly and fresh air is feed enough (approx. 50 %)

II Abgasschläuche Exhaust gas hoses

Preisliste / price list

II.5

Master-Clip ISO-CAR		
Abgasschlauch aus spezialbeschichtetem, textilem Hochtemperaturgewebe, 2-lagig, mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -60 °C - +300 °C		
Exhaust gas hose made from special coated high temperature fabric, 2-layer-construction, with external helix		
Temperature range: -60 °C - +300 °C		
Farbe: grün-grau / colour: green-grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	226-038-120	136,26
40	226-040-120	138,04
45	226-045-120	145,09
50	226-050-120	153,89
55	226-055-120	162,96
60	226-060-120	167,98
65	226-065-120	173,69
70	226-070-120	183,35
75	226-075-120	188,24
80	226-080-120	202,06
90	226-090-120	214,82
100	226-100-120	218,99
110	226-110-120	225,78
120	226-120-120	238,55
125	226-125-120	244,86
130	226-130-120	247,01
140	226-140-120	251,78
150	226-150-120	256,31
160	226-160-120	263,94
170	226-170-120	277,04
175	226-175-120	284,55
180	226-180-120	314,60
200	226-200-120	384,57
215	226-215-120	402,10
225	226-225-120	424,40
250	226-250-120	445,50
275	226-275-120	526,80
300	226-300-120	561,01
315	226-315-120	582,34
325	226-325-120	592,71
350	226-350-120	619,65
375	226-375-120	650,65
400	226-400-120	676,28
450	226-450-120	704,18
500	226-500-120	730,29
550	226-550-120	753,18
600	226-600-120	777,02
700	226-700-120	899,57
800	226-800-120	1.048,58
900	226-900-120	1.171,25

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

II.6

Master-Clip KAPTON®		
Abgasschlauch aus Kapton® kaschiertem Glasgewebe, mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -260 °C - +400 °C		
Exhaust gas hose made from Kapton® laminated glass fabric, with external helix		
Temperature range: -260 °C - +400 °C		
Farbe: weiß / colour: white		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	253-050-110	81,90
55	253-055-110	89,89
60	253-060-110	97,63
65	253-065-110	105,74
70	253-070-110	113,72
75	253-075-110	121,59
80	253-080-110	128,03
90	253-090-110	135,43
100	253-100-110	142,94
110	253-110-110	152,82
120	253-120-110	163,68
125	253-125-110	168,21
130	253-130-110	171,79
140	253-140-110	175,47
150	253-150-110	183,71
160	253-160-110	197,29
170	253-170-110	214,59
175	253-175-110	232,46
180	253-180-110	243,19
200	253-200-110	258,68
215	253-215-110	288,97
225	253-225-110	312,81
250	253-250-110	323,66
275	253-275-110	360,97
300	253-300-110	398,99
315	253-315-110	423,55
325	253-325-110	446,20
350	253-350-110	462,05
375	253-375-110	483,41
400	253-400-110	505,69
450	253-450-110	537,41
500	253-500-110	598,21
550	253-550-110	659,24
600	253-600-110	711,45
700	253-700-110	823,63
800	253-800-110	960,60
900	253-900-110	1.073,02

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

II.7

Master-Clip HT 450		
Abgasschlauch aus spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe, 2-lagig, verstärkt mit VA-Draht, mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -20 °C - +450 °C		
Exhaust gas hose made from special coated high temperature fabric, 2-layer-construction, reinforced by woven in stainless steel wire, with external helix		
Temperature range: -20 °C - +450 °C		
Farbe: silbergrau / colour: silver grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	231-050-111	72,72
55	231-055-111	74,03
60	231-060-111	76,06
65	231-065-111	77,96
70	231-070-111	82,73
75	231-075-111	87,38
80	231-080-111	88,45
90	231-090-111	90,49
100	231-100-111	92,63
110	231-110-111	102,16
120	231-120-111	110,15
125	231-125-111	118,37
130	231-130-111	121,59
140	231-140-111	131,48
150	231-150-111	137,81
160	231-160-111	150,68
170	231-170-111	157,60
175	231-175-111	161,41
180	231-180-111	168,56
200	231-200-111	185,25
215	231-215-111	203,85
225	231-225-111	213,86
250	231-250-111	236,75
275	231-275-111	270,24
300	231-300-111	287,06
315	231-315-111	293,50
325	231-325-111	297,67
350	231-350-111	308,40
375	231-375-111	336,77
400	231-400-111	357,88
450	231-450-111	404,95
500	231-500-111	449,42
550	231-550-111	495,80
600	231-600-111	532,76
700	231-700-111	627,53
800	231-800-111	742,81
900	231-900-111	837,69

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

II Abgasschläuche Exhaust gas hoses

Preisliste / price list

11.8

Master-Clip HT 650		
Abgasschlauch aus spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe, 2-lagig, verstärkt mit VA-Draht, mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -20 °C - +650 °C		
Exhaust gas hose made from special coated high temperature fabric, 2-layer-construction, reinforced by woven in stainless steel wire, with external helix		
Temperature range: -20 °C - +650 °C		
Farbe: silbergrau / colour: silver grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	229-050-111	163,93
55	229-055-111	180,25
60	229-060-111	196,70
65	229-065-111	212,91
70	229-070-111	229,35
75	229-075-111	245,70
80	229-080-111	253,21
90	229-090-111	257,98
100	229-100-111	272,29
110	229-110-111	280,86
120	229-120-111	297,19
125	229-125-111	304,59
130	229-130-111	307,20
140	229-140-111	312,94
150	229-150-111	318,65
160	229-160-111	328,42
170	229-170-111	344,40
175	229-175-111	353,70
180	229-180-111	391,37
200	229-200-111	478,16
215	229-215-111	500,10
225	229-225-111	527,87
250	229-250-111	554,21
275	229-275-111	655,18
300	229-300-111	697,74
315	229-315-111	724,09
325	229-325-111	737,08
350	229-350-111	770,58
375	229-375-111	809,20
400	229-400-111	841,04
450	229-450-111	875,73
500	229-500-111	908,15
550	229-550-111	936,88
600	229-600-111	966,20
700	229-700-111	1.118,79
800	229-800-111	1.304,05
900	229-900-111	1.456,65

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

11.9

Master-Clip HTP 800		
Abgasschlauch aus mehrlagig, spez. Hochtemperaturgewebe mit Druckträgern und Diffusionssperren, mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -20 °C - +800 °C		
Exhaust gas hose made from multi layered, special high temperature fabric with pressure and diffusion barriers, with external helix		
Temperature range: -20 °C - +800 °C		
Farbe: rot / colour: red		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
80	244-080-119	auf Anfrage on request
100	244-100-119	
125	244-125-119	
150	244-150-119	
200	244-200-119	

Preisliste / price list

11.10

Master-Clip HT 1100		
Abgasschlauch aus spezialbeschichteten Hochtemperaturgeweben, verstärkt durch eingewebten VA-Draht, 3-lagig, mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -20 °C - +1.100 °C		
Exhaust gas hose made from special coated high temperature fabrics, reinforced by woven in stainless steel wire, 3-layer-construction, with external helix		
Temperature range: -20 °C - +1.100 °C		
Farbe: silbergrau / colour: silver grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
75	230-075-111	321,75
80	230-080-111	343,21
90	230-090-111	356,80
100	230-100-111	402,82
110	230-110-111	415,57
120	230-120-111	439,64
125	230-125-111	450,62
130	230-130-111	454,32
140	230-140-111	463,13
150	230-150-111	471,84
160	230-160-111	485,78
170	230-170-111	509,63
175	230-175-111	522,62
180	230-180-111	579,00
200	230-200-111	707,40
215	230-215-111	740,18
225	230-225-111	780,35
250	230-250-111	819,93
275	230-275-111	969,54
300	230-300-111	1.032,01
315	230-315-111	1.070,99
325	230-325-111	1.090,66
350	230-350-111	1.140,01
375	230-375-111	1.197,24
400	230-400-111	1.244,21
450	230-450-111	1.295,23
500	230-500-111	1.343,87
550	230-550-111	1.385,71
600	230-600-111	1.429,34
700	230-700-111	1.655,01
800	230-800-111	1.929,43
900	230-900-111	2.155,09

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

12 Mittel- und Hochtemperaturschläuche bis +1100 °C Medium and high temperature hoses up to +1100 °C

Preisliste / price list

12.1

Master-Clip NEOPREN		
Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus Neopren beschichtetem Polyestergewebe mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -35 °C - +125 °C		
Medium and high temperature hose made from neoprene coated polyester fabric with external helix		
Temperature range: -35 °C - +125 °C		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	220-038-107	13,12
40	220-040-107	13,95
45	220-045-107	15,73
50	220-050-107	17,29
55	220-055-107	18,60
60	220-060-107	20,39
65	220-065-107	22,89
70	220-070-107	24,56
75	220-075-107	25,38
80	220-080-107	28,37
90	220-090-107	30,51
100	220-100-107	33,50
110	220-110-107	37,32
120	220-120-107	42,56
125	220-125-107	44,22
130	220-130-107	47,93
140	220-140-107	49,83
150	220-150-107	51,98
160	220-160-107	52,45
170	220-170-107	56,62
175	220-175-107	57,10
180	220-180-107	59,01
200	220-200-107	64,37
215	220-215-107	69,74
225	220-225-107	75,34
250	220-250-107	79,88
275	220-275-107	86,55
300	220-300-107	94,18
315	220-315-107	107,41
325	220-325-107	117,29
350	220-350-107	125,64
375	220-375-107	139,83
400	220-400-107	151,76
450	220-450-107	164,98
500	220-500-107	184,53
550	220-550-107	198,37
600	220-600-107	217,43
700	220-700-107	252,85
800	220-800-107	294,80
900	220-900-107	327,24

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

12.2

Master-Clip HYPALON®		
Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus Hypalon® beschichtetem Polyestergewebe mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C		
Medium and high temperature hose made from Hypalon® coated polyester fabric with external helix		
Temperature range: -40 °C - +175 °C		
Farbe: grün / colour: green		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	221-038-107	14,06
40	221-040-107	14,79
45	221-045-107	16,69
50	221-050-107	18,36
55	221-055-107	19,67
60	221-060-107	21,34
65	221-065-107	23,83
70	221-070-107	25,62
75	221-075-107	26,70
80	221-080-107	29,33
90	221-090-107	32,06
100	221-100-107	34,45
110	221-110-107	38,75
120	221-120-107	44,11
125	221-125-107	46,49
130	221-130-107	49,59
140	221-140-107	51,74
150	221-150-107	53,65
160	221-160-107	55,20
170	221-170-107	58,29
175	221-175-107	59,12
180	221-180-107	61,88
200	221-200-107	67,24
215	221-215-107	72,24
225	221-225-107	78,20
250	221-250-107	82,73
275	221-275-107	89,52
300	221-300-107	97,27
315	221-315-107	110,51
325	221-325-107	121,24
350	221-350-107	129,47
375	221-375-107	144,36
400	221-400-107	155,93
450	221-450-107	170,00
500	221-500-107	190,39
550	221-550-107	204,21
600	221-600-107	224,23
700	221-700-107	259,52
800	221-800-107	302,56
900	221-900-107	337,84

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

12.3

Master-Clip VITON®		
Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus Viton® beschichtetem Polyestergewebe mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -25 °C - +210 °C		
Medium and high temperature hose made from Viton® coated polyester fabric with external helix		
Temperature range: -25 °C - +210 °C		
Farbe: rot / colour: red		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	222-038-119	31,35
40	222-040-119	33,03
45	222-045-119	37,20
50	222-050-119	41,25
55	222-055-119	47,57
60	222-060-119	52,45
65	222-065-119	55,44
70	222-070-119	60,32
75	222-075-119	64,49
80	222-080-119	69,39
90	222-090-119	83,21
100	222-100-119	88,45
110	222-110-119	94,18
120	222-120-119	95,01
125	222-125-119	98,59
130	222-130-119	100,62
140	222-140-119	105,74
150	222-150-119	110,63
160	222-160-119	117,78
170	222-170-119	128,99
175	222-175-119	140,31
180	222-180-119	145,56
200	222-200-119	159,26
215	222-215-119	176,78
225	222-225-119	193,72
250	222-250-119	204,09
275	222-275-119	227,34
300	222-300-119	254,16
315	222-315-119	260,83
325	222-325-119	263,34
350	222-350-119	275,50
375	222-375-119	298,98
400	222-400-119	305,42
450	222-450-119	318,89
500	222-500-119	338,56
550	222-550-119	348,81
600	222-600-119	379,92
700	222-700-119	439,77
800	222-800-119	512,85
900	222-900-119	572,69

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

® DuPont™ ist markenrechtlich geschützt für E.I. du Pont de Nemours and Company oder eine ihrer Konzerngesellschaften

® DuPont™ is trademarked for E.I. du Pont de Nemours and Company or one of its affiliates

12 Mittel- und Hochtemperaturschläuche bis +1100 °C Medium and high temperature hoses up to +1100 °C

Preisliste / price list

12.4

Master-Clip SILICON		
Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus Silicon beschichtetem Glasgewebe mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -60 °C - +300 °C		
Medium and high temperature hose made from silicone coated glass fabric with external helix		
Temperature range : -60 °C - +300 °C		
Farbe: silbergrau / colour: silver grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
40	223-040-116	29,21
45	223-045-116	30,27
50	223-050-116	31,95
55	223-055-116	33,73
60	223-060-116	36,71
65	223-065-116	37,08
70	223-070-116	41,25
75	223-075-116	45,06
80	223-080-116	50,90
90	223-090-116	53,77
100	223-100-116	54,36
110	223-110-116	58,41
120	223-120-116	66,29
125	223-125-116	70,68
130	223-130-116	74,39
140	223-140-116	80,47
150	223-150-116	85,11
160	223-160-116	89,05
170	223-170-116	90,25
175	223-175-116	94,06
180	223-180-116	99,77
200	223-200-116	105,97
215	223-215-116	113,72
225	223-225-116	125,42
250	223-250-116	137,92
275	223-275-116	157,00
300	223-300-116	170,95
315	223-315-116	248,91
325	223-325-116	265,25
350	223-350-116	281,70
375	223-375-116	301,12
400	223-400-116	319,96
450	223-450-116	347,15
500	223-500-116	369,43
550	223-550-116	391,49
600	223-600-116	417,00
700	223-700-116	482,80
800	223-800-116	562,79
900	223-900-116	628,61

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

12.5

Master-Clip ISO-SILICON		
Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus Silicon beschichtetem Glasgewebe, 2-lagig, mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -60 °C - + 300 °C		
Medium and high temperature hose made from silicone coated glass fabric, 2-layers, with external helix		
Temperature range: -60 °C - + 300 °C		
Farbe: silbergrau / colour: silver grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	224-050-116	53,29
55	224-055-116	53,77
60	224-060-116	56,26
65	224-065-116	58,07
70	224-070-116	61,40
75	224-075-116	72,37
80	224-080-116	74,03
90	224-090-116	78,20
100	224-100-116	79,27
110	224-110-116	84,76
120	224-120-116	95,37
125	224-125-116	102,53
130	224-130-116	107,89
140	224-140-116	116,47
150	224-150-116	121,71
160	224-160-116	128,86
170	224-170-116	132,56
175	224-175-116	138,16
180	224-180-116	146,51
200	224-200-116	155,69
215	224-215-116	167,01
225	224-225-116	184,06
250	224-250-116	202,42
275	224-275-116	230,67
300	224-300-116	250,94
315	224-315-116	297,55
325	224-325-116	321,63
350	224-350-116	345,70
375	224-375-116	374,32
400	224-400-116	401,86
450	224-450-116	441,92
500	224-500-116	474,69
550	224-550-116	507,00
600	224-600-116	544,43
700	224-700-116	641,12
800	224-800-116	758,42
900	224-900-116	855,10

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

12.6

Master-Clip CAR		
Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus spezialbeschichtetem, textilem Hochtemperaturgewebe mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -60 °C - +300 °C		
Medium and high temperature hose made from special coated high temperature fabric with external helix		
Temperature range: -60 °C - +300 °C		
Farbe: grün-grau / colour: green-grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	225-038-120	41,49
40	225-040-120	42,56
45	225-045-120	47,93
50	225-050-120	53,29
55	225-055-120	56,26
60	225-060-120	58,17
65	225-065-120	60,09
70	225-070-120	63,54
75	225-075-120	65,09
80	225-080-120	69,98
90	225-090-120	74,39
100	225-100-120	75,82
110	225-110-120	78,43
120	225-120-120	91,07
125	225-125-120	97,87
130	225-130-120	100,14
140	225-140-120	110,39
150	225-150-120	115,63
160	225-160-120	125,05
170	225-170-120	129,82
175	225-175-120	132,56
180	225-180-120	139,12
200	225-200-120	150,68
215	225-215-120	163,08
225	225-225-120	175,84
250	225-250-120	189,90
275	225-275-120	201,34
300	225-300-120	209,81
315	225-315-120	250,94
325	225-325-120	265,12
350	225-350-120	279,55
375	225-375-120	296,83
400	225-400-120	339,74
450	225-450-120	379,21
500	225-500-120	423,43
550	225-550-120	448,59
600	225-600-120	481,73
700	225-700-120	543,01
800	225-800-120	602,85
900	225-900-120	749,71

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

12 Mittel- und Hochtemperaturschläuche bis +1100 °C Medium and high temperature hoses up to +1100 °C

Preisliste / price list

12.7

Master-Clip ISO-CAR		
Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus spezialbeschichtetem, textilem Hochtemperaturgewebe, 2-lagig, mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -60 °C - +300 °C		
Medium and high temperature hose made from special coated high temperature fabric, 2-layer construction, with external helix		
Temperature range: -60 °C - +300 °C		
Farbe: grün-grau / colour: green-grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	226-038-120	136,26
40	226-040-120	138,04
45	226-045-120	145,09
50	226-050-120	153,89
55	226-055-120	162,96
60	226-060-120	167,98
65	226-065-120	173,69
70	226-070-120	183,35
75	226-075-120	188,24
80	226-080-120	202,06
90	226-090-120	214,82
100	226-100-120	218,99
110	226-110-120	225,78
120	226-120-120	238,55
125	226-125-120	244,86
130	226-130-120	247,01
140	226-140-120	251,78
150	226-150-120	256,31
160	226-160-120	263,94
170	226-170-120	277,04
175	226-175-120	284,55
180	226-180-120	314,60
200	226-200-120	384,57
215	226-215-120	402,10
225	226-225-120	424,40
250	226-250-120	445,50
275	226-275-120	526,80
300	226-300-120	561,01
315	226-315-120	582,34
325	226-325-120	592,71
350	226-350-120	619,65
375	226-375-120	650,65
400	226-400-120	676,28
450	226-450-120	704,18
500	226-500-120	730,29
550	226-550-120	753,18
600	226-600-120	777,02
700	226-700-120	899,57
800	226-800-120	1.048,58
900	226-900-120	1.171,25

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

12.8

Master-Clip KAPTON®		
Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus Kapton®-kaschiertem Glasgewebe mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -260 °C - +400 °C		
Medium and high temperature hose, made from Kapton® laminated glass fabric with external helix		
Temperature range: -260 °C - +400 °C		
Farbe: weiß / colour: white		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	253-050-110	81,90
55	253-055-110	89,89
60	253-060-110	97,63
65	253-065-110	105,74
70	253-070-110	113,72
75	253-075-110	121,59
80	253-080-110	128,03
90	253-090-110	135,43
100	253-100-110	142,94
110	253-110-110	152,82
120	253-120-110	163,68
125	253-125-110	168,21
130	253-130-110	171,79
140	253-140-110	175,47
150	253-150-110	183,71
160	253-160-110	197,29
170	253-170-110	214,59
175	253-175-110	232,46
180	253-180-110	243,19
200	253-200-110	258,68
215	253-215-110	288,97
225	253-225-110	312,81
250	253-250-110	323,66
275	253-275-110	360,97
300	253-300-110	398,99
315	253-315-110	423,55
325	253-325-110	446,20
350	253-350-110	462,05
375	253-375-110	483,41
400	253-400-110	505,69
450	253-450-110	537,41
500	253-500-110	598,21
550	253-550-110	659,24
600	253-600-110	711,45
700	253-700-110	823,63
800	253-800-110	960,60
900	253-900-110	1.073,02

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

12.9

Master-Clip HT 400		
Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe verstärkt mit VA-Draht mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -20 °C - +400 °C		
Medium and high temperature hose made from special coated high temp. fabric, reinforced by woven in stainless steel wire with external helix		
Temperature range: -20 °C - +400 °C		
Farbe: silbergrau / colour: silver grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	227-038-111	39,10
40	227-040-111	41,25
45	227-045-111	46,37
50	227-050-111	51,38
55	227-055-111	53,99
60	227-060-111	54,36
65	227-065-111	57,10
70	227-070-111	58,17
75	227-075-111	59,97
80	227-080-111	60,91
90	227-090-111	65,21
100	227-100-111	67,71
110	227-110-111	75,82
120	227-120-111	81,06
125	227-125-111	86,43
130	227-130-111	88,10
140	227-140-111	95,61
150	227-150-111	101,21
160	227-160-111	110,87
170	227-170-111	115,27
175	227-175-111	117,42
180	227-180-111	121,83
200	227-200-111	135,55
215	227-215-111	150,68
225	227-225-111	155,21
250	227-250-111	172,26
275	227-275-111	196,70
300	227-300-111	207,08
315	227-315-111	217,09
325	227-325-111	232,82
350	227-350-111	244,38
375	227-375-111	263,57
400	227-400-111	275,86
450	227-450-111	310,19
500	227-500-111	343,80
550	227-550-111	380,29
600	227-600-111	405,32
700	227-700-111	469,33
800	227-800-111	547,06
900	227-900-111	611,19

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

® DuPont™ ist markenrechtlich geschützt für E.I. du Pont de Nemours and Company oder eine ihrer Konzerngesellschaften

® DuPont™ is trademarked for E.I. du Pont de Nemours and Company or one of its affiliates

I2 Mittel- und Hochtemperaturschläuche bis +1100 °C Medium and high temperature hoses up to +1100 °C

Preisliste / price list

12.10

Master-Clip HT 450		
Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus spez. beschichtetem Hochtemperaturgewebe, 2-lagig, verstärkt mit VA-Draht, mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -20 °C - +450 °C		
Medium and high temperature hose made from spec. coated high temperature fabric, 2-layer construction, reinforced by woven in stainless steel wire, with external helix		
Temperature range: -20 °C - +450 °C		
Farbe: silbergrau / colour: silver grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	231-050-111	72,72
55	231-055-111	74,03
60	231-060-111	76,06
65	231-065-111	77,96
70	231-070-111	82,73
75	231-075-111	87,38
80	231-080-111	88,45
90	231-090-111	90,49
100	231-100-111	92,63
110	231-110-111	102,16
120	231-120-111	110,15
125	231-125-111	118,37
130	231-130-111	121,59
140	231-140-111	131,48
150	231-150-111	137,81
160	231-160-111	150,68
170	231-170-111	157,60
175	231-175-111	161,41
180	231-180-111	168,56
200	231-200-111	185,25
215	231-215-111	203,85
225	231-225-111	213,86
250	231-250-111	236,75
275	231-275-111	270,24
300	231-300-111	287,06
315	231-315-111	293,50
325	231-325-111	297,67
350	231-350-111	308,40
375	231-375-111	336,77
400	231-400-111	357,88
450	231-450-111	404,95
500	231-500-111	449,42
550	231-550-111	495,80
600	231-600-111	532,76
700	231-700-111	627,53
800	231-800-111	742,81
900	231-900-111	837,69

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

12.11

Master-Clip HT 500		
Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe, kaschiert mit VA-Folie, mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -20 °C - +500 °C		
Medium and high temperature hose special coated high temp. fabric, laminated with high-grade steel foil, with external helix		
Temperature range: -20 °C - +500 °C		
Farbe: rot / colour: red		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
75	228-075-119	300,30
80	228-080-119	320,08
90	228-090-119	327,71
100	228-100-119	368,24
110	228-110-119	384,81
120	228-120-119	406,75
125	228-125-119	417,48
130	228-130-119	422,01
140	228-140-119	431,42
150	228-150-119	440,48
160	228-160-119	454,79
170	228-170-119	477,21
175	228-175-119	490,08
180	228-180-119	538,36
200	228-200-119	652,32
215	228-215-119	686,54
225	228-225-119	723,85
250	228-250-119	762,00
275	228-275-119	894,91
300	228-300-119	953,56
315	228-315-119	993,87
325	228-325-119	1.012,34
350	228-350-119	1.059,43
375	228-375-119	1.096,27
400	228-400-119	1.158,61
450	228-450-119	1.216,19
500	228-500-119	1.267,34
550	228-550-119	1.319,31
600	228-600-119	1.364,25
700	228-700-119	1.580,98
800	228-800-119	1.839,06
900	228-900-119	2.055,55

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

12.12

Master-Clip HTP 500		
Doppel-Abgasschlauch aus spez. Hochtemperaturgewebe mit zusätzl. Druckträgern u. Diffusionssperren mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -20 °C - +500 °C		
Double exhaust gas hose made from spec. high temperature fabric with pressure and diffusion barriers, with external helix		
Temperature range: -20 °C - +500 °C		
Farbe: rot / colour: red		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
80	243-080-119	auf Anfrage on request
100	243-100-119	
125	243-125-119	
150	243-150-119	
200	243-200-119	
250	243-250-119	
300	243-300-119	

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

12 Mittel- und Hochtemperaturschläuche bis +1100 °C Medium and high temperature hoses up to +1100 °C

Preisliste / price list

12.13

Master-Clip HT 650		
Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe, 2-lagig, verstärkt mit VA-Draht mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -20 °C - +650 °C		
Medium and high temperature hose made from special coated high temperature fabric, 2-layer construction, reinforced by woven in stainless steel wire with external helix		
Temperature range: -20 °C - +650 °C		
Farbe: silbergrau / colour: silver grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	229-050-111	163,91
55	229-055-111	180,25
60	229-060-111	196,70
65	229-065-111	212,91
70	229-070-111	229,35
75	229-075-111	245,70
80	229-080-111	253,21
90	229-090-111	257,98
100	229-100-111	272,29
110	229-110-111	280,86
120	229-120-111	297,19
125	229-125-111	304,59
130	229-130-111	307,20
140	229-140-111	312,94
150	229-150-111	318,65
160	229-160-111	328,42
170	229-170-111	344,40
175	229-175-111	353,70
180	229-180-111	391,37
200	229-200-111	478,16
215	229-215-111	500,10
225	229-225-111	527,87
250	229-250-111	554,21
275	229-275-111	655,18
300	229-300-111	697,74
315	229-315-111	724,09
325	229-325-111	737,08
350	229-350-111	770,58
375	229-375-111	809,20
400	229-400-111	841,04
450	229-450-111	875,73
500	229-500-111	908,15
550	229-550-111	936,88
600	229-600-111	966,20
700	229-700-111	1.118,79
800	229-800-111	1.304,05
900	229-900-111	1.456,65

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

12.14

Master-Clip HTP 800		
Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus mehrlagig, spez. Hochtemperaturgewebe mit Druckträgern und Diffusionssperren mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -20 °C - +800 °C		
Medium and high temperature hose made from multi layered, special high temperature fabric with pressure and diffusion barriers with external helix		
Temperature range: -20 °C - +800 °C		
Farbe: rot / colour: red		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
80	244-080-119	auf Anfrage on request
100	244-100-119	
125	244-125-119	
150	244-150-119	
150	244-150-119	
200	244-200-119	

Preisliste / price list

12.15

Master-Clip HT 1100		
Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus spezialbeschichteten Hochtemperaturgeweben, verstärkt durch eingewebten VA-Draht, 3-lagig, mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -20 °C - +1100 °C		
Medium and high temperature hose made from special coated high temperature fabrics, reinforced by woven in stainless steel wire, 3-layer construction with external helix		
Temperature range: -20 °C - +1100 °C		
Farbe: silbergrau / colour: silver grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
75	230-075-111	321,74
80	230-080-111	343,21
90	230-090-111	356,80
100	230-100-111	402,82
110	230-110-111	415,57
120	230-120-111	439,64
125	230-125-111	450,62
130	230-130-111	454,32
140	230-140-111	463,13
150	230-150-111	471,84
160	230-160-111	485,78
170	230-170-111	509,63
175	230-175-111	522,62
180	230-180-111	579,00
200	230-200-111	707,40
215	230-215-111	740,18
225	230-225-111	780,35
250	230-250-111	819,93
275	230-275-111	969,54
300	230-300-111	1.032,01
315	230-315-111	1.070,99
325	230-325-111	1.090,66
350	230-350-111	1.140,01
375	230-375-111	1.197,24
400	230-400-111	1.244,21
450	230-450-111	1.295,23
500	230-500-111	1.343,87
550	230-550-111	1.385,71
600	230-600-111	1.429,34
700	230-700-111	1.655,01
800	230-800-111	1.929,43
900	230-900-111	2.155,09

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

I3 Vulkanisierte Temperaturschläuche bis +250 °C Vulcanised temperature hoses up to +250 °C

Preisliste / price list 13.1

Master-NEO I
Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus Neopren beschichtetem Glasgewebe mit innen freiliegender Federstahlwendel
Temperaturbereich: -35 °C - +135 °C
Medium and high temperature hose made from neoprene coated glass fabric with outlined spring steel wire inside
Temperature range: -35 °C - +135 °C
Farbe: schwarz/colour: black

Standardlänge: 4 m
standard length: 4 m

DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
13	680-013-107	15,27
19	680-019-107	15,39
25	680-025-107	15,99
26	680-026-107	16,10
30	680-030-107	16,46
32	680-032-107	16,58
35	680-035-107	16,75
38	680-038-107	16,94
39	680-039-107	17,05
40	680-040-107	17,18
41	680-041-107	17,18
42	680-042-107	17,18
44	680-044-107	17,28
45	680-045-107	17,40
50	680-050-107	18,09
51	680-051-107	18,24
55	680-055-107	18,47
57	680-057-107	18,59
60	680-060-107	19,19
62	680-062-107	19,41
63	680-063-107	19,54
64	680-064-107	19,65
65	680-065-107	19,78
70	680-070-107	20,59
72	680-072-107	21,02

Fortsetzung nächste Spalte
continuation next column

DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
76	680-076-107	21,90
80	680-080-107	21,90
83	680-083-107	22,50
90	680-090-107	23,33
91	680-091-107	24,27
95	680-095-107	25,00
100	680-100-107	25,83
102	680-102-107	26,76
108	680-108-107	27,12
110	680-110-107	27,35
114	680-114-107	28,06
115	680-115-107	28,42
120	680-120-107	31,50
125	680-125-107	32,46
127	680-127-107	33,39
130	680-130-107	33,87
140	680-140-107	35,28
150	680-150-107	37,29
152	680-152-107	37,66
160	680-160-107	44,05
165	680-165-107	44,89
173	680-173-107	47,14
180	680-180-107	47,95
185	680-185-107	49,08
203	680-203-107	52,69
229	680-229-107	62,28
254	680-254-107	67,13
305	680-305-107	71,75

Preisliste / price list 13.2

Master-NEO 2
Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus Neopren beschichtetem Glasgewebe, 2-lagig mit eingebetteter Federstahlwendel
Temperaturbereich: -35 °C - +135 °C
Medium and high temperature hose made from neoprene coated glass fabric, 2-layer construction with build in spring steel wire
Temperature range: -35 °C - +135 °C
Farbe: schwarz/colour: black

Standardlänge: 4 m
standard length: 4 m

DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
13	681-013-107	24,75
19	681-019-107	24,98
25	681-025-107	25,07
26	681-026-107	25,10
30	681-030-107	25,22
32	681-032-107	25,22
35	681-035-107	25,46
38	681-038-107	25,58
39	681-039-107	25,70
40	681-040-107	25,83
41	681-041-107	25,94
42	681-042-107	26,41
44	681-044-107	26,76
45	681-045-107	26,88
50	681-050-107	27,54
51	681-051-107	27,83
55	681-055-107	28,42
57	681-057-107	28,89
60	681-060-107	29,96
62	681-062-107	30,12
63	681-063-107	30,20
64	681-064-107	30,31
65	681-065-107	30,55
70	681-070-107	31,50
72	681-072-107	31,82

Fortsetzung nächste Spalte
continuation next column

DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
76	681-076-107	32,45
80	681-080-107	34,10
83	681-083-107	34,69
90	681-090-107	36,35
91	681-091-107	36,59
95	681-095-107	37,53
100	681-100-107	39,01
102	681-102-107	39,30
108	681-108-107	40,27
110	681-110-107	40,73
114	681-114-107	41,68
115	681-115-107	42,15
120	681-120-107	45,12
125	681-125-107	45,58
127	681-127-107	46,42
130	681-130-107	47,01
140	681-140-107	49,25
150	681-150-107	52,56
152	681-152-107	53,40
160	681-160-107	56,84
165	681-165-107	58,73
173	681-173-107	61,10
180	681-180-107	65,01
185	681-185-107	66,39
203	681-203-107	71,41
229	681-229-107	92,71
254	681-254-107	100,29
305	681-305-107	107,16

I3 Vulkanisierte Temperaturschläuche bis +250 °C Vulcanised temperature hoses up to +250 °C

Preisliste / price list I3.3

Master-SIL I
Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus Silicon beschichtetem Glasgewebe mit innen freiliegender Federstahlwendel
Temperaturbereich: -70 °C - +250 °C
Medium and high temperature hose made from silicone coated glass fabric with outlined spring steel wire inside
Temperature range: -70 °C - +250 °C
Farbe: rot/colour: red

Standardlänge: 4 m
standard length: 4 m

DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
13	685-013-119	21,08
19	685-019-119	21,43
25	685-025-119	21,90
26	685-026-119	21,90
30	685-030-119	22,38
32	685-032-119	22,73
35	685-035-119	23,39
38	685-038-119	24,03
39	685-039-119	24,34
40	685-040-119	24,63
41	685-041-119	24,75
42	685-042-119	24,98
44	685-044-119	25,34
45	685-045-119	25,34
50	685-050-119	25,46
51	685-051-119	27,12
55	685-055-119	27,71
57	685-057-119	28,19
60	685-060-119	28,77
62	685-062-119	29,33
63	685-063-119	29,60
64	685-064-119	29,84
65	685-065-119	29,96
70	685-070-119	31,26
72	685-072-119	31,81

Fortsetzung nächste Spalte
continuation next column

DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
76	685-076-119	32,91
80	685-080-119	33,87
83	685-083-119	34,69
90	685-090-119	36,47
91	685-091-119	36,73
95	685-095-119	37,77
100	685-100-119	39,09
102	685-102-119	39,54
108	685-108-119	41,80
110	685-110-119	42,39
114	685-114-119	43,58
115	685-115-119	44,53
120	685-120-119	48,19
125	685-125-119	49,25
127	685-127-119	49,61
130	685-130-119	50,44
140	685-140-119	53,17
150	685-150-119	56,48
152	685-152-119	56,84
160	685-160-119	65,72
165	685-165-119	66,66
173	685-173-119	67,49
180	685-180-119	69,16
185	685-185-119	71,06
203	685-203-119	77,80
229	685-229-119	90,35
254	685-254-119	99,00
305	685-305-119	111,66

Preisliste / price list I3.4

Master-SIL 2
Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus Silicon beschichtetem Glasgewebe, 2-lagig mit eingebetteter Federstahlwendel
Temperaturbereich: -70 °C - +250 °C
Medium and high temperature hose made from silicone coated glass fabric, 2-layer construction with build in spring steel wire
Temperature range: -70 °C - +250 °C
Farbe: rot/colour: red

Standardlänge: 4 m
standard length: 4 m

DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
13	686-013-119	33,04
19	686-019-119	33,51
25	686-025-119	34,34
26	686-026-119	34,34
30	686-030-119	34,58
32	686-032-119	34,92
35	686-035-119	35,42
38	686-038-119	35,89
39	686-039-119	36,41
40	686-040-119	36,90
41	686-041-119	37,29
42	686-042-119	38,01
44	686-044-119	38,84
45	686-045-119	39,08
50	686-050-119	40,61
51	686-051-119	41,21
55	686-055-119	42,62
57	686-057-119	43,46
60	686-060-119	44,76
62	686-062-119	45,91
63	686-063-119	46,17
64	686-064-119	46,53
65	686-065-119	46,90
70	686-070-119	49,25
72	686-072-119	50,41

Fortsetzung nächste Spalte
continuation next column

DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
76	686-076-119	52,10
80	686-080-119	53,17
83	686-083-119	54,47
90	686-090-119	59,68
91	686-091-119	60,04
95	686-095-119	61,46
100	686-100-119	63,83
102	686-102-119	64,30
108	686-108-119	66,55
110	686-110-119	67,49
114	686-114-119	71,05
115	686-115-119	71,51
120	686-120-119	72,82
125	686-125-119	74,95
127	686-127-119	75,31
130	686-130-119	76,96
140	686-140-119	79,21
150	686-150-119	82,77
152	686-152-119	84,19
160	686-160-119	92,83
165	686-165-119	95,32
173	686-173-119	99,00
180	686-180-119	102,54
185	686-185-119	105,15
203	686-203-119	114,39
229	686-229-119	128,83
254	686-254-119	155,48
305	686-305-119	175,25

I4 Chemieschläuche Chemical hoses

Preisliste / price list

14.0

Master-Clip VINYL EL		
Absaug- und Gebläseschlauch aus PVC beschichtetem Polyestergerewebe mit Klemm-Profilwendel		
elektrisch leitfähig < 10 ⁶ Ohm Temperaturbereich: -20 °C - +70 °C		
Suction and blower hose made from PVC coated polyester fabric with external helix		
electrically conductive < 10 ⁶ Ohm Temperature range: -20 °C - +70 °C		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
40	260-040-207	18,31
45	260-045-207	20,59
50	260-050-207	21,66
55	260-055-207	23,73
60	260-060-207	25,91
65	260-065-207	27,98
70	260-070-207	30,26
75	260-075-207	32,23
80	260-080-207	34,51
90	260-090-207	38,75
100	260-100-207	40,34
110	260-110-207	44,41
115	260-115-207	46,61
120	260-120-207	48,40
125	260-125-207	50,38
130	260-130-207	52,47
140	260-140-207	56,46
150	260-150-207	75,30
155	260-155-207	77,76
160	260-160-207	80,19
170	260-170-207	93,26
175	260-175-207	96,25
180	260-180-207	98,93
200	260-200-207	109,94
210	260-210-207	114,95
215	260-215-207	118,05
225	260-225-207	123,37
250	260-250-207	137,17
275	260-275-207	150,95
300	260-300-207	164,73
315	260-315-207	173,08
325	260-325-207	178,53
350	260-350-207	192,19
375	260-375-207	218,13
380	260-380-207	224,10
400	260-400-207	232,58
450	260-450-207	261,57
500	260-500-207	290,68
550	260-550-207	319,70
600	260-600-207	348,91
700	260-700-207	407,01
800	260-800-207	465,14
900	260-900-207	523,26

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

14.1

Master-Clip NEOPREN		
Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive Medien aus Neopren beschichtetem Polyestergerewebe mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -35 °C - +125 °C		
Suction and blower hose for corrosive media made from neoprene coated polyester fabric with external helix		
Temperature range: -35 °C - +125 °C		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	220-038-107	13,12
40	220-040-107	13,95
45	220-045-107	15,73
50	220-050-107	17,29
55	220-055-107	18,60
60	220-060-107	20,39
65	220-065-107	22,89
70	220-070-107	24,56
75	220-075-107	25,38
80	220-080-107	28,37
90	220-090-107	30,51
100	220-100-107	33,50
110	220-110-107	37,32
120	220-120-107	42,56
125	220-125-107	44,22
130	220-130-107	47,93
140	220-140-107	49,83
150	220-150-107	51,98
160	220-160-107	52,45
170	220-170-107	56,62
175	220-175-107	57,10
180	220-180-107	59,01
200	220-200-107	64,37
215	220-215-107	69,74
225	220-225-107	75,34
250	220-250-107	79,88
275	220-275-107	86,55
300	220-300-107	94,18
315	220-315-107	107,41
325	220-325-107	117,29
350	220-350-107	125,64
375	220-375-107	139,83
400	220-400-107	151,76
450	220-450-107	164,98
500	220-500-107	184,53
550	220-550-107	198,37
600	220-600-107	217,43
700	220-700-107	252,85
800	220-800-107	294,80
900	220-900-107	327,24

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

14.2

Master-Clip HYPALON®		
Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive Medien aus Hypalon® beschichtetem Polyestergerewebe mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C		
Suction and blower hose for corrosive media made from Hypalon® coated polyester fabric with external helix		
Temperature range: -40 °C - +175 °C		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	221-038-107	14,06
40	221-040-107	14,79
45	221-045-107	16,69
50	221-050-107	18,36
55	221-055-107	19,67
60	221-060-107	21,34
65	221-065-107	23,83
70	221-070-107	25,62
75	221-075-107	26,70
80	221-080-107	29,33
90	221-090-107	32,06
100	221-100-107	34,45
110	221-110-107	38,75
120	221-120-107	44,11
125	221-125-107	46,49
130	221-130-107	49,59
140	221-140-107	51,74
150	221-150-107	53,65
160	221-160-107	55,20
170	221-170-107	58,29
175	221-175-107	59,12
180	221-180-107	61,88
200	221-200-107	67,24
215	221-215-107	72,24
225	221-225-107	78,20
250	221-250-107	82,73
275	221-275-107	89,52
300	221-300-107	97,27
315	221-315-107	110,51
325	221-325-107	121,24
350	221-350-107	129,47
375	221-375-107	144,36
400	221-400-107	155,93
450	221-450-107	170,00
500	221-500-107	190,39
550	221-550-107	204,21
600	221-600-107	224,23
700	221-700-107	259,52
800	221-800-107	302,56
900	221-900-107	337,84

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

® DuPont™ ist markenrechtlich geschützt für E.I. du Pont de Nemours and Company oder eine ihrer Konzerngesellschaften
® DuPont™ is trademarked for E.I. du Pont de Nemours and Company or one of its affiliates

I4 Chemieschläuche Chemical hoses

Preisliste / price list

I4.3

Master-Clip PTFE H		
Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive Medien Innenlage: PTFE-Folie / Außenlage: Hypalon® beschichtetes Polyestergerewebe mit Klemm-Profilwendel Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C		
Suction and blower hose, for corrosive media inner layer: PTFE-film / outer layer: Hypalon® coated polyester fabric with external helix Temperature range: -40 °C - +175 °C		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	251-038-107	63,19
40	251-040-107	64,37
45	251-045-107	66,17
50	251-050-107	68,08
55	251-055-107	70,45
60	251-060-107	74,28
65	251-065-107	76,65
70	251-070-107	80,35
75	251-075-107	82,85
80	251-080-107	84,87
90	251-090-107	90,60
100	251-100-107	98,83
110	251-110-107	104,79
120	251-120-107	113,72
125	251-125-107	119,68
130	251-130-107	124,10
140	251-140-107	133,40
150	251-150-107	142,10
160	251-160-107	152,47
170	251-170-107	161,78
175	251-175-107	166,66
180	251-180-107	170,58
200	251-200-107	188,94
215	251-215-107	208,15
225	251-225-107	211,96
250	251-250-107	234,85
275	251-275-107	269,30
300	251-300-107	283,01
315	251-315-107	298,98
325	251-325-107	314,25
350	251-350-107	332,01
375	251-375-107	350,12
400	251-400-107	380,99
450	251-450-107	418,79
500	251-500-107	473,75
550	251-550-107	520,96
600	251-600-107	563,51
700	251-700-107	652,20
800	251-800-107	761,04
900	251-900-107	849,97

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

I4.4

Master-Clip PTFE H-EL		
Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive Medien Innenlage: PTFE-Folie / Außenlage: Hypalon® beschichtetes Polyestergerewebe mit Klemm-Profilwendel elektrisch leitfähig ≤10 ⁶ Ohm Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C		
Suction and blower hose for corrosive media inner layer: PTFE film / outer layer: Hypalon® coated polyester-fabric with external helix electrically conductive ≤10 ⁶ Ohm Temperature range: -40 °C - +175 °C		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	261-038-207	81,30
40	261-040-207	82,38
45	261-045-207	83,69
50	261-050-207	85,23
55	261-055-207	87,26
60	261-060-207	89,05
65	261-065-207	92,04
70	261-070-207	96,44
75	261-075-207	99,42
80	261-080-207	101,92
90	261-090-207	108,84
100	261-100-207	118,74
110	261-110-207	125,77
120	261-120-207	136,50
125	261-125-207	143,65
130	261-130-207	148,90
140	261-140-207	160,09
150	261-150-207	170,47
160	261-160-207	182,87
170	261-170-207	194,31
175	261-175-207	200,04
180	261-180-207	204,56
200	261-200-207	226,86
215	261-215-207	249,75
225	261-225-207	254,27
250	261-250-207	281,70
275	261-275-207	323,06
300	261-300-207	339,50
315	261-315-207	358,71
325	261-325-207	377,18
350	261-350-207	398,29
375	261-375-207	420,10
400	261-400-207	457,30
450	261-450-207	502,72
500	261-500-207	568,52
550	261-550-207	625,26
600	261-600-207	676,16
700	261-700-207	782,37
800	261-800-207	913,27
900	261-900-207	1.019,98

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

I4.5

Master-Clip VITON®		
Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive Medien aus Viton® beschichtetem Polyestergerewebe mit Klemm-Profilwendel Temperaturbereich: -25 °C - +210 °C		
Suction and blower hose for corrosive media made from Viton® coated polyester fabric with external helix Temperature range: -25 °C - +210 °C		
Farbe: rot / colour: red		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	222-038-119	31,35
40	222-040-119	33,03
45	222-045-119	37,20
50	222-050-119	41,25
55	222-055-119	47,57
60	222-060-119	52,45
65	222-065-119	55,44
70	222-070-119	60,32
75	222-075-119	64,49
80	222-080-119	69,39
90	222-090-119	83,21
100	222-100-119	88,45
110	222-110-119	94,18
120	222-120-119	95,01
125	222-125-119	98,59
130	222-130-119	100,62
140	222-140-119	105,74
150	222-150-119	110,63
160	222-160-119	117,78
170	222-170-119	128,99
175	222-175-119	140,31
180	222-180-119	145,56
200	222-200-119	159,26
215	222-215-119	176,78
225	222-225-119	193,72
250	222-250-119	204,09
275	222-275-119	227,34
300	222-300-119	254,16
315	222-315-119	260,83
325	222-325-119	263,34
350	222-350-119	275,50
375	222-375-119	298,98
400	222-400-119	305,42
450	222-450-119	318,89
500	222-500-119	338,56
550	222-550-119	348,81
600	222-600-119	379,92
700	222-700-119	439,77
800	222-800-119	512,85
900	222-900-119	572,69

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

® DuPont™ ist markenrechtlich geschützt für E.I. du Pont de Nemours and Company oder eine ihrer Konzerngesellschaften

® DuPont™ is trademarked for E.I. du Pont de Nemours and Company or one of its affiliates

14 Chemieschläuche Chemical hoses

Preisliste / price list 14.5.1

Master-Clip VITON® EL		
Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive Medien aus Viton® beschichtetem Polyestergewebe mit Klemm-Profilwendel elektr. ableitfähig < 10 ⁴ Ohm Temperaturbereich: -25 °C - +210 °C		
Suction and blower hose for corrosive media made from Viton® coated polyester fabric with external helix electr. conductive < 10 ⁴ Ohm Temperature range: -25 °C - +210 °C		
Farbe: rot / colour: red		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	222-038-207	37,40
40	222-040-207	39,41
45	222-045-207	44,39
50	222-050-207	49,22
55	222-055-207	56,75
60	222-060-207	62,58
65	222-065-207	66,14
70	222-070-207	71,97
75	222-075-207	76,95
80	222-080-207	82,79
90	222-090-207	99,28
100	222-100-207	105,52
110	222-110-207	112,37
120	222-120-207	113,37
125	222-125-207	117,63
130	222-130-207	120,05
140	222-140-207	126,17
150	222-150-207	131,99
160	222-160-207	140,52
170	222-170-207	153,90
175	222-175-207	167,40
180	222-180-207	173,67
200	222-200-207	190,01
215	222-215-207	210,92
225	222-225-207	231,13
250	222-250-207	243,50
275	222-275-207	271,23
300	222-300-207	303,24
315	222-315-207	311,20
325	222-325-207	314,19
350	222-350-207	328,70
375	222-375-207	356,72
400	222-400-207	364,40
450	222-450-207	380,47
500	222-500-207	403,94
550	222-550-207	416,17
600	222-600-207	453,28
700	222-700-207	524,70
800	222-800-207	611,88
900	222-900-207	683,29

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list 14.6

Master-Clip PTFE		
Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive Medien aus beidseitig PTFE-beschichtetem Glasgewebe mit Klemm-Profilwendel Temperaturbereich: -150 °C - +250 °C		
Suction and blower hose for corrosive media both sides PTFE coated glass fabric with external helix Temperature range: -150 °C - +250 °C		
Farbe: hellbraun / colour: light brown		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
40	250-040-113	38,86
45	250-045-113	43,52
50	250-050-113	48,27
55	250-055-113	54,23
60	250-060-113	58,65
65	250-065-113	63,06
70	250-070-113	67,95
75	250-075-113	71,53
80	250-080-113	76,77
90	250-090-113	88,58
100	250-100-113	95,96
110	250-110-113	101,32
120	250-120-113	109,56
125	250-125-113	111,82
130	250-130-113	114,45
140	250-140-113	118,02
150	250-150-113	123,97
160	250-160-113	131,62
170	250-170-113	142,70
175	250-175-113	153,55
180	250-180-113	160,46
200	250-200-113	171,66
215	250-215-113	192,99
225	250-225-113	208,15
250	250-250-113	216,13
275	250-275-113	245,22
300	250-300-113	268,46
315	250-315-113	283,61
325	250-325-113	302,93
350	250-350-113	310,90
375	250-375-113	329,86
400	250-400-113	343,34
450	250-450-113	367,77
500	250-500-113	393,52
550	250-550-113	427,37
600	250-600-113	456,22
700	250-700-113	528,47
800	250-800-113	622,17
900	250-900-113	683,79

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list 14.6.1

Master-Clip PTFE EL		
Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive Medien aus mehrlagigem PTFE-Laminat mit Klemm-Profilwendel elektrisch leitfähig < 10 ⁶ Ohm Temperaturbereich: -150 °C - +280 °C		
Suction and blower hose for corrosive media made from multilayered PTFE laminate, with external helix electrically conductive < 10 ⁶ Ohm Temperature range: -150 °C - +280 °C		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	263-038-207	93,51
40	263-040-207	94,74
45	263-045-207	96,24
50	263-050-207	98,02
55	263-055-207	100,36
60	263-060-207	102,41
65	263-065-207	105,84
70	263-070-207	110,91
75	263-075-207	114,34
80	263-080-207	117,22
90	263-090-207	125,17
100	263-100-207	136,54
110	263-110-207	144,63
120	263-120-207	156,97
125	263-125-207	165,19
130	263-130-207	171,23
140	263-140-207	184,12
150	263-150-207	221,62
160	263-160-207	237,75
170	263-170-207	252,62
175	263-175-207	260,05
180	263-180-207	265,93
200	263-200-207	294,92
215	263-215-207	324,67
225	263-225-207	330,56
250	263-250-207	366,20
275	263-275-207	419,99
300	263-300-207	441,37
315	263-315-207	466,31
325	263-325-207	490,34
350	263-350-207	517,76
375	263-375-207	546,12
400	263-400-207	594,48
450	263-450-207	653,53
500	263-500-207	739,07
550	263-550-207	812,84
600	263-600-207	879,02
700	263-700-207	1.017,10
800	263-800-207	1.187,26
900	263-900-207	1.325,96

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

© DuPont™ ist markenrechtlich geschützt für E.I. du Pont de Nemours and Company oder eine ihrer Konzerngesellschaften

© DuPont™ is trademarked for E.I. du Pont de Nemours and Company or one of its affiliates

I4 Chemieschläuche Chemical hoses

Preisliste / price list

14.7

Master-Clip PTFE S		
Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive Medien Innenlage: PTFE-Folie / Außenlage: Silicon beschichtetes Glasgewebe mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -70 °C - +250 °C		
Suction and blower hose for corrosive media inner layer: PTFE foil / outer layer: silicone coated glass fabric with external helix		
Temperature range: -70 °C - +250 °C		
Farbe: silbergrau / colour: silver grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	252-050-116	66,04
55	252-055-116	72,60
60	252-060-116	79,16
65	252-065-116	85,71
70	252-070-116	92,39
75	252-075-116	98,83
80	252-080-116	104,31
90	252-090-116	110,39
100	252-100-116	116,71
110	252-110-116	122,91
120	252-120-116	131,72
125	252-125-116	135,55
130	252-130-116	138,65
140	252-140-116	141,73
150	252-150-116	148,42
160	252-160-116	159,75
170	252-170-116	174,05
175	252-175-116	188,94
180	252-180-116	197,77
200	252-200-116	210,76
215	252-215-116	233,77
225	252-225-116	253,69
250	252-250-116	262,62
275	252-275-116	293,62
300	252-300-116	325,21
315	252-315-116	343,45
325	252-325-116	362,28
350	252-350-116	375,63
375	252-375-116	393,28
400	252-400-116	411,63
450	252-450-116	436,07
500	252-500-116	486,62
550	252-550-116	535,26
600	252-600-116	578,53
700	252-700-116	669,49
800	252-800-116	781,43
900	252-900-116	872,63

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

14.8

Master-Clip PTFE S-EL		
Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive Medien Innenlage: PTFE-Folie / Außenlage: Silicon beschichtetes Glasgewebe mit Klemm-Profilwendel elektrisch leitfähig $\leq 10^6$ Ohm		
Temperaturbereich: -70 °C - +250 °C		
Suction and blower hose for corrosive media inner layer: PTFE foil / outer layer: silicone coated glass fabric with external helix electrically conductive $\leq 10^6$ Ohm		
Temperature range: -70 °C - +250 °C		
Farbe: silbergrau / colour: silver grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	262-050-216	82,62
55	262-055-216	90,83
60	262-060-216	99,06
65	262-065-216	107,28
70	262-070-216	115,51
75	262-075-216	123,73
80	262-080-216	125,18
90	262-090-216	132,56
100	262-100-216	139,95
110	262-110-216	147,46
120	262-120-216	157,96
125	262-125-216	162,85
130	262-130-216	166,19
140	262-140-216	170,12
150	262-150-216	178,10
160	262-160-216	191,69
170	262-170-216	208,86
175	262-175-216	226,74
180	262-180-216	237,35
200	262-200-216	252,85
215	262-215-216	280,62
225	262-225-216	304,46
250	262-250-216	315,19
275	262-275-216	352,38
300	262-300-216	358,71
315	262-315-216	390,06
325	262-325-216	434,76
350	262-350-216	450,73
375	262-375-216	471,96
400	262-400-216	494,01
450	262-450-216	523,21
500	262-500-216	583,90
550	262-550-216	642,19
600	262-600-216	694,28
700	262-700-216	803,48
800	262-800-216	937,71
900	262-900-216	1.047,28

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

14.9

Master-Clip KAPTON®		
Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive Medien aus Kapton® kaschiertem Glasgewebe mit Klemm-Profilwendel		
Temperaturbereich: -260 °C - + 400 °C		
Suction and blower hose for corrosive media Kapton® laminated glass fabric with external helix		
Temperature range: -260 °C - + 400 °C		
Farbe: weiß / colour: white		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	253-050-110	81,90
55	253-055-110	89,89
60	253-060-110	97,63
65	253-065-110	105,74
70	253-070-110	113,72
75	253-075-110	121,59
80	253-080-110	128,03
90	253-090-110	135,43
100	253-100-110	142,94
110	253-110-110	152,82
120	253-120-110	163,68
125	253-125-110	168,21
130	253-130-110	171,79
140	253-140-110	175,47
150	253-150-110	183,71
160	253-160-110	197,29
170	253-170-110	214,59
175	253-175-110	232,46
180	253-180-110	243,19
200	253-200-110	258,68
215	253-215-110	288,97
225	253-225-110	312,81
250	253-250-110	323,66
275	253-275-110	360,97
300	253-300-110	398,99
315	253-315-110	423,55
325	253-325-110	446,20
350	253-350-110	462,05
375	253-375-110	483,41
400	253-400-110	505,69
450	253-450-110	537,41
500	253-500-110	598,21
550	253-550-110	659,24
600	253-600-110	711,45
700	253-700-110	823,63
800	253-800-110	960,60
900	253-900-110	1.073,02

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

15 Antistatische und elektrische ableitfähige Clip-Schläuche

Antistatic and electrically conductive Clip hoses

Preisliste / price list

15.0

Master-Clip VINYL A		
Absaug- und Gebläseschlauch aus PVC beschichtetem Polyestergewebe mit Klemm-Profilwendel		
antistatisch $\leq 10^8$ Ohm Temperaturbereich: $-20\text{ °C} - +70\text{ °C}$		
Suction and blower hose made from PVC coated polyester fabric with external helix		
antistatic $\leq 10^8$ Ohm Temperature range: $-20\text{ °C} - +70\text{ °C}$		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	211-050-307	17,44
55	211-055-307	21,04
60	211-060-307	23,27
65	211-065-307	25,00
70	211-070-307	26,83
75	211-075-307	27,86
80	211-080-307	28,13
90	211-090-307	28,97
100	211-100-307	30,44
110	211-110-307	32,65
120	211-120-307	35,38
125	211-125-307	36,84
130	211-130-307	38,19
140	211-140-307	41,24
150	211-150-307	45,32
160	211-160-307	46,08
170	211-170-307	46,33
175	211-175-307	47,26
180	211-180-307	47,95
200	211-200-307	49,78
215	211-215-307	52,41
225	211-225-307	54,36
250	211-250-307	62,66
275	211-275-307	67,31
300	211-300-307	74,94
315	211-315-307	77,40
325	211-325-307	79,37
350	211-350-307	87,33
375	211-375-307	90,87
400	211-400-307	96,86
450	211-450-307	108,72
500	211-500-307	121,31
550	211-550-307	129,05
600	211-600-307	141,59
700	211-700-307	165,78
800	211-800-307	194,63
900	211-900-307	213,41

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

© DuPont™ ist markenrechtlich geschützt für E.I. du Pont de Nemours and Company oder eine ihrer Konzerngesellschaften
© DuPont™ is trademarked for E.I. du Pont de Nemours and Company or one of its affiliates

Preisliste / price list

15.1

Master-Clip VINYL EL		
Absaug- und Gebläseschlauch aus PVC beschichtetem Polyestergewebe mit Klemm-Profilwendel		
elektrisch leitfähig $< 10^6$ Ohm Temperaturbereich: $-20\text{ °C} - +70\text{ °C}$		
Suction and blower hose made from PVC coated polyester fabric with external helix		
electrically conductive $< 10^6$ Ohm Temperature range: $-20\text{ °C} - +70\text{ °C}$		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
40	260-040-207	18,31
45	260-045-207	20,59
50	260-050-207	21,66
55	260-055-207	23,73
60	260-060-207	25,91
65	260-065-207	27,98
70	260-070-207	30,26
75	260-075-207	32,23
80	260-080-207	34,51
90	260-090-207	38,75
100	260-100-207	40,34
110	260-110-207	44,41
115	260-115-207	46,61
120	260-120-207	48,40
125	260-125-207	50,38
130	260-130-207	52,47
140	260-140-207	56,46
150	260-150-207	75,30
155	260-155-207	77,76
160	260-160-207	80,19
170	260-170-207	93,26
175	260-175-207	96,25
180	260-180-207	98,93
200	260-200-207	109,94
210	260-210-207	114,95
215	260-215-207	118,05
225	260-225-207	123,37
250	260-250-207	137,17
275	260-275-207	150,95
300	260-300-207	164,73
315	260-315-207	173,08
325	260-325-207	178,53
350	260-350-207	192,19
375	260-375-207	218,13
380	260-380-207	224,10
400	260-400-207	232,58
450	260-450-207	261,57
500	260-500-207	290,68
550	260-550-207	319,70
600	260-600-207	348,91
700	260-700-207	407,01
800	260-800-207	465,14
900	260-900-207	523,26

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

15.2

Master-Clip PTFE H-EL		
Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive Medien Innen: PTFE-Folie / Außen: Hypalon® beschichtetes Polyestergewebe mit Klemm-Profilwendel		
elektrisch leitfähig $\leq 10^6$ Ohm Temperaturbereich: $-40\text{ °C} - +175\text{ °C}$		
Suction and blower hose for corrosive media inner layer: PTFE film / outer layer: Hypalon® coated polyester fabric with external helix		
electrically conductive $\leq 10^6$ Ohm Temperature range: $-40\text{ °C} - +175\text{ °C}$		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	261-038-207	81,30
40	261-040-207	82,38
45	261-045-207	83,69
50	261-050-207	85,23
55	261-055-207	87,26
60	261-060-207	89,05
65	261-065-207	92,04
70	261-070-207	96,44
75	261-075-207	99,42
80	261-080-207	101,92
90	261-090-207	108,84
100	261-100-207	118,74
110	261-110-207	125,77
120	261-120-207	136,50
125	261-125-207	143,65
130	261-130-207	148,90
140	261-140-207	160,09
150	261-150-207	170,47
160	261-160-207	182,87
170	261-170-207	194,31
175	261-175-207	200,04
180	261-180-207	204,56
200	261-200-207	226,86
215	261-215-207	249,75
225	261-225-207	254,27
250	261-250-207	281,70
275	261-275-207	323,06
300	261-300-207	339,50
315	261-315-207	358,71
325	261-325-207	377,18
350	261-350-207	398,29
375	261-375-207	420,10
400	261-400-207	457,30
450	261-450-207	502,72
500	261-500-207	568,52
550	261-550-207	625,26
600	261-600-207	676,16
700	261-700-207	782,37
800	261-800-207	913,27
900	261-900-207	1.019,98

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

I5 Antistatische und elektrische ableitfähige Clip-Schläuche

Antistatic and electrically conductive Clip hoses

Preisliste / price list

I5.3

Master-Clip PTFE S-EL		
<p>Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive Medien Innen: PTFE-Folie / Außen: Silicon beschichtetes Glasgewebe mit Klemm-Profilwendel elektrisch leitfähig $\leq 10^6$ Ohm Temperaturbereich: -70 °C - +250 °C</p>		
<p>Suction and blower hose for corrosive media inner layer: PTFE-foil / outer layer: silicone coated glass fabric with external helix electrically conductive $\leq 10^6$ Ohm Temperature range: -70 °C - +250 °C</p>		
Farbe: silbergrau / colour: silver grey		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50	262-050-216	82,62
55	262-055-216	90,83
60	262-060-216	99,06
65	262-065-216	107,28
70	262-070-216	115,51
75	262-075-216	123,73
80	262-080-216	125,18
90	262-090-216	132,56
100	262-100-216	139,95
110	262-110-216	147,46
120	262-120-216	157,96
125	262-125-216	162,85
130	262-130-216	166,19
140	262-140-216	170,12
150	262-150-216	178,10
160	262-160-216	191,69
170	262-170-216	208,86
175	262-175-216	226,74
180	262-180-216	237,35
200	262-200-216	252,85
215	262-215-216	280,62
225	262-225-216	304,46
250	262-250-216	315,19
275	262-275-216	352,38
300	262-300-216	358,71
315	262-315-216	390,06
325	262-325-216	434,76
350	262-350-216	450,73
375	262-375-216	471,96
400	262-400-216	494,01
450	262-450-216	523,21
500	262-500-216	583,90
550	262-550-216	642,19
600	262-600-216	694,28
700	262-700-216	803,48
800	262-800-216	937,71
900	262-900-216	1.047,28

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

I5.4

Master-Clip PTFE EL		
<p>Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive Medien aus mehrlagigem PTFE-Laminat mit Klemm-Profilwendel elektrisch leitfähig $< 10^6$ Ohm Temperaturbereich: -150 °C - +280 °C</p>		
<p>Suction and blower hose for corrosive media made from multilayered PTFE laminate with external helix electrically conductive $< 10^6$ Ohm Temperature range: -150 °C - +280 °C</p>		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	263-038-207	93,51
40	263-040-207	94,74
45	263-045-207	96,24
50	263-050-207	98,02
55	263-055-207	100,36
60	263-060-207	102,41
65	263-065-207	105,84
70	263-070-207	110,91
75	263-075-207	114,34
80	263-080-207	117,22
90	263-090-207	125,17
100	263-100-207	136,54
110	263-110-207	144,63
120	263-120-207	156,97
125	263-125-207	165,19
130	263-130-207	171,23
140	263-140-207	184,12
150	263-150-207	221,62
160	263-160-207	237,75
170	263-170-207	252,62
175	263-175-207	260,05
180	263-180-207	265,93
200	263-200-207	294,92
215	263-215-207	324,67
225	263-225-207	330,56
250	263-250-207	366,20
275	263-275-207	419,99
300	263-300-207	441,37
315	263-315-207	466,31
325	263-325-207	490,34
350	263-350-207	517,76
375	263-375-207	546,12
400	263-400-207	594,48
450	263-450-207	653,53
500	263-500-207	739,07
550	263-550-207	812,84
600	263-600-207	879,02
700	263-700-207	1.017,10
800	263-800-207	1.187,26
900	263-900-207	1.325,96

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

Preisliste / price list

I5.5

Master-Clip VITON® EL		
<p>Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive Medien, aus Viton® beschichtetem Polyestergewebe mit Klemm-Profilwendel elektr. ableitfähig $< 10^4$ Ohm Temperaturbereich: -25 °C - +210 °C</p>		
<p>Suction and blower hose for corrosive media made from Viton® coated polyester fabric, with external helix electr. conductive $< 10^4$ Ohm Temperature range: -25 °C - +210 °C</p>		
Farbe: schwarz / colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	222-038-207	37,40
40	222-040-207	39,41
45	222-045-207	44,39
50	222-050-207	49,22
55	222-055-207	56,75
60	222-060-207	62,58
65	222-065-207	66,14
70	222-070-207	71,97
75	222-075-207	76,95
80	222-080-207	82,79
90	222-090-207	99,28
100	222-100-207	105,52
110	222-110-207	112,37
120	222-120-207	113,37
125	222-125-207	117,63
130	222-130-207	120,05
140	222-140-207	126,17
150	222-150-207	131,99
160	222-160-207	140,52
170	222-170-207	153,90
175	222-175-207	167,40
180	222-180-207	173,67
200	222-200-207	190,01
215	222-215-207	210,92
225	222-225-207	231,13
250	222-250-207	243,50
275	222-275-207	271,23
300	222-300-207	303,24
315	222-315-207	311,20
325	222-325-207	314,19
350	222-350-207	328,70
375	222-375-207	356,72
400	222-400-207	364,40
450	222-450-207	380,47
500	222-500-207	403,94
550	222-550-207	416,17
600	222-600-207	453,28
700	222-700-207	524,70
800	222-800-207	611,88
900	222-900-207	683,29

Standardlängen: 3 m und 6 m
standard lengths: 3 m and 6 m

16 Kundenspezifische Sonderlösungen

Custom designed hoses

Preisliste / price list

16.1

Master-Clip Thermo- und Isolierschlauch		
Master-Clip thermo and insulating hose		
Innen- und Außenschlauch aus dem Master-Clip-Standardschlauchprogramm mit asbestfreier Isolierung		
Material for inner and outer hose from Master-Clip range with asbestos-free insulation material		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
38	280-038-***	
40	280-040-***	
45	280-045-***	
50	280-050-***	
55	280-055-***	
60	280-060-***	
65	280-065-***	
70	280-070-***	
75	280-075-***	
80	280-080-***	
90	280-090-***	
100	280-100-***	
110	280-110-***	
120	280-120-***	
125	280-125-***	
130	280-130-***	
140	280-140-***	
150	280-150-***	
160	280-160-***	
170	280-170-***	
175	280-175-***	
180	280-180-***	
200	280-200-***	
215	280-215-***	
225	280-225-***	
250	280-250-***	
275	280-275-***	
300	280-300-***	

Preise, je nach Konstruktion
Prices must be calculated by construction

*** Endnummer wird konstruktionsbedingt festgelegt
*** end number must be determined by construction

Standardlänge: max. 4 m
standard length: max. 4 m

Preisliste / price list

16.2

Master-Clip Schuppenschlauch		
Master-Clip loose lined hose		
Ein- oder mehrlagiger Master-Clip Sonder-schlauch mit innerer Schuppenkonstruktion aus Folien und/oder Geweben mit Klemm-Profilwendel		
One or multi layered Master-Clip special hose with internal overlapping construction of films and/or fabrics with external helix		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
100	270-100-***	
110	270-110-***	
120	270-120-***	
125	270-125-***	
130	270-130-***	
140	270-140-***	
150	270-150-***	
160	270-160-***	
170	270-170-***	
175	270-175-***	
180	270-180-***	
200	270-200-***	
215	270-215-***	
225	270-225-***	
250	270-250-***	
275	270-275-***	
300	270-300-***	
315	270-315-***	
325	270-325-***	
350	270-350-***	
375	270-375-***	
400	270-400-***	
450	270-450-***	
500	270-500-***	
550	270-550-***	
600	270-600-***	
700	270-700-***	
800	270-800-***	
900	270-900-***	

Preise, je nach Konstruktion
Prices must be calculated by construction

*** Endnummer wird konstruktionsbedingt festgelegt
*** end number must be determined by construction

Standardlänge: max. 3 m
standard length: max. 3 m

Preisliste / price list

16.3

Master-Clip Sonderschlauchkonstruktion		
Master-Clip multi layered hose construction		
Mehrlagige Gewebe- oder Folienkombination der Master-Clip Standardschlauch-konstruktionen		
Multi layered fabric or film combination from the standard Master-Clip hose construction		
DN	Artikel-Nr.	Euro / m
DN	article no.	Euro / m
50		
55		
60		
65		
70		
75		
80		
90		
100		
110		
120		
125		
130		
140		
150		
160		
170		
175		
180		
200		
215		
225		
250		
275		
180		
200		
215		
225		
250		
275		
300		
315		
325		
350		
375		
400		
450		
500		
550		
600		
700		
800		
900		

Abhängig von der Schlauchkonstruktion
Depending on the hose construction

Preise, je nach Konstruktion
Prices must be calculated by construction

Standardlänge: 3 m und 6 m
standard length: 3 m and 6 m

18 Muffen Cuffs

Preisliste / price list 18.1

PU-Schraubmuffe EL PU screwed cuff EL		
Spezial-Schraubmuffe für Master-PUR L/H und Master-PVC-L/H Schläuche elektrisch leitfähig $\leq 10^4$ Ohm		
Special cuff for Master-PUR L/H and PVC L/H hoses electrically conductive $\leq 10^4$ Ohm		
Farbe: schwarz/colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	article no.	Euro / p.
38	650-038-207	12,56
40	650-040-207	13,03
50	650-050-207	13,27
60	650-060-207	15,09
70	650-070-207	17,74

Preisliste / price list 18.4

Combiflex PU-Muffe V-EL Combiflex PU cuff V-EL		
PU Endmuffe für Master-PUR Schläuche, elektrisch leitfähig $\leq 10^4$ Ohm. Für Rohrstützen nach DIN 2448/DIN 2458. Für Master-PUR L und H Schläuche - schraubbar -		
PU soft cuff for Master-PUR hoses, electrically conductive $\leq 10^4$ Ohm. For steel pipes acc. to DIN 2448/DIN 2458. To suit to Master-PUR L and H hoses - screwable -		
Farbe: schwarz/colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	article no.	Euro / p.
32	656-032-033	26,67
32	656-032-042	26,67
38	656-038-039	28,24
38	656-038-040	28,24
38	656-038-042	28,24
38	656-038-044	28,24
50	656-050-060	31,50
65	656-065-076	32,35
70	656-070-076	32,59
75	656-075-082	34,39
80	656-080-089	39,23
100	656-100-114	55,15

Preisliste / price list 18.2

Combiflex PU-Muffe Combiflex PU cuff			
PU Endmuffe für Master-PUR Schläuche Typ L für Master-PUR L Schläuche Typ H für Master-PUR H Schläuche - schraubbar - Auf Anfrage auch in fest montierter Version sowie weitere Farben			
PU soft cuff for Master-PUR hoses type L to suit Master-PUR L hoses type H to suit Master-PUR H hoses - screwable - Available on request also in fixed version and other colours			
Farbe: schwarz/colour: black			
DN Schl.	Typ	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN hose	type	article no.	Euro / p.
32	L	540-032-107	21,21
32	H	541-032-107	
38	L	540-038-107	22,40
38	H	541-038-107	
50	L	540-050-107	24,97
50	H	541-050-107	
65	L	540-065-107	25,57
65	H	541-065-107	
70	L	540-070-107	25,80
70	H	541-070-107	
75	L	540-075-107	26,04
75	H	541-075-107	
80	L	540-080-107	26,26
80	H	541-080-107	
100	L	540-100-107	43,73
100	H	541-100-107	
120	L	540-120-107	46,90
120	H	541-120-107	
125	L	540-125-107	47,72
125	H	541-125-107	
140	L	540-140-107	65,42
140	H	541-140-107	
150	L	540-150-107	70,93
150	H	541-150-107	
160	L	540-160-107	75,15
160	H	541-160-107	
180	L	540-180-107	77,73
180	H	541-180-107	
200	L	540-200-107	82,89
200	H	541-200-107	
250	L	540-250-107	97,43
250	H	541-250-107	
300	L	540-300-107	140,00
300	H	541-300-107	

Preisliste / price list 18.3

Combiflex PU-Muffe V Combiflex PU cuff V			
Für Rohrstützen nach DIN 2448/ DIN 2458. Typ L für Master-PUR L Schläuche Typ H für Master-PUR H Schläuche - schraubbar - Auf Anfrage auch in fest montierter Version sowie weitere Farben			
For steel pipes acc. to DIN 2448/DIN 2458. type L to suit Master-PUR L hoses type H to suit Master-PUR H hoses - screwable - Available on request also in fixed version and other colours			
Farbe: schwarz/colour: black			
DN Schl.	Typ	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN hose	type	article no.	Euro / p.
32	L	550-032- ...	
32	H	551-032- ...	22,16
38	L	550-038- ...	
38	H	551-038- ...	23,57
50	L	550-050- ...	
50	H	551-050- ...	26,15
65	L	550-065- ...	
65	H	551-065- ...	26,97
70	L	550-070- ...	
70	H	551-070- ...	27,21
75	L	550-075- ...	
75	H	551-075- ...	27,44
80	L	550-080- ...	
80	H	551-080- ...	27,67
100	L	550-100- ...	
100	H	551-100- ...	45,96
120	L	550-120- ...	
120	H	551-120- ...	49,25
125	L	550-125- ...	
125	H	551-125- ...	50,05
140	L	550-140- ...	
140	H	551-140- ...	68,71
150	L	550-150- ...	
150	H	551-150- ...	74,45
160	L	550-160- ...	
160	H	551-160- ...	78,89
180	L	550-180- ...	
180	H	551-180- ...	81,60
200	L	550-200- ...	
200	H	551-200- ...	86,99
250	L	550-250- ...	
250	H	551-250- ...	102,46
300	L	550-300- ...	
300	H	551-300- ...	146,90

Endnummer wird entsprechend dA ergänzt
end number must be completed respective dA

I9 Flansche Flanges

Preisliste / price list

19.1

Combiflex PU-Festflansch						
Für Gegenflansche nach DIN 2632 / DIN 2633 Glatter Übergang zwischen Schlauch und Flansch Typ L für Master-PUR L Schläuche Typ H für Master-PUR H Schläuche Typ SH/HX für Master-PUR SH und HX Schläuche - schraubbar - Auf Anfrage auch in fest montierter Version sowie andere Farben						
Combiflex PU fixed flange						
For counter flanges acc. to DIN 2632/DIN 2633 Smooth pass between hose and flange type L to suit Master-PUR L hoses type H to suit Master-PUR H hoses type SH/HX to suit Master-PUR SH and HX hoses - screwable - Available on request also in fixed version or other colours						
Farbe: schwarz/colour: black						
			Typ L	Typ H	Typ SH/HX	
DN Flansch	Rohr- außen- maß	DN Schlauch	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Euro/Stück
DN Flange	outer diamet. pipe	DN hose	article no.	article no.	article no.	Euro/piece
50	57,0	50	560-050-057	561-050-057	563-050-057	31,30
50	60,3	50	560-050-060	561-050-060	563-050-060	31,30
65	76,1	65	560-065-076	561-065-076	563-065-076	35,87
65	76,1	70	560-070-076	561-070-076	563-070-076	35,87
80	88,9	75	560-075-088	561-075-088	563-075-088	38,92
80	88,9	80	560-080-088	561-080-088	563-080-088	38,92
100	108,0	100	560-100-108	561-100-108	563-100-108	55,58
100	114,3	100	560-100-114	561-100-114	563-100-114	55,58
125	133,0	120	560-120-133	561-120-133	563-120-133	61,20
125	139,7	120	560-120-139	561-120-139	563-120-139	61,20
125	133,0	125	560-125-133	561-125-133	563-125-133	61,20
125	139,7	125	560-125-139	561-125-139	563-125-139	61,20
150	159,0	140	560-140-159	561-140-159	563-140-159	87,11
150	159,0	150	560-150-159	561-150-159	563-150-159	87,11
150	168,3	150	560-150-168	561-150-168	563-150-168	87,11
150	168,3	160	560-160-168	561-160-168	563-160-168	87,11
175	193,7	180	560-180-193	561-180-193	563-180-193	96,49
200	219,1	200	560-200-219	561-200-219	563-200-219	101,18
250	267,0	250	560-250-267	561-250-267	563-250-267	121,11
250	273,0	250	560-250-273	561-250-273	563-250-273	121,11
300	323,9	300	560-300-323	561-300-323	563-300-323	162,38

19 Flansche Flanges

Preisliste / price list

19.1.1

Combiflex PU-Festflansch Food				
Für Gegenflansche nach DIN 2633 Glatter Übergang zwischen Schlauch und Flansch für alle Master-PUR Food-Typen - fest angegossen -				
Combiflex PU fixed flange Food				
For counter flanges acc. to DIN 2633 Smooth pass between hose and flange for all Master-PUR Food hoses - cast on design -				
Farbe: weiß/colour: white				
DN Flansch	Rohr außen- maß	DN Schlauch	Artikel-Nr.	Euro/Stück
DN Flange	outer diamet. pipe	DN hose	article no.	Euro/piece
50	57,0	50	562-050-501	75,34
50	60,3	50	562-050-502	75,34
65	76,1	65	562-065-501	86,34
65	76,1	70	562-070-501	86,34
80	88,9	75	562-075-501	93,69
80	88,9	80	562-080-501	93,69
100	108,0	100	562-100-501	133,75
100	114,3	100	562-100-502	133,75
125	133,0	120	562-120-501	147,30
125	139,7	120	562-120-502	147,30
125	133,0	125	562-125-501	147,30
125	139,7	125	562-125-502	147,30
150	159,0	140	562-140-501	209,66
150	159,0	150	562-150-501	209,66
150	168,3	150	562-150-502	209,66
150	168,3	160	562-160-501	209,66

Preisliste / price list

19.1.2

Combiflex PU-Festflansch Inline		
Für Gegenflansche nach DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673 frontbündige Schlaucheinbindung für alle Master-PUR Inline Schlauchtypen - fest angegossen -		
Combiflex PU fixed flange Inline		
For counter flanges acc. to DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673 flushed integration of the hose for all Master-PUR Inline hoses - cast on design -		
Farbe: schwarz/colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	article no.	Euro / p.
50	564-050-107	37,56
51	564-051-107	37,93
65	564-065-107	43,04
75	564-075-107	45,48
76	564-076-107	45,73
80	564-080-107	46,70
100	564-100-107	66,70
102	564-102-107	67,24
125	564-125-107	73,44
127	564-127-107	74,64
150	564-150-107	104,54
152	564-152-107	105,22
200	564-200-107	121,42
204	564-204-107	123,32

19 Flansche Flanges

Preisliste / price list

19.2

Combiflex PU-Losflansch						
Für Gegenflansche nach DIN 2632 / DIN 2633 Glatter Übergang zwischen Schlauch und Flansch Typ L für Master-PUR L Schläuche Typ H für Master-PUR H Schläuche Typ SH/HX für Master-PUR SH und HX Schläuche - schraubbar - Auf Anfrage auch in fest montierter Version sowie weiteren Farben						
Combiflex PU swivel flange						
For counter flanges acc. to DIN 2632/DIN 2633 Smooth pass between hose and flange type L to suit Master-PUR L hoses type H to suit Master-PUR H hoses type SH/HX to suit Master-PUR SH and HX hoses - screwable - Available on request also in fixed version and other colours						
Farbe: schwarz/colour: black						
			Typ L	Typ H	Typ SH/HX	
DN Flansch	Rohr- außen- maß	DN Schlauch	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Euro/Stück
DN Flange	outer diamet. pipe	DN hose	article no.	article no.	article no.	Euro/piece
50	57,0	50	570-050-057-AL	571-050-057-AL	573-050-057-AL	44,68
50	60,3	50	570-050-060-AL	571-050-060-AL	573-050-060-AL	44,68
65	76,1	65	570-065-076-AL	571-065-076-AL	573-065-076-AL	49,35
65	76,1	70	570-070-076-AL	571-070-076-AL	573-070-076-AL	49,35
80	88,9	75	570-075-088-AL	571-075-088-AL	573-075-088-AL	57,57
80	88,9	80	570-080-088-AL	571-080-088-AL	573-080-088-AL	57,57
100	108,0	100	570-100-108-AL	571-100-108-AL	573-100-108-AL	73,75
100	114,3	100	570-100-114-AL	571-100-114-AL	573-100-114-AL	73,75
125	133,0	120	570-120-133-AL	571-120-133-AL	573-120-133-AL	86,99
125	139,7	120	570-120-139-AL	571-120-139-AL	573-120-139-AL	86,99
125	133,0	125	570-125-133-AL	571-125-133-AL	573-125-133-AL	86,99
125	139,7	125	570-125-139-AL	571-125-139-AL	573-125-139-AL	86,99
150	159,0	140	570-140-159-AL	571-140-159-AL	573-140-159-AL	111,37
150	159,0	150	570-150-159-AL	571-150-159-AL	573-150-159-AL	111,37
150	168,3	150	570-150-168-AL	571-150-168-AL	573-150-168-AL	111,37
150	168,3	160	570-160-168-AL	571-160-168-AL	573-160-168-AL	111,37
175	193,7	180	570-180-193-AL	571-180-193-AL	573-180-193-AL	auf Anfrage/on request
200	219,1	200	570-200-219-AL	571-200-219-AL	573-200-219-AL	135,64
250	267,0	250	570-250-267-AL	571-250-267-AL	573-250-267-AL	174,34
250	273,0	250	570-250-273-AL	571-250-273-AL	573-250-273-AL	174,34
300	323,9	300	570-300-323-AL	571-300-323-AL	573-300-323-AL	241,63

Hinweis: Flanschringe standardmäßig aus Aluminium
note: standard design aluminium flange collar

19 Flansche Flanges

Preisliste / price list

19.2.1

Combiflex PU-Losflansch Food				
Für Gegenflansche nach DIN 2633 Glatter Übergang zwischen Schlauch und Flansch für alle Master-PUR Food Schläuche - fest angegossen -				
Combiflex PU swivel flange Food				
For counter flanges acc. to DIN 2633 Smooth pass between hose and flange for all Master-PUR Food hoses - cast on design -				
Farbe: weiß/colour: white				
DN Flansch	Rohr außen- maß	DN Schlauch	Artikel-Nr.	Euro/Stück
DN Flange	outer diamet. pipe	DN hose	article no.	Euro/piece
50	57,0	50	572-050-501	
50	60,3	50	572-050-502	
65	76,1	65	572-065-501	
65	76,1	70	572-070-501	
80	88,9	75	572-075-501	auf Anfrage / on request
80	88,9	80	572-080-501	
100	108,0	100	572-100-501	
100	114,3	100	572-100-502	
125	133,0	120	572-120-501	
125	139,7	120	572-120-502	
125	133,0	125	572-125-501	
125	139,7	125	572-125-502	
150	159,0	140	572-140-501	
150	159,0	150	572-150-501	
150	168,3	150	572-150-502	
150	168,3	160	572-160-501	

Hinweis: Preise abhängig von den aktuellen Legierungszuschlägen der VA-Flanschringe
note: prices depending on current alloy surcharges for stainless steel flange collars

Preisliste / price list

19.2.2

Combiflex PU-Losflansch Inline		
Für Gegenflansche nach DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673 frontbündige Schlauch einbindung für alle Master-PUR Inline Schlauchtypen - fest angegossen -		
Combiflex PU swivel flange Inline		
For counter flanges acc. to DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673 flushed integration of the hose for all Master-PUR Inline hoses - cast on design -		
Farbe: schwarz/colour: black		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	article no.	Euro / p.
50	574-050-107-AL	53,61
51	574-051-107-AL	53,98
65	574-065-107-AL	59,23
75	574-075-107-AL	65,80
76	574-076-107-AL	66,03
80	574-080-107-AL	69,09
100	574-100-107-AL	88,50
102	574-102-107-AL	89,78
125	574-125-107-AL	104,38
127	574-127-107-AL	106,73
150	574-150-107-AL	133,65
152	574-152-107-AL	134,81
200	574-200-107-AL	162,77
204	574-204-107-AL	166,48

19 Flansche Flanges

Preisliste / price list

19.3

Combiflex PU-Kegelflansch				
<p>in Anlehnung an DIN 3016 Glatter Übergang zwischen Schlauch und Flansch Typ L für Master-PUR L Schläuche Typ H für Master-PUR H Schläuche Typ SH/HX für Master-PUR SH und HX Schläuche - schraubbar - Auf Anfrage auch in fest montierter Version sowie weitere Farben</p>				
Combiflex PU cone flange				
<p>following DIN 3016 Smooth pass between hose and flange type L to suit Master-PUR L hoses type H to suit Master-PUR H hoses type SH/HX to suit Master-PUR SH and HX hoses - screwable - Available on request also in fixed version and other colours</p>				
Farbe: schwarz/colour: black				
	Typ L	Typ H	Typ SH/HX	
DN	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Euro/Stück
DN	article no.	article no.	article no.	Euro/piece
50	521-050-10M	522-050-10M	523-050-10M	41,62
50	521-050-10V	522-050-10V	523-050-10V	
65	521-065-10M	522-065-10M	523-065-10M	43,15
65	521-065-10V	522-065-10V	523-065-10V	
80	521-080-10M	522-080-10M	523-080-10M	44,91
80	521-080-10V	522-080-10V	523-080-10V	
100	521-100-10M	522-100-10M	523-100-10M	47,72
100	521-100-10V	522-100-10V	523-100-10V	
125	521-125-10M	522-125-10M	523-125-10M	52,17
125	521-125-10V	522-125-10V	523-125-10V	
150	521-150-10M	522-150-10M	523-150-10M	56,51
150	521-150-10V	522-150-10V	523-150-10V	
160	521-160-10M	522-160-10M	523-160-10M	58,27
160	521-160-10V	522-160-10V	523-160-10V	
180	521-180-10M	522-180-10M	523-180-10M	61,91
180	521-180-10V	522-180-10V	523-180-10V	
200	521-200-10M	522-200-10M	523-200-10M	65,42
200	521-200-10V	522-200-10V	523-200-10V	
250	521-250-10M	522-250-10M	523-250-10M	81,83
250	521-250-10V	522-250-10V	523-250-10V	

Preisliste / price list

19.3.1

Combiflex PU-Kegelflansch Food		
<p>in Anlehnung an DIN 3016 Glatter Übergang zwischen Schlauch und Flansch für alle Master-PUR Food Schläuche - fest angegossen -</p>		
Combiflex PU cone flange Food		
<p>following DIN 3016 Smooth pass between hose and flange for all Master-PUR Food hoses - cast on design -</p>		
Farbe: weiß/colour: white		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	article no.	Euro / p.
50	520-050-50M	100,19
50	520-050-50V	
65	520-065-50M	103,83
65	520-065-50V	
80	520-080-50M	108,09
80	520-080-50V	
100	520-100-50M	114,84
100	520-100-50V	
125	520-125-50M	125,57
125	520-125-50V	
150	520-150-50M	136,02
150	520-150-50V	
160	520-160-50M	140,24
160	520-160-50V	
180	520-180-50M	148,98
180	520-180-50V	
200	520-200-50M	157,47
200	520-200-50V	

19 Flansche Flanges

Preisliste / price list

19.4

Anschweiß- Kegelflansch in Anlehnung an DIN 3016		
Welding neck cone flange following to DIN 3016		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	article no.	Euro / p.
50 50	640-050-10M 640-050-10V	23,00
65 65	640-065-10M 640-065-10V	28,42
80 80	640-080-10M 640-080-10V	37,16
100 100	640-100-10M 640-100-10V	46,12
125 125	640-125-10M 640-125-10V	49,45
150 150	640-150-10M 640-150-10V	67,17
160 160	640-160-10M 640-160-10V	70,74
180 180	640-180-10M 640-180-10V	77,88
200 200	640-200-10M 640-200-10V	81,42
250 250	640-250-10M 640-250-10V	116,74

Preisliste / price list

19.4.1

Kegelflanschadapter mit Einschraubgewinde in Anlehnung an DIN 3016		
Adaptor for cone flanges with male thread following to DIN 3016		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	article no.	Euro / p.
50 50	640-050-1AM 640-050-1AV	
65 65	640-065-1AM 640-065-1AV	
80 80	640-080-1AM 640-080-1AV	
100 100	640-100-1AM 640-100-1AV	auf Anfrage / on request
125 125	640-125-1AM 640-125-1AV	
150 150	640-150-1AM 640-150-1AV	
160 160	640-160-1AM 640-160-1AV	
180 180	640-180-1AM 640-180-1AV	
200 200	640-200-1AM 640-200-1AV	
250 250	640-250-1AM 640-250-1AV	

Hinweis: Preise abhängig vom aktuellen
Legierungszuschlag
note: prices depending on current alloy surcharge

Preisliste / price list

19.4.2

Kegelflanschadapter mit Aufschraubgewinde in Anlehnung an DIN 3016		
Adaptor for cone flanges with female thread following to DIN 3016		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	article no.	Euro / p.
50 50	640-050-11M 640-050-11V	
65 65	640-065-11M 640-065-11V	
80 80	640-080-11M 640-080-11V	
100 100	640-100-11M 640-100-11V	auf Anfrage / on request
125 125	640-125-11M 640-125-11V	
150 150	640-150-11M 640-150-11V	
160 160	640-160-11M 640-160-11V	
180 180	640-180-11M 640-180-11V	
200 200	640-200-11M 640-200-11V	
250 250	640-250-11M 640-250-11V	

Hinweis: Preise abhängig vom aktuellen
Legierungszuschlag
note: prices depending on current alloy surcharge

19 Flansche Flanges

Preisliste / price list **19.5**

Metallstutzen mit Kegelflansch in Anlehnung an DIN 3016		
Metal socket with cone flange following to DIN 3016		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	article no.	Euro / p.
50 50	641-050-10M 641-050-10V	106,16
65 65	641-065-10M 641-065-10V	123,99
80 80	641-080-10M 641-080-10V	140,48
100 100	641-100-10M 641-100-10V	156,85
125 125	641-125-10M 641-125-10V	171,36
150 150	641-150-10M 641-150-10V	207,04
160 160	641-160-10M 641-160-10V	252,92
180 180	641-180-10M 641-180-10V	257,22
200 200	641-200-10M 641-200-10V	281,46
250 250	641-250-10M 641-250-10V	348,63

Preisliste / price list **19.6**

Schnellspannschelle für Kegelflansche in Anlehnung an DIN 3016		
Quick-action clamp for cone flanges following to DIN 3016		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	article no.	Euro / p.
50	623-050-900	59,16
65	623-065-900	59,66
80	623-080-900	63,47
100	623-100-900	66,56
125	623-125-900	69,74
150	623-150-900	72,70
160	623-160-900	auf Anfrage/on request
180	623-180-900	76,52
200	623-200-900	76,89
250	623-250-900	84,39

19 Flansche Flanges

Preisliste / price list

19.7

Combiflex Milchrohrverschraubung							
Gewindestutzen nach DIN 11851 für alle Master-PUR Food Schläuche - fest angegossen -							
Combiflex hygienic fitting							
threaded coupling acc. to DIN 11851 for all Master-PUR Food hoses - cast on design -							
		Angussteil für Metallanschlusselemente Food, weiß - fest angegossen Casted part of the metal connecting elements Food, white - cast on design		Gewindestutzen nach DIN 11851 - für Festanguss threaded coupling acc. to DIN 11851 - cast on design		Dichtringe für Gewindestutzen nach DIN 11851 - Farbe: blau seals for threaded coupling acc. to DIN 11851 - colour: blue	
DN Schlauch	DS Anschluss	Artikel-Nr.	Euro/Stück	Artikel-Nr.	Euro/Stück	Artikel-Nr.	Euro/Stück
DN hose	DS fitting	article no.	Euro/piece	article no.	Euro/piece	article no.	Euro/piece
32	32	528-032-510	93,53	648-032-801	auf Anfrage on request	647-032-805	1,09
38	40	528-038-510	95,07	648-040-801		647-040-805	1,21
40	40	528-040-510	96,34	648-040-801		647-040-805	1,21
50	50	528-050-510	99,94	648-050-801		647-050-805	1,32
65	65	528-065-510	103,60	648-065-801		647-065-805	1,44
75	80	528-075-510	106,12	648-080-801		647-080-805	1,62
80	80	528-080-510	107,83	648-080-801		647-080-805	1,62
100	100	528-100-510	114,57	648-100-801		647-100-805	1,80
125	125	528-125-510	125,16	648-125-801		647-125-805	2,21
150	150	528-150-510	135,68	648-150-801		647-150-805	2,64

Hinweis: Preise abhängig vom aktuellen Legierungszuschlag
note: prices depending on current alloy surcharge

19 Flansche Flanges

Preisliste / price list

Combiflex Milchrohrverschraubung					
Kegelstutzen m. Nutmutter nach DIN 11851 für alle Master-PUR Food Schläuche - fest angegossen -					
Combiflex hygienic fitting					
conical coupling with slotted nut acc. to DIN 11851 for all Master-PUR Food hoses - cast on design -					
		Angussteil für Metallanschlüsselemente Food, weiß - fest angegossen Casted part of the metal connecting elements Food, white - cast on design		Kegelstutzen mit Nutmutter nach DIN 11851 - für Festanguss conical coupling with slotted nut acc. to DIN 11851 - cast on design	
DN Schlauch	DS Anschluss	Artikel-Nr.	Euro/Stück	Artikel-Nr.	Euro/Stück
DN hose	DS fitting	article no.	Euro/piece	article no.	Euro/piece
32	32	528-032-510	93,53	648-032-802	auf Anfrage on request
38	40	528-038-510	95,07	648-040-802	
40	40	528-040-510	96,34	648-040-802	
50	50	528-050-510	99,94	648-050-802	
65	65	528-065-510	103,60	648-065-802	
75	80	528-075-510	106,12	648-080-802	
80	80	528-080-510	107,83	648-080-802	
100	100	528-100-510	114,57	648-100-802	
125	125	528-125-510	125,16	648-125-802	
150	150	528-150-510	135,68	648-150-802	

Hinweis: Preise abhängig vom aktuellen Legierungszuschlag
note: prices depending on current alloy surcharge

19.8

Preisliste / price list

19.8.1

Combiflex Milchrohrverschraubung		
Dichtringe für Gewindestutzen nach DIN 11851		
Combiflex hygienic fitting		
seals for threaded coupling acc. to DIN 11851		
Farbe: blau/colour: blue		
DS Anschluss	Artikel-Nr.	Euro / Stück
DS fitting	article no.	Euro/piece
32	647-032-805	1,09
40	647-040-805	1,21
50	647-050-805	1,32
65	647-065-805	1,44
80	647-080-805	1,62
100	647-100-805	1,80
125	647-125-805	2,21
150	647-150-805	2,64

19 Flansche Flanges

Preisliste / price list

Combiflex Clampverbindung					
Klemmverbindung nach DIN 32676 für alle Master-PUR Food Schläuche - fest angegossen -					
Combiflex clamp fitting					
clamp fitting acc. to DIN 32676 for all Master-PUR Food hoses - cast on design -					
		Angussteil für Metallanschlüsselemente Food, weiß - fest angegossen Casted part of the metal connecting elements Food, white - cast on design		Klemmverbindung nach DIN 32676 - für Festanguss - clamp fitting acc. to DIN 32676 - cast on design -	
DN Schlauch	DS Anschluss	Artikel-Nr.	Euro/Stück	Artikel-Nr.	Euro/Stück
DN hose	DS fitting	article no.	Euro/piece	article no.	Euro/piece
32	32	528-032-510	93,53	648-032-803	auf Anfrage on request
38	40	528-038-510	95,07	648-040-803	
40	40	528-040-510	96,34	648-040-803	
50	50	528-050-510	99,94	648-050-803	
65	65	528-065-510	103,60	648-065-803	
75	80	528-075-510	106,12	648-080-803	
80	80	528-080-510	107,83	648-080-803	
100	100	528-100-510	114,57	648-100-803	
125	125	528-125-510	125,16	648-125-803	
150	150	528-150-510	135,68	648-150-803	

Hinweis: Preise abhängig vom aktuellen Legierungszuschlag
note: prices depending on current alloy surcharge

19.9

Preisliste / price list

19.9.1

Combiflex Clampverbindung		
Gelenkklemme für Klemmverbindungen nach DIN 32676		
Combiflex clamp fitting		
heavy-duty clamp for clamp fittings acc. to DIN 32676		
DS Anschluss	Artikel-Nr.	Euro / Stück
DS fitting	article no.	Euro/piece
32	647-032-804	auf Anfrage on request
40	647-040-804	
50	647-050-804	
65	647-065-804	
80	647-080-804	
100	647-100-804	
125	647-125-804	

Hinweis: Preise abhängig vom aktuellen Legierungszuschlag
note: prices depending on current alloy surcharge

Preisliste / price list

19.9.2

Combiflex Clampverbindung		
Dichtringe für Klemmverbindungen nach DIN 32676		
Combiflex clamp fitting		
seals for clamp fittings acc. to DIN 32676		
Farbe: weiß/colour: white		
DS Anschluss	Artikel-Nr.	Euro / Stück
DS fitting	article no.	Euro/piece
32	647-032-806	2,16
40	647-040-806	2,40
50	647-050-806	2,64
65	647-065-806	3,00
80	647-080-806	3,37
100	647-100-806	3,60
125	647-125-806	4,20
150	647-150-806	4,80

I9 Flansche Flanges

Preisliste / price list

19.10

Combiflex VA-Gewindestutzen Food				
mit Außengewinde nach DIN ISO 228 - fest angegossen -				
Combiflex stainless steel male threaded socket Food				
with made thread acc. to DIN ISO 228 - cast on design -				
	Angussteil für Metallanschlüsselemente Food, weiß - fest angegossen Casted part of the metal connecting elements Food, white - cast on design		VA-Gewindestutzen Food nach DIN ISO 228 - für Festanguss stainless steel male threaded socket Food acc. to DIN ISO 228 - cast on design	
DN Schlauch	Artikel-Nr.	Euro/Stück	Artikel-Nr.	Euro/Stück
DN hose	article no.	Euro/piece	article no.	Euro/piece
25	528-025-510	91,52	648-025-804	auf Anfrage on request
32	528-032-510	92,39	648-032-804	
38	528-038-510	93,91	648-038-804	
40	528-040-510	95,16	648-040-804	
50	528-050-510	98,72	648-050-804	
65	528-065-510	102,34	648-065-804	auf Anfrage on request
75	528-075-510	104,82	648-075-804	
80	528-080-510	106,52	648-080-804	
100	528-100-510	113,17	648-100-804	
125	528-125-510	123,63	648-125-804	
150	528-150-510	134,03	648-150-804	

Hinweis: Preise abhängig vom aktuellen Legierungszuschlag
note: prices depending on current alloy surcharge

19 Flansche Flanges

Preisliste / price list

19.11

Combiflex Metall-Gewindestutzen				
mit Außengewinde nach DIN ISO 228 - fest angegossen -				
Combiflex metal male threaded socket				
with made thread acc. to DIN ISO 228 - cast on design -				
Angussteil f. Metallanschlüsselemente Food - fest angegossen, Farbe: schwarz Casted part of the metal connecting elements - cast on design, colour: black		Metall-Gewindestutzen (Alu) nach DIN ISO 228 - für Festanguss metal male threaded socket (Alu) acc. to DIN ISO 228 - cast on design		
DN Schlauch	Artikel-Nr.	Euro/Stück	Artikel-Nr.	Euro/Stück
DN hose	article no.	Euro/piece	article no.	Euro/piece
25	528-025-107	42,91	648-025-701	auf Anfrage on request
32	528-032-107	44,51	648-032-701	
38	528-038-107	48,16	648-038-701	
40	528-040-107	48,62	648-040-701	
50	528-050-107	49,96	648-050-701	
65	528-065-107	51,78	648-065-701	
75	528-075-107	53,20	648-075-701	
80	528-080-107	53,90	648-080-701	
100	528-100-107	57,27	648-100-701	
125	528-125-107	62,62	648-125-701	
150	528-150-107	67,83	648-150-701	

Hinweis: Preise abhängig vom aktuellen Legierungszuschlag
note: prices depending on current alloy surcharge

19 Flansche Flanges

Preisliste / price list

19.12

Klemmschalenverbindung mit Schlauchstutzen und Außengewinde							
nach DIN EN 14420-1 (ehem. DIN 2817) Wiederverwendbare Spezialverbindung für Master-PUR L, H, SX/HX und Inline-60/4-Schlauchtypen Universelle Verwendungsmöglichkeit für alle handelsüblichen Schraubarmaturen							
Clamp units with hose socket and male thread							
acc. to DIN EN 14420-1 (formerly DIN 2817) Reusable special connection for Master-PUR L, H, SX/HX and Inline-60/4 hoses global connection properties for all kind of srewable couplings							
		Schlauchstutzen mit Außengewinde hose socket with male thread		Klemmschalen clamp unit		Schlauchmanschette hose collar	
DN	Typ	Artikel-Nr.	Euro/Stück	Artikel-Nr.	Euro/Stück	Artikel-Nr.	Euro/Stück
DN	type	article no.	Euro/piece.	article no.	Euro/piece	article no.	Euro/piece
38	L	642-038-100		625-038-700		500-038-107-L	23,15
38	H	642-038-100		625-038-700		500-038-107-H	23,15
38	Inline 60/4	642-038-100		625-038-700		500-038-107-104	23,15
40	Inline 60/4	642-040-100		625-040-700		500-040-107-104	23,59
50	Inline 60/4	642-050-100		625-050-702		500-050-107-104	25,80
51	L	642-051-100		625-050-701		500-050-107-L	25,80
51	H	642-051-100		625-050-701		500-050-107-H	25,80
51	SH/HX	642-051-100		625-050-702		500-050-107-HX	25,80
51	Inline 60/4	642-051-100		625-050-702		500-050-107-104	25,80
65	L	642-065-100	auf Anfrage / on request	625-065-700	auf Anfrage / on request	500-065-107-L	26,43
65	H	642-065-100		625-065-700		500-065-107-H	26,43
65	SH/HX	642-065-100		625-065-700		500-065-107-HX	26,43
65	Inline 60/4	642-065-100		625-065-700		500-065-107-104	26,43
75	Inline 60/4	642-075-100		625-075-700		500-075-107-104	26,91
76	L	642-076-100		625-075-700		500-075-107-L	26,91
76	H	642-076-100		625-075-700		500-075-107-H	26,91
76	SH/HX	642-076-100		625-075-700		500-075-107-HX	26,91
76	Inline 60/4	642-076-100		625-075-700		500-075-107-104	26,91
80	L	642-080-100		625-080-700		500-080-107-L	27,14
80	H	642-080-100		625-080-700		500-080-107-H	27,14
80	SH/HX	642-080-100		625-080-700		500-080-107-HX	27,14
80	Inline 60/4	642-080-100		625-080-700		500-080-107-104	27,14
100	Inline 60/4	642-100-100		625-100-702		500-100-107-104	45,20
102	L	642-102-100		625-100-701		500-100-107-L	45,20
102	H	642-102-100		625-100-701		500-100-107-H	45,20
102	SH/HX	642-102-100		625-100-702		500-100-107-HX	45,20
102	Inline 60/4	642-102-100		625-100-702		500-100-107-104	45,20

Hinweis: Preise abhängig vom aktuellen Legierungszuschlag
note: prices depending on current alloy surcharge

19 Flansche Flanges

Preisliste / price list

19.13

Klemmschalenverbindung mit Festflansch-Formstutzen

für Gegenflansche nach DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673
Wiederverwendbare Spezialverbindung für Master-PUR L, H, SX/HX und Inline-60/4-Schlauchtypen

Clamp units with fixed flange-hose socket

for counter flanges acc. to DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673
Reusable special connection for Master-PUR L, H, SX/HX and Inline-60/4 hose types

		Festflansch-Formstutzen fixed flange - hose socket		Klemmschalen clamp unit		Schlauchmanschette hose collar	
DN	Typ	Artikel-Nr.	Euro/Stück	Artikel-Nr.	Euro/Stück	Artikel-Nr.	Euro/Stück
DN	type	article no.	Euro/piece	article no.	Euro/piece	article no.	Euro/piece
38	L	644-038-100		625-038-700		500-038-107-L	23,15
38	H	644-038-100		625-038-700		500-038-107-H	23,15
38	Inline 60/4	644-038-100		625-038-700		500-038-107-I04	23,15
40	Inline 60/4	644-040-100		628-040-700		500-040-107-I04	23,59
50	Inline 60/4	644-050-100		625-050-702		500-050-107-I04	25,80
51	L	644-051-100		625-050-701		500-050-107-L	25,80
51	H	644-051-100		625-050-701		500-050-107-H	25,80
51	SH/HX	644-051-100		625-050-702		500-050-107-HX	25,80
51	Inline 60/4	644-051-100		625-050-702		500-050-107-I04	25,80
65	L	644-065-100		625-065-700		500-065-107-L	26,43
65	H	644-065-100		625-065-700		500-065-107-H	26,43
65	SH/HX	644-065-100		625-065-700		500-065-107-HX	26,43
65	Inline 60/4	644-065-100		625-065-700		500-065-107-I04	26,43
75	Inline 60/4	644-075-100		625-075-700		500-075-107-I04	26,91
76	L	644-076-100		625-075-700		500-075-107-L	26,91
76	H	644-076-100		625-075-700		500-075-107-H	26,91
76	SH/HX	644-076-100		625-075-700		500-075-107-HX	26,91
76	Inline 60/4	644-076-100		625-075-700		500-075-107-I04	26,91
80	L	644-080-100		625-080-700		500-080-107-L	27,14
80	H	644-080-100		625-080-700		500-080-107-H	27,14
80	SH/HX	644-080-100		625-080-700		500-080-107-HX	27,14
80	Inline 60/4	644-080-100		625-080-700		500-080-107-I04	27,14
100	Inline 60/4	644-100-100		625-100-702		500-100-107-I04	45,20
102	L	644-102-100		625-100-701		500-100-107-L	45,20
102	H	644-102-100		625-100-701		500-100-107-H	45,20
102	SH/HX	644-102-100		625-100-702		500-100-107-HX	45,20
102	Inline 60/4	644-102-100		625-100-702		500-100-107-I04	45,20
125	Inline 60/4	644-125-100		625-125-700		500-125-107-I04	49,32
127	L	644-127-100		625-120-700		500-125-107-L	49,32
127	H	644-127-100		625-120-700		500-125-107-H	49,32
127	SH/HX	644-127-100		625-125-700		500-125-107-HX	49,32
127	Inline 60/4	644-127-100		625-125-700		500-125-107-I04	49,32
150	Inline 60/4	644-150-100		625-150-700		500-150-107-I04	73,30
152	L	644-152-100		625-140-700		500-150-107-L	73,30
152	H	644-152-100		625-140-700		500-150-107-H	73,30
152	SH/HX	644-152-100		625-150-700		500-150-107-HX	73,30
152	Inline 60/4	644-152-100		625-150-700		500-150-107-I04	73,30
200	Inline 60/4	644-200-100		625-200-700		500-200-107-I04	85,67
204	L	644-204-100		625-200-700		500-200-107-L	85,67
204	H	644-204-100		625-200-700		500-200-107-H	85,67
204	SH/HX	644-204-100		625-200-700		500-200-107-HX	85,67
204	Inline 60/4	644-204-100		625-200-700		500-200-107-I04	85,67

Hinweis: Preise abhängig vom aktuellen Legierungszuschlag
note: prices depending on current alloy surcharge

I9 Flansche Flanges

Preisliste / price list

19.14

Klemmschalenverbindung mit Losflansch-Formstutzen

für Gegenflansche nach DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673
Wiederverwendbare Spezialverbindung für Master-PUR L, H, SX/HX und Inline-60/4-Schlauchtypen

Clamp units with swivel flange hose socket

for counter flanges acc. to DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673
Reusable special connection for Master-PUR L, H, SX/HX and Inline-60/4 hose types

		Losflansch-Formstutzen swivel flange hose socket		Klemmschalen clamp unit		Schlauchmanschette hose collar	
DN	Typ	Artikel-Nr.	Euro/Stück	Artikel-Nr.	Euro/Stück	Artikel-Nr.	Euro/Stück
DN	type	article no.	Euro/piece	article no.	Euro/piece	article no.	Euro/piece
38	L	643-038-100		625-038-700		500-038-107-L	23,15
38	H	643-038-100		625-038-700		500-038-107-H	23,15
38	Inline 60/4	643-038-100		625-038-700		500-038-107-I04	23,15
40	Inline 60/4	643-040-100		625-040-700		500-040-107-I04	23,59
50	Inline 60/4	643-050-100		625-050-702		500-050-107-I04	25,80
51	L	643-051-100		625-050-701		500-050-107-L	25,80
51	H	643-051-100		625-050-701		500-050-107-H	25,80
51	SH/HX	643-051-100		625-050-702		500-050-107-HX	25,80
51	Inline 60/4	643-051-100		625-050-702		500-050-107-I04	25,80
65	L	643-065-100		625-065-700		500-065-107-L	26,43
65	H	643-065-100		625-065-700		500-065-107-H	26,43
65	SH/HX	643-065-100		625-065-700		500-065-107-HX	26,43
65	Inline	643-065-100		625-065-700		500-065-107-I04	26,43
75	Inline 60/4	643-075-100		625-075-700		500-075-107-I04	26,91
76	L	643-076-100		625-075-700		500-075-107-L	26,91
76	H	643-076-100		625-075-700		500-075-107-H	26,91
76	SH/HX	643-076-100		625-075-700		500-075-107-HX	26,91
76	Inline 60/4	643-076-100		625-075-700		500-075-107-I04	26,91
80	L	643-080-100		625-080-700		500-080-107-L	27,14
80	H	643-080-100		625-080-700		500-080-107-H	27,14
80	SH/HX	643-080-100		625-080-700		500-080-107-HX	27,14
80	Inline	643-080-100		625-080-700		500-080-107-I04	27,14
100	Inline 60/4	643-100-100		625-100-702		500-100-107-I04	45,20
102	L	643-102-100		625-100-701		500-100-107-L	45,20
102	H	643-102-100		625-100-701		500-100-107-H	45,20
102	SH/HX	643-102-100		625-100-702		500-100-107-HX	45,20
102	Inline 60/4	643-102-100		625-100-702		500-100-107-I04	45,20
125	Inline 60/4	643-125-100		625-125-700		500-125-107-I04	49,32
127	L	643-127-100		625-120-700		500-125-107-L	49,32
127	H	643-127-100		625-120-700		500-125-107-H	49,32
127	SH/HX	643-127-100		625-125-700		500-125-107-HX	49,32
127	Inline 60/4	643-127-100		625-125-700		500-125-107-I04	49,32
150	Inline 60/4	643-150-100		625-150-700		500-150-107-I04	73,30
152	L	643-152-100		625-140-700		500-150-107-L	73,30
152	H	643-152-100		625-140-700		500-150-107-H	73,30
152	SH/HX	643-152-100		625-150-700		500-150-107-HX	73,30
152	Inline 60/4	643-152-100		625-150-700		500-150-107-I04	73,30
200	Inline 60/4	643-200-100		625-200-700		500-200-107-I04	85,67
204	L	643-204-100		625-200-700		500-200-107-L	85,67
204	H	643-204-100		625-200-700		500-200-107-H	85,67
204	SH/HX	643-204-100		625-200-700		500-200-107-HX	85,67
204	Inline 60/4	643-204-100		625-200-700		500-200-107-I04	85,67

Hinweis: Preise abhängig vom aktuellen Legierungszuschlag / note: prices depending on current alloy surcharge

19 Flansche Flanges

Preisliste / price list **19.15**

Schlauchstutzen mit Außengewinde		
In Anlehnung an DIN EN 14420-5 universelle Verwendungsmöglichkeit für alle handelsüblichen Schraubarmaturen		
Hose socket with male thread		
Following DIN EN 14420-5 global connection properties for all kind of screwable couplings		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	article no.	Euro / p.
38	642-038-100	auf Anfrage / on request
40	642-040-100	
50	642-050-100	
51	642-051-100	
65	642-065-100	
75	642-075-100	auf Anfrage / on request
76	642-076-100	
80	642-080-100	
100	642-100-100	
102	642-102-100	

Hinweis: Preise abhängig vom aktuellen Legierungszuschlag
note: prices depending on current alloy surcharge

Preisliste / price list **19.16**

Festflansch-Formstutzen		
In Anlehnung an DIN EN 14420-4 für Gegenflansche gem. DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673		
Fixed flange hose socket		
Following DIN EN 14420-4 for counter flanges acc. to DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	article no.	Euro / p.
38	644-038-100	auf Anfrage / on request
40	644-040-100	
50	644-050-100	
51	644-051-100	
65	644-065-100	
75	644-075-100	auf Anfrage / on request
76	644-076-100	
80	644-080-100	
100	644-100-100	
102	644-102-100	
125	644-125-100	auf Anfrage / on request
127	644-127-100	
150	644-150-100	
152	644-152-100	
200	644-200-100	
204	644-204-100	

Hinweis: Preise abhängig vom aktuellen Legierungszuschlag
note: prices depending on current alloy surcharge

Preisliste / price list **19.17**

Losflansch-Formstutzen		
In Anlehnung an DIN EN 14420-4 für Gegenflansche gem. DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673		
Swivel flange hose socket		
Following DIN EN 14420-4 for counter flanges acc. to DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	article no.	Euro / p.
38	643-038-100	auf Anfrage / on request
40	643-040-100	
50	643-050-100	
51	643-051-100	
65	643-065-100	
75	643-075-100	auf Anfrage / on request
76	643-076-100	
80	643-080-100	
100	643-100-100	
102	643-102-100	
125	643-125-100	auf Anfrage / on request
127	643-127-100	
150	643-150-100	
152	643-152-100	
200	643-200-100	
204	643-204-100	

Hinweis: Preise abhängig vom aktuellen Legierungszuschlag
note: prices depending on current alloy surcharge

I9 Flansche Flanges

Preisliste / price list

19.18

PU Schlauchmanschette			
wiederverwendbare Spezialmanschette			
PU hose collar			
reusable special connection collar			
Farbe: schwarz/colour: black			
DN	Typ	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	type	article no.	Euro / p.
38	L	500-038-107-L	22,40
38	H	500-038-107-H	22,40
38	Inline 60/4	* 500-038-107-104	22,40
40	Inline 60/4	* 500-040-107-104	22,83
50	L	500-050-107-L	24,97
50	H	500-050-107-H	24,97
50	SH/HX	500-050-107-HX	24,97
50	Inline 60/4	* 500-050-107-104	24,97
65	L	500-050-107-L	25,57
65	H	500-050-107-H	25,57
65	SH/HX	500-050-107-HX	25,57
65	Inline 60/4	* 500-050-107-104	25,57
75	L	500-075-107-L	26,04
75	H	500-075-107-H	26,04
75	SH/HX	500-075-107-HX	26,04
75	Inline 60/4	* 500-075-107-104	26,04
80	L	500-080-107-L	26,26
80	H	500-080-107-H	26,26
80	SH/HX	500-080-107-HX	26,26
80	Inline 60/4	* 500-080-107-104	26,26
100	L	500-100-107-L	43,73
100	H	500-100-107-H	43,73
100	SH/HX	500-100-107-HX	43,73
100	Inline 60/4	* 500-100-107-104	43,73
125	L	500-125-107-L	47,72
125	H	500-125-107-H	47,72
125	SH/HX	500-125-107-HX	47,72
125	Inline 60/4	* 500-125-107-104	47,72
150	L	500-150-107-L	70,93
150	H	500-150-107-H	70,93
150	SH/HX	500-150-107-HX	70,93
150	Inline 60/4	* 500-150-107-104	70,93
200	L	500-200-107-L	82,89
200	H	500-200-107-H	82,89
200	SH/HX	500-200-107-HX	82,89
200	Inline 60/4	* 500-200-107-104	82,89

* lagermäßig lieferbar / available from stock

Preisliste / price list

19.19

Klemmschalen, verschraubt			
nach DIN EN 14420-3 vielfältige Verwendungsmöglichkeiten bei Verwendung von Schlauchmanschetten			
Clamp units, bolted			
acc. to DIN EN 14420-3 manifold connection properties when using hose collars			
DN	Typ	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	type	article no.	Euro / p.
38	L	* 625-038-700	
38	H	* 625-038-700	
38	Inline 60/4	* 625-038-700	
40	Inline 60/4	* 625-040-700	
50	L	625-050-701	
50	H	625-050-701	
50	SH/HX	* 625-050-702	
50	Inline 60/4	* 625-050-702	
65	L	* 625-065-700	
65	H	* 625-065-700	
65	SH/HX	* 625-065-700	
65	Inline 60/4	* 625-065-700	
75	L	* 625-075-700	auf Anfrage / on request
75	H	* 625-075-700	
75	SH/HX	* 625-075-700	
75	Inline 60/4	* 625-075-700	
80	L	* 625-080-700	
80	H	* 625-080-700	
80	SH/HX	* 625-080-700	
80	Inline 60/4	* 625-080-700	
100	L	625-100-701	
100	H	625-100-701	
100	SH/HX	* 625-100-702	
100	Inline 60/4	* 625-100-702	
125	L	625-120-700	
125	H	625-120-700	
125	SH/HX	* 625-125-700	
125	Inline 60/4	* 625-125-700	
150	L	625-140-700	
150	H	625-140-700	
150	SH/HX	* 625-150-700	
150	Inline 60/4	* 625-150-700	
200	L	625-200-700	
200	H	625-200-700	
200	SH/HX	625-200-700	
200	Inline 60/4	625-200-700	

Hinweis: Preise abhängig vom aktuellen
Legierungszuschlag
note: prices depending on current alloy surcharge

20 Gewindestutzen Threaded socket

Preisliste / price list 20.1

Combiflex PU-Gewindestutzen			
Gewinde in Anlehnung an DIN ISO 228 Typ L für Master-PUR L Schläuche Typ H für Master-PUR H Schläuche Typ SH/HX f. Master-PUR SH u. HX Schläuche - schraubbar - Auf Anfrage auch in fest montierter Version sowie weiterer Farben			
Combiflex PU threaded socket			
Threaded socket acc. to DIN ISO 228 type L to suit Master-PUR L hoses type H to suit Master-PUR H hoses type SH/HX to suit Master-PUR SH/HX hoses - screwable - Available on request also in fixed version and other colours			
Farbe: schwarz/colour: black			
DN Schl.	Typ	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN hose	type	article no.	Euro / p.
50	L	524-050-107	41,62
50	H	525-050-107	
50	SH/HX	526-050-107	
65	L	524-065-107	43,15
65	H	525-065-107	
65	SH/HX	526-065-107	
75	L	524-075-107	44,91
75	H	525-075-107	
75	SH/HX	526-075-107	
100	L	524-100-107	47,72
100	H	525-100-107	
100	SH/HX	526-100-107	
125	L	524-125-107	59,65
125	H	525-125-107	
125	SH/HX	526-125-107	
150	L	524-150-107	71,59
150	H	525-150-107	
150	SH/HX	526-150-107	

Preisliste / price list 20.1.1

Combiflex PU-Gewindestutzen Food		
in Anlehnung an DIN ISO 228 fest angegossener Gewindestutzen für alle Master-PUR Food Schlauchtypen - fest angegossen -		
Combiflex PU threaded socket Food		
following DIN ISO 228 cast-on socket to suit all Master-PUR Food hoses - cast on design -		
Farbe: weiß/colour: white		
DN Schl.	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN hose	article no.	Euro / p.
50	527-050-510	100,19
65	527-065-510	103,84
75	527-075-510	108,08
100	527-100-510	114,85
125	527-125-510	145,99
150	527-150-510	177,49

Preisliste / price list 20.2

Combiflex PU-Schlauchverbinder			
aufschraubbarer Schlauchverbinder u.a. für folgende Schlauchtypen: Master-PUR L / H Schläuche Master-PVC L / H Schläuche			
Combiflex PU hose connector			
screw-on hose connector among others for following hose types: Master-PUR L / H hoses Master-PVC L / H hoses			
Farbe: schwarz/colour: black			
DN Schl.	Typ	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN hose	type	article no.	Euro / p.
25	L / H	580-025-107	42,31
32	L / H	580-032-107	43,40
38	L / H	580-038-107	44,34
50	L / H	580-050-107	45,79
65	L / H	580-065-107	47,45
80	L / H	580-080-107	49,41
100	L / H	580-100-107	52,48

21 Schlauchschellen Hose clamps

Preisliste / price list **21.1**

Clip-Grip Schlauchschelle, schraubbar Clip-Grip Hose clamp, screwable		
Spezierschelle für Master-Clip Schläuche		
links aufsteigend		
Special hose clamp for Master-Clip hoses		
left inclined		
DN Schl.	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN hose	article no.	Euro / p.
38	530-038-100	3,93
40	530-040-100	3,93
45	530-045-100	3,93
50	530-050-100	4,42
55	530-055-100	4,42
60	530-060-100	5,17
65	530-065-100	5,17
70	530-070-100	5,78
75	530-075-100	5,78
80	530-080-100	6,15
90	530-090-100	6,77
100	530-100-100	7,02
110	530-110-100	7,26
120	530-120-100	7,38
125	530-125-100	7,38
130	530-130-100	8,00
140	530-140-100	8,62
150	530-150-100	9,35
160	530-160-100	9,96
170	530-170-100	10,95
175	530-175-100	10,95
180	530-180-100	11,81
200	530-200-100	12,55
215	530-215-100	12,91
225	530-225-100	13,66
250	530-250-100	16,86
275	530-275-100	18,08
300	530-300-100	20,66
315	530-315-100	21,04
325	530-325-100	22,15
350	530-350-100	22,51
375	530-375-100	23,37
400	530-400-100	25,10
450	530-450-100	28,04
500	530-500-100	29,40
550	530-550-100	30,14
600	530-600-100	32,60
700	530-700-100	38,39
800	530-800-100	41,33
900	530-900-100	46,75

Preisliste / price list **21.2**

Clip-Grip Schnellspannschelle Clip-Grip quick action hose clamp		
Spezierschelle für Master-Clip Schläuche		
links aufsteigend		
Special hose clamp for Master-Clip hoses		
left inclined		
DN Schl.	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN hose	article no.	Euro / p.
75	532-075-888	27,06
80	532-080-888	27,19
90	532-090-888	27,44
100	532-100-888	27,55
110	532-110-888	27,93
120	532-120-888	28,42
125	532-125-888	28,54
130	532-130-888	29,03
140	532-140-888	29,28
150	532-150-888	29,53
160	532-160-888	30,88
170	532-170-888	31,12
175	532-175-888	31,24
180	532-180-888	31,74
200	532-200-888	33,59
215	532-215-888	36,17
225	532-225-888	37,03
250	532-250-888	42,81
275	532-275-888	44,16
300	532-300-888	49,08
315	532-315-888	49,33
325	532-325-888	49,82
350	532-350-888	50,56
375	532-375-888	53,01
400	532-400-888	53,52
450	532-450-888	55,36
500	532-500-888	58,19

Preisliste / price list **21.3**

Car-Grip Schlauchschelle, schraubbar Car-Grip hose clamp, screwable		
Spezierschelle für Carflex Super und Master-PUR STEP Schläuche		
rechts aufsteigend		
Special hose clamp for Carflex Super and Master-PUR STEP-hoses		
right inclined		
DN Schl.	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN hose	article no.	Euro / p.
50	531-050-100	4,42
60	531-060-100	5,17
63	531-063-100	5,17
75	531-075-100	5,78
80	531-080-100	6,15
100	531-100-100	7,02
120	531-120-100	7,38
125	531-125-100	7,38
140	531-140-100	9,11
150	531-150-100	9,35
160	531-160-100	10,58
180	531-180-100	11,81
200	531-200-100	12,55
250	531-250-100	16,97

21 Schlauchschellen Hose clamps

Preisliste / price list **21.4**

Car-Grip Schnellspannschelle Car-Grip quick action hose clamp		
Spezialschelle für Carflex Super und Master-PUR STEP Schläuche rechts aufsteigend		
Special hose clamp for Carflex Super and Master-PUR STEP hoses right inclined		
DN Schl.	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN hose	article no.	Euro / p.
75	535-075-888	27,06
80	535-080-888	27,19
90	535-090-888	27,44
100	535-100-888	27,55
110	535-110-888	27,93
120	535-120-888	28,42
125	535-125-888	28,54
130	535-130-888	29,03
140	535-140-888	29,28
150	535-150-888	29,53
160	535-160-888	30,88
170	535-170-888	31,12
175	535-175-888	31,24
180	535-180-888	31,74
200	535-200-888	33,59
250	535-250-888	42,81

Preisliste / price list **21.5**

Master-Grip Schlauchschelle, schraubbar Master-Grip hose clamp, screwable		
Spezialschelle für rechtsgängige Spiralschläuche rechts aufsteigend		
Special hose clamp for right inclined spiral hoses right inclined		
DN Schl.	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN hose	article no.	Euro / p.
38	533-038-100	3,94
40	533-040-100	3,94
45	533-045-100	4,43
50	533-050-100	4,43
55	533-055-100	5,17
60	533-060-100	5,17
65	533-065-100	5,78
70	533-070-100	5,78
75	533-075-100	6,15
80	533-080-100	6,15
90	533-090-100	6,77
100	533-100-100	7,02
110	533-110-100	7,26
120	533-120-100	7,38
125	533-125-100	7,38
130	533-130-100	8,00
140	533-140-100	8,62
150	533-150-100	9,35
160	533-160-100	9,95
170	533-170-100	10,95
175	533-175-100	10,95
180	533-180-100	11,82
200	533-200-100	12,55
215	533-215-100	12,91
225	533-225-100	13,66
250	533-250-100	16,86
275	533-275-100	18,09
300	533-300-100	20,66
315	533-315-100	21,04
325	533-325-100	22,14
350	533-350-100	22,51
375	533-375-100	23,37
400	533-400-100	25,10
450	533-450-100	28,04
500	533-500-100	29,40

Preisliste / price list **21.6**

Master-Grip Schnellspannschelle Master-Grip quick action hose clamp		
Spezialschelle für rechtsgängige Spiralschläuche rechts aufsteigend		
Special hose clamp for right inclined spiral hoses right inclined		
DN Schl.	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN hose	article no.	Euro / p.
75	534-075-888	27,07
80	534-080-888	27,19
90	534-090-888	27,44
100	534-100-888	27,55
110	534-110-888	27,92
120	534-120-888	28,30
125	534-125-888	28,55
130	534-130-888	29,04
140	534-140-888	29,28
150	534-150-888	29,52
160	534-160-888	30,88
170	534-170-888	31,12
175	534-175-888	31,24
180	534-180-888	31,75
200	534-200-888	33,59
215	534-215-888	36,16
225	534-225-888	37,03
250	534-250-888	42,81
275	534-275-888	44,17
300	534-300-888	49,08
315	534-315-888	49,33
325	534-325-888	49,81
350	534-350-888	50,57
375	534-375-888	53,01
400	534-400-888	53,52
450	534-450-888	55,36
500	534-500-888	58,19

21 Schlauchschellen Hose clamps

Preisliste / price list

21.7

Schlauchschelle mit Rundbolzen		
Hose clamp, bolt clamp		
Spannbereich	Artikel-Nr.	Euro / St.
clamping range	article no.	Euro / p.
32-35	621-032-115	1,69
36-39	621-036-115	1,69
40-43	621-040-115	1,82
44-47	621-044-115	2,87
48-51	621-048-115	2,87
52-55	621-052-115	2,87
56-59	621-056-115	3,00
60-63	621-060-115	3,00
64-67	621-064-115	3,12
68-73	621-068-115	4,03
74-79	621-074-115	4,18
80-85	621-080-115	4,18
86-91	621-086-115	4,18
92-97	621-092-115	4,31
98-103	621-098-115	4,44
104-112	621-104-115	5,22
113-121	621-113-115	5,35
122-130	621-122-115	5,47
131-139	621-131-115	6,13
140-148	621-140-115	6,91
149-161	621-149-115	7,17
162-174	621-162-115	7,43
175-187	621-175-115	7,56
188-200	621-188-115	7,96
201-213	621-201-115	8,22
225-243	621-225-115	24,13
250-268	621-250-115	25,56
265-283	621-265-115	27,51
305-323	621-305-115	30,52
320-338	621-320-115	31,18
350-368	621-350-115	34,69
400-418	621-400-115	39,91
455-473	621-455-115	50,22
500-518	621-500-115	95,48

Preisliste / price list

21.8

Schlauchschelle mit Schneckenantrieb		
Hose clamp with worm gear drive		
Spannbereich	Artikel-Nr.	Euro / St.
clamping range	article no.	Euro / p.
25-40	620-025-100	1,73
32-50	620-032-100	2,33
40-60	620-040-100	2,71
50-70	620-050-100	2,71
60-80	620-060-100	2,95
70-90	620-070-100	3,20
80-100	620-080-100	3,31
90-110	620-090-100	3,44
100-120	620-100-100	3,69
110-130	620-110-100	3,81
120-140	620-120-100	3,94
130-150	620-130-100	4,07
140-160	620-140-100	4,55
150-170	620-150-100	4,67
160-180	620-160-100	4,80
170-190	620-170-100	5,04
180-200	620-180-100	5,17
190-210	620-190-100	5,42
200-220	620-200-100	5,67
210-230	620-210-100	5,78
220-240	620-220-100	6,03
230-250	620-230-100	6,15
240-260	620-240-100	6,51
250-270	620-250-100	6,64
260-280	620-260-100	6,88
270-290	620-270-100	6,88
280-300	620-280-100	7,26
290-310	620-290-100	7,62
300-320	620-300-100	7,87
310-330	620-310-100	7,87
320-340	620-320-100	8,74
330-350	620-330-100	8,98
340-360	620-340-100	9,11
350-370	620-350-100	9,35
360-380	620-360-100	9,59
370-390	620-370-100	9,71
380-400	620-380-100	9,95
390-410	620-390-100	10,95
400-420	620-400-100	11,19
410-430	620-410-100	11,31
420-440	620-420-100	11,44

22 Sonstige Anschluss- und Verbindungselemente Other connection and installation elements

Preisliste / price list

22.1

Schlauchverbinder Hose connector		
DN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	article no.	Euro / p.
* 50	630-050-100	6,03
55	630-055-100	6,15
* 60	630-060-100	6,64
65	630-065-100	7,02
* 70	630-070-100	7,26
* 75	630-075-100	7,87
* 80	630-080-100	8,11
* 90	630-090-100	8,24
* 100	630-100-100	8,38
110	630-110-100	8,48
* 120	630-120-100	8,62
* 125	630-125-100	8,98
130	630-130-100	9,11
* 140	630-140-100	9,47
* 150	630-150-100	9,84
* 160	630-160-100	10,09
170	630-170-100	10,22
175	630-175-100	10,58
* 180	630-180-100	11,31
* 200	630-200-100	11,93
215	630-215-100	12,55
* 225	630-225-100	12,91
* 250	630-250-100	13,66
275	630-275-100	13,78
* 300	630-300-100	14,51
* 315	630-315-100	15,50
325	630-325-100	15,86
* 350	630-350-100	16,60
375	630-375-100	18,09
* 400	630-400-100	21,66
* 450	630-450-100	24,48
* 500	630-500-100	25,59
550	630-550-100	29,64
* 600	630-600-100	33,08
700	630-700-100	42,69
800	630-800-100	51,54
900	630-900-100	62,86

* lagermäßig lieferbar / available from stock

Preisliste / price list

22.2

Schlauchreduzierung, symmetrisch Hose reducer, symmetrical			
DN 1	DN 2	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN 1	DN 2	article no.	Euro / p.
80	50	632-080-050	42,43
80	70	632-080-070	42,43
100	70	632-100-070	45,39
100	80	632-100-080	45,39
125	80	632-125-080	48,59
125	100	632-125-100	48,59
150	80	632-150-080	53,64
150	100	632-150-100	53,64
150	125	632-150-125	53,64
200	100	632-200-100	63,47
200	125	632-200-125	63,47
200	150	632-200-150	63,47
250	125	632-250-125	72,70
250	150	632-250-150	72,70
250	200	632-250-200	72,70
300	150	632-300-150	82,29
300	200	632-300-200	82,29
300	250	632-300-250	82,29

Preisliste / price list

22.3

Warmschrumpfmuffe flammwidrig, gute UV-Beständigkeit, kältebeständig Heat shrink cuff flame retardant, very good UV resistance, resistant to low temperatures			
Schrumpf- bereich	Länge (mm)	Artikel-Nr.	Euro / St.
shrinking range	length (mm)	article no.	Euro / p.
* 54 / 18	1200	655-054-118	55,79
75 / 22	1000	655-075-022	58,45
95 / 26	1200	655-095-026	79,93
120 / 34	1000	655-120-034	118,79
160 / 50	1000	655-160-150	166,15
* 255 / 150	300	655-255-150	59,12
* 308 / 215	300	655-308-215	98,80
* 375 / 265	300	655-375-265	116,27

* nur mit Schmelzkleberbeschichtung lieferbar

* only available with thermoplastic adhesive coating

24 PU ausgekleidete Rohrbögen und Rohre PU coated tube bends and tubes

Preisliste / price list **24.1**

Master-PROTECT Rohrbogen Tube bend			
PU-ausgekleideter Norm-Rohrbogen mit DIN-Flanschanschluss			
PU coated standard tube bend with DIN flange connection			
DN	PN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	PN	article no.	Euro / p.
40	6	B01-040-006	634,43
40	10/16	B01-040-010	634,43
50	6	B01-050-006	700,77
50	10/16	B01-050-010	700,77
65	6	B01-065-006	732,90
65	10/16	B01-065-010	732,90
80	6	B01-080-006	912,89
80	10/16	B01-080-010	912,89
100	6	B01-100-006	938,67
100	10/16	B01-100-010	938,67
125	6	B01-125-006	1118,66
125	10/16	B01-125-010	1118,66
150	6	B01-150-006	1440,02
150	10/16	B01-150-010	1440,02
200	6	B01-200-006	1954,32

Preisliste / price list **24.1.1**

Master-PROTECT Montageset Installation kit			
Kompatibles System - Einbau ohne konstruktive Veränderungen in allen Anlagen möglich			
Compatible system - can be adapted to existing installations without any need for structural alternations			
DN	PN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	PN	article no.	Euro / p.
50	10/16	M01-050-010	
50	10/16	M02-050-010	
50	10/16	M03-050-010	
65	10/16	M01-065-010	
65	10/16	M02-065-010	
65	10/16	M03-065-010	
80	10/16	M01-080-010	auf Anfrage / on request
80	10/16	M02-080-010	
80	10/16	M03-080-010	
80	10/16	M04-080-010	
80	10/16	M05-080-010	
80	10/16	M06-080-010	
100	10/16	M01-100-010	
100	10/16	M02-100-010	
100	10/16	M03-100-010	
125	10/16	M01-125-010	
125	10/16	M02-125-010	
125	10/16	M03-125-010	
150	10/16	M01-150-010	
150	10/16	M02-150-010	
150	10/16	M03-150-010	
200	6	M01-200-006	

Hinweis:
Preis für ein Stück Ausgleichsrohr.
Für ein Montageset werden immer 2 Stück
Ausgleichsrohre und 1 Rohrbogen benötigt
(insgesamt 3 Teile).

Note:
Price for one piece compensation tube.
For a complete installation kit you need 2 pieces
compensation tubes and 1 tube bend (all in all 3
pieces).

Preisliste / price list **24.2**

Master-PROTECT Rohr Tube			
PU-ausgekleidetes Rohr nach DIN 2448 mit DIN-Flanschanschluss			
PU coated tube acc. to DIN 2448 with DIN flange connection			
DN	PN	Artikel-Nr.	Euro / St.
DN	PN	article no.	Euro / p.
Länge 1 m / length 1 m			
50	6	R11-050-006	746,59
50	10/16	R11-050-010	749,76
65	6	R11-065-006	769,92
65	10/16	R11-065-010	772,86
80	6	R11-080-006	1118,41
80	10/16	R11-080-010	1121,47
100	6	R11-100-006	1296,44
100	10/16	R11-100-010	1305,72
125	6	R11-125-006	1631,00
125	10/16	R11-125-010	1637,36
150	6	R11-150-006	1799,87
150	10/16	R11-150-010	1806,10
200	6	R11-200-006	2447,24
Länge 2 m / length 2 m			
50	6	R21-050-006	1053,28
50	10/16	R21-050-010	1056,46
65	6	R21-065-006	1075,04
65	10/16	R21-065-010	1078,09
80	6	R21-080-006	1750,39
80	10/16	R21-080-010	1753,44
100	6	R21-100-006	2078,71
100	10/16	R21-100-010	2088,12
125	6	R21-125-006	2710,68
125	10/16	R21-125-010	2716,91
150	6	R21-150-006	2989,64
150	10/16	R21-150-010	2995,75
200	6	R21-200-006	3500,65
Länge 3 m / length 3 m			
50	6	R31-050-006	1359,99
50	10/16	R31-050-010	1363,04
65	6	R31-065-006	1380,14
65	10/16	R31-065-010	1383,20
80	6	R31-080-006	2380,76
80	10/16	R31-080-010	2383,94
100	6	R31-100-006	2860,97
100	10/16	R31-100-010	2870,25
125	6	R31-125-006	3790,36
125	10/16	R31-125-010	3796,59
150	6	R31-150-006	4222,54
150	10/16	R31-150-010	4228,65
200	6	R31-200-006	4987,70

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Unsere Angebote sind treibend. Ein Auftrag gilt erst nach erfolgter schriftlicher Bestätigung als angenommen. Telefonische und mündliche Vereinbarungen mit uns oder unseren Vertretern werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Für unsere Werkleistungen gilt die VOB/B in jeweils neuester Fassung als vereinbart. Der Text der VOB/B ist beigefügt. Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Kunden, die mit unseren Bedingungen in Widerspruch stehen, sind für uns unverbindlich, es sei denn, wir haben diese ausdrücklich schriftlich anerkannt.

2. Für den Umfang der Lieferung ist eine schriftliche Auftragsbestätigung, sofern keine rechtzeitige Auftragsbestätigung vorliegt, das Angebot maßgebend. Nicht zum Lieferumfang gehörend, sofern nicht besonders ausgewiesen: Rohunterstützungen im Außenbereich, Konsolen und Stahlbauten für Ventilatoren und Filter sowie die elektrische Schaltanlage einschließlich Netz- und Abnehmeranschlüsse.

Wir sind berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen und in Rechnung zu stellen, wenn die vollständige Auslieferung der Bestellung dadurch verzögert worden ist, daß von uns angeforderte technische Angaben nicht rechtzeitig mitgeteilt oder vom Kunden Vorablieferungen gewünscht werden. Nachbestellungen werden gesondert geliefert und berechnet.

3. Die Gefahr für die Ware geht auf den Kunden über, sobald dieselbe dem Spediteur, Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Personen oder Anstalt ausgeliefert ist, unabhängig, ob frachtfrei Lieferung vereinbart ist oder nicht.

4. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer ab Fabrik, ausschließlicher Verpackung, Fracht und sonstiger Vorspesen. Bei Handelsgeschäften mit Vollkaufleuten müssen wir uns infolge schwankender Wirtschaftslage Preisberechtigungen, welche bei Veränderungen der Grundstoff-, Materialpreise und Löhne eventuell erforderlich werden sollten, vorbehalten. Zur Berechnung gelangt in solchen Fällen der am Tag der Lieferung von uns festgesetzte Verkaufspreis. Wir sind insoweit nicht verpflichtet, von Preisänderungen Nachricht zu geben. Auch behalten wir uns bei diesen Geschäften im Falle rückwirkend zu zahlender Lohnerhöhungen oder Materialaufschläge ausdrücklich eine nachträgliche Berechnung dieser Kosten auf die anteilige Arbeitsleistung vor.

Konstruktionsänderungen bleiben ohne vorherige Anzeige vorbehalten, soweit der Vertragsinhalt dadurch nicht wesentlich beeinflusst wird, da Verbesserungen, Modelländerungen und dergleichen sets vorgenommen werden. Gewichtsangaben sind deshalb unverbindlich. Verpackungskosten werden zusätzlich berechnet. Seemäßige Verpackung nach Aufwand.

5. Die Zahlung ist wie folgt frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten

a) Bei Aufträgen mit einem Warenwert (ohne Mehrwertsteuer und Nebenkosten) ab DM 30.000,- 1/3 Anzahlung nach Eingang der Auftragsannahme. 1/3 sobald dem Besteller mitgeteilt ist, daß die Hauptteile versandbereit sind, der Rest 30 Tage ab Rechnungsdatum.

b) Bei allen anderen Aufträgen innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto Kasse. Dieses gilt nicht für Montageaufträge.

Ein Skontoabzug ist nur zulässig, wenn keine Forderungen aus früheren Lieferungen offenstehen. Bei Zielüberschreitungen werden Verzugszinsen in Höhe von 12 % mindestens 3 % über den Diskontsatz der Deutschen Bundesbank berechnet. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt unberührt. Bei Nichtinhaltung langfristiger Zahlungsvereinbarungen wird der gesamte Restbetrag sofort fällig, wenn der Kunde mit zwei aufeinanderfolgenden Raten in Verzug gerät.

Sofern uns nach Vertragsabschluss Umstände zur Kenntnis gelangen, welche einen Kredit nicht unbedenklich erscheinen lassen, sind wir berechtigt, Sicherstellung oder Vorauszahlung des vollen Kaufpreises zu verlangen.

6. Nur mit von uns schriftlich anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen kann der Kunde gegen unsere Ansprüche aufrechnen. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes wird ausgeschlossen, es sei denn, wir hätten eine grobe Vertragsverletzung begangen oder die Kaufsache ist mit erheblichen Mängeln behaftet und der Kunde hatte einen wesentlichen Teil der Gegenleistung bereits erbracht. Ein eventuelles Zurückbehaltungsrecht kann nur in Höhe des Wertes berechtigter Mängelrügen geltend gemacht werden. Der Käufer verzichtet hiermit ausdrücklich auf das Recht zur Erhebung von Widerklagen. Die Geltendmachung von Mängelrügen entbindet den Käufer nicht von der fristgerechten Begleichung der Rechnungen.

7. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung (durch Scheck oder Wechsel bis Scheck- oder Wechseleinlösung) unserer sämtlichen, auch künftig entstehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung (insbesondere Ausgleich eines etwaigen Kontokorrentsaldos) unser Eigentum.

Die Kontokorrent- bzw. Saldenhaftung gilt nicht für Nichtkaufleute.

Die Ware kann zu Sicherungszwecken zurückgefordert werden, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält, insbesondere wenn er mit der Bezahlung in Verzug gerät. Die Rücknahme bedeutet keinen Rücktritt vom Vertrag. Bei Zahlungsverzug des Kunden, bei Eröffnung des gerichtlichen Vergleichs- oder des Konkursverfahrens über das Vermögen des Kunden können wir, ohne vom Vertrag zurückzutreten, Rückgabe der Ware verlangen, wobei die Kosten des Rücktransportes vom Kunden zu tragen sind. Sofern uns nach Vertragsabschluss Umstände zur Kenntnis gelangen, welche einen Kredit wirtschaftlich bedenklich erscheinen lassen, sind wir berechtigt, Sicherstellung oder Vorauszahlung des vollen Preises zu verlangen. Der Kunde ist berechtigt, die Waren zu veräußern und zu verarbeiten bzw. einzubauen, solange er nicht in Verzug ist. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch die Verarbeitung entstehenden neuen Sachen. Bei Verbindung oder Vermischung mit anderen Sachen erwerben wir Miteigentum in Höhe des Wertes der gelieferten Sachen laut Rechnung zuzüglich 20 % des Rechnungsbetrages.

Wird die von uns gelieferte Ware oder werden die daraus hergestellten Sachen wesentliche Bestandteile des Grundstückes eines Dritten, so tritt der Kunde bereits jetzt seine anstelle dieser Sache tretenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab, und zwar in Höhe des Wertes unserer verbauten Waren zuzüglich 20 % des Rechnungsbetrages. Ebenso werden die Forderungen des Kunden aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware bereits jetzt an uns abgetreten. Die abgetretenen Forderungen dienen zu unserer Sicherung nur in Höhe des Wertes der jeweiligen verkauften Vorbehaltsware laut Rechnungsbetrag zuzüglich 20 %. Der Kunde ist zum Weiterverkauf und zur Weiterveräußerung der Vorbehaltswaren im üblichen Geschäftsverkehr nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, daß die Kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf auf uns übergehen kann und übergeht. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Kunde nicht berechtigt, insbesondere dürfen die Waren nicht verpfändet oder zur Sicherung übereignet werden.

Pfändungen und sonstige Beschlagnahmen seitens anderer Gläubiger sind von uns unverzüglich unter Übersendung einer Abschrift des Pfändungsprotokolls mitzuteilen.

Der Kunde ist zur Einziehung der Forderungen aus Weiterverkäufen trotz der Abtretung ermächtigt, jedoch bleibt unsere Einziehungsbefugnis von der Einziehungsermächtigung des Kunden unberührt. Wir selbst werden die Forderungen aber nicht einziehen, so lange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Auf unser Verlangen hat der Kunde die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und den Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherungen unsere Forderungen um insgesamt mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Kunden zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

8. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor, sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Wir sind verpflichtet, vom Kunden als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.

Von uns übersandte Planungszeichnungen sind vom Kunden auf die Richtigkeit der zugrunde gelegten örtlichen Verhältnisse und die richtige Berücksichtigung der Kundenwünsche zu überprüfen. Etwaige Beanstandungen sind innerhalb einer Woche nach Zugang der Planungszeichnungen mitzuteilen, ansonsten gelten unsere Unterlagen als genehmigt.

Wegen der unterschiedlichen bau-, feuer- und gewerbepolizeilichen Bestimmungen können wir keine Gewähr dafür übernehmen, daß unsere Planungen den Bestimmungen der für den Kunden zuständigen Behörden entsprechen. Der Kunde hat deshalb mit den örtlichen Behörden selbst zu klären, daß unsere Anlage den dortigen Bestimmungen entspricht. Vorher darf die Anlage nicht in Betrieb genommen werden.

9. Anlieferungen müssen vom Kunden bei Eingang sofort auf Vollständigkeit überprüft werden. Reklamationen und Rügen sind unverzüglich – spätestens innerhalb von 3 Tagen nach Zugang der Ware – uns gegenüber schriftlich geltend zu machen. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt. Dies gilt nicht für Verträge mit Nichtkaufleuten.

10. Rücklieferungen können von uns nur angenommen werden, wenn uns vor Eingang der Ware der Rücklieferschein vorliegt, andernfalls erfolgt Annahmeverweigerung. Zurückgenommen werden nur Rohre, Bogen und Schellen, die nicht abgeschnitten, nicht beschädigt oder besonders für diesen Auftrag gefertigt wurden, wenn diese innerhalb 4 Wochen nach Montage, spätestens jedoch 2 Monate nach Lieferung frachtfrei bei uns eingehen. Bei allen anderen Bauteile wie Hauben, Abzweige etc. ist eine Rücklieferung ausgeschlossen. Hierfür erfolgt keine Gutschrift. Sofern Sonderbauteile, die im Garantiaustausch oder aus anderen Gründen, an unser Werk oder eines unserer Lager geschickt werden, bitte Grund für die Rücklieferung schriftlich mitteilen. Angaben wie „paß nicht“, „überschüssig“ oder „defekt“ genügen dabei nicht. Grund und Verschuldensursache sind anzugeben. Die Kosten für die Aufarbeitung von Rücklieferungen erfordern einen 15 %igen Abschlag, der bei der Gutschrift berücksichtigt wird.

Bei Festaufträgen sind im übrigen die überschüssigen Bauteile unser Eigentum.

11. Volle Garantie für die Funktion der Anlage wird nur übernommen, wenn die Planung nach Einreichung einer Grundrißzeichnung oder nach Aufmaß vor Ort durch den Kunden erfolgt. Erfolgt die Planung durch Vertretungen oder Wiederverkäufer, ist die Einreichung einer Verlegungszeichnung erforderlich. Voraussetzung für die Garantieübernahme ist weiterhin, daß die gesamte Anlage nur mit von uns gelieferten Geräten und Bauteilen erstellt und nicht verändert wurde. Eine Garantie für Motore setzt die Verwendung eines Schutzschalters für jeden Motor voraus. Die Anschlußmeldung und der Montagebericht (Freikarte, an Garantiekarte hängend) müssen eingereicht werden, sobald die Anlage in Betrieb genommen wird. Die Garantiekarte liegt den Lieferpapieren bei. Bedingung für die Garantieübernahme ist in jedem Fall, daß keine Veränderungen vorgenommen wurden. Unser Vertragskundendienst muß die Anlage unverändert vorfinden. Schäden oder Mängel müssen auf den entsprechenden Vordrucken gemeldet werden (liegen den Lieferpapieren bei).

12. Für Mängel der Lieferung haften wir unter Ausschluß aller weitergehenden vertraglichen und gesetzlichen Ansprüche wie folgt:

a) Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach unserem Ermessen auszubessern oder neuzuliefern, die sich innerhalb von 6 Monaten (bei Mehrschichtbetrieb innerhalb von 3 Monaten) seit Inbetriebnahme infolge eines vor dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes als unbrauchbar oder in ihrer Tauglichkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. Verzögert sich Versand, Aufstellung oder Inbetriebnahme ohne unser Verschulden, so erlischt unsere Haftung spätestens 12 Monate nach Gefahrenübergang, frühestens jedoch mit Ablauf der gesetzlichen Frist.

b) Zur Vornahme der notwendig erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Kunde nach Verständigung mit uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, ansonsten sind wir von der Mängelhaftung befreit. In dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir sofort zu verständigen sind, oder wenn wir mit der Beseitigung des Mangels in Verzug sind, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. Für seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß ohne unsere vorherige Genehmigung vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird keine Haftung übernommen.

c) Es wird ferner keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind:

ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern die Schäden nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind.

d) Für Ersatzstücke und die Ausbesserungsarbeiten beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Monate, sie läuft mindestens aber bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand.

e) Der Kunde hat ein Rücktrittsrecht, wenn wir eine uns gestellte, angemessene Nachfrist für die Ausbesserung oder Ersatzlieferung bezüglich eines von uns zu vertretenden Mangels fruchtlos verstreichen lassen. Das Rücktrittsrecht des Kunden besteht auch bei Unmöglichkeit oder Unvermögen der Ausbesserung oder Ersatzlieferung durch uns. Statt des Rücktrittsrechtes kann der Kunde nach seiner Wahl auch Herabsetzung des Preises (Minderung) verlangen.

f) Alle weitergehenden Ansprüche des Kunden – gesetzlicher oder vertraglicher Art – sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen, insbesondere Kündigung, Kündigung (allgemein) Minderung sowie Schadensersatzansprüche jedweder Art und zwar auch von solchen Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, soweit nicht für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften oder im Falle des Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit gesetzlich zwingend gehaftet wird.

Entgangener Gewinn und Produktionsausfall werden in keinem Falle ersetzt. Soweit auf Schadenersatz gehaftet wird, beschränkt sich die Haftungssumme (Schadenshöhe) auf die Versicherungssumme der von uns abgeschlossenen Industrie (-Produkt-) Haftpflichtversicherung. Eine über die Versicherungssumme hinausgehende Haftung – gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für eine etwaige Produkthaftpflicht.

13. Sofern bestätigte Aufträge aus vom Kunden zu vertretenden Gründen nicht zur Ausführung kommen, wird unabhängig von eventuellen Ansprüchen auf entgangenen Gewinn eine Bearbeitungsgebühr von bis zu 20 % des Auftragswertes erhoben. Bereits fertiggestellte Teile werden voll berechnet. Auf diese Beträge ist Mehrwertsteuer zu zahlen. Der Kunde kann den Gegenbeweis führen, daß nur ein geringer Schaden bzw. Aufwand entstanden ist.

14. Diese Lieferbedingungen gelten spätestens mit dem Empfang der Ware durch den Kunden als angenommen. Entgegenstehende Bedingungen des Kunden sind in jedem Fall für dieses Vertragsverhältnis unverbindlich. Der Vertrag und diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen bleiben auch bei Unwirksamkeit einzelner Punkte im übrigen verbindlich. Die Vertragsparteien verpflichten sich, ungültige Klauseln gegebenenfalls durch eine Regelung zu ersetzen, mit der der beabsichtigte Zweck weitestgehend erreicht werden kann. Dies gilt auch für Lücken oder Widersprüchlichkeiten.

Bei Handelsgeschäften mit Vollkaufleuten ist Erfüllungsort für Lieferung, Leistung und Zahlung Uthingen. Ausschließlicher Gerichtsstand ist insoweit bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten – auch für Wechsel- und Scheckprozesse – Göppingen. Wir sind jedoch berechtigt, gegen den Kunden auch bei dem von für den Geschäftssitz des Kunden zuständigen Gerichtsstand Klage zu erheben. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland in seiner jeweils neuesten Fassung. Im übrigen gelten für diesen Vertrag und seine Abwicklung ergänzend die Bedingungen des Vereins Deutscher Maschinen-Bauanstalten (VDMA). Soweit diese Bedingungen die Schriftform verlangen, kann auf dieses Formerfordernis nur durch ausdrückliche schriftliche Erklärung für den Einzelfall verzichtet werden.

15. Gemäß § 26 BDSG weisen wir darauf hin, daß Ihre Anschrift bei uns gespeichert ist.

16. Sollten einzelne Bestimmungen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen und unwirksam sein, so sollen die übrigen Bestimmungen gleichwohl gelten.



Wärme und Lufttechnik
Werner Gorzawski GmbH & CO.KG
D-73066 Uhingen Heinkelstrasse 2
Tel. 07161/933620
Fax 07161/9336222
E-Mail: info@wego.de
Internet: www.wego.de