

BAUREIHE "WS"



Abbildung WS - 400 - 1

Schallschutzkabinen
für:
Transportventilator
zur
Lärmreduzierung

WEGO - Ventilator - Schallschutzhaube mit aufklappbaren Seitenwänden und Labyrinth-Schallschutzkühlluftzuführung bzw. ab Typ WS 750 mit großer Zugangstür, auch geeignet zur Nachrüstung für alle bauseits vorhandenen Ventilatoren zur Beseitigung von Schallschutzproblemen.

Die Schallschutzhauben werden aus verzinktem Stahlblech gefertigt und sind auf der Innenseite mit 30-40 mm - starken Schallschutzmatten isoliert.

Der Ventilator wird schwingungsfrei mittels Schwingungsdämpfer und Schwingungskompensator in die Schallschutzhaube eingebaut.

Die Schallschutzhaube gibt es in drei Varianten:


- a) als Überstülpschallschutzhaube ohne Boden und Füße
- b) als eigenständige Schallschutzhaube mit Boden und 100 mm-Fußhöhe
- c) als eigenständige Schallschutzhaube mit Boden und 500 mm-Fußhöhe.

Weitere Schallschutzprobleme werden von uns gelöst und zu Ihrer vollen Zufriedenheit beseitigt.

**"WEGO -
Ventilator -
Schallschutzhaube"**

WEGO - Schallschutzhauben entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften und der Gewerbeaufsichtämter.

WEGO - Schallschutzhauben der Baureihe "WS" werden individuell für alle Ventilatoren gefertigt und geliefert.
 Die Schallreduzierung beträgt ca. 20 - 25 dB (A).

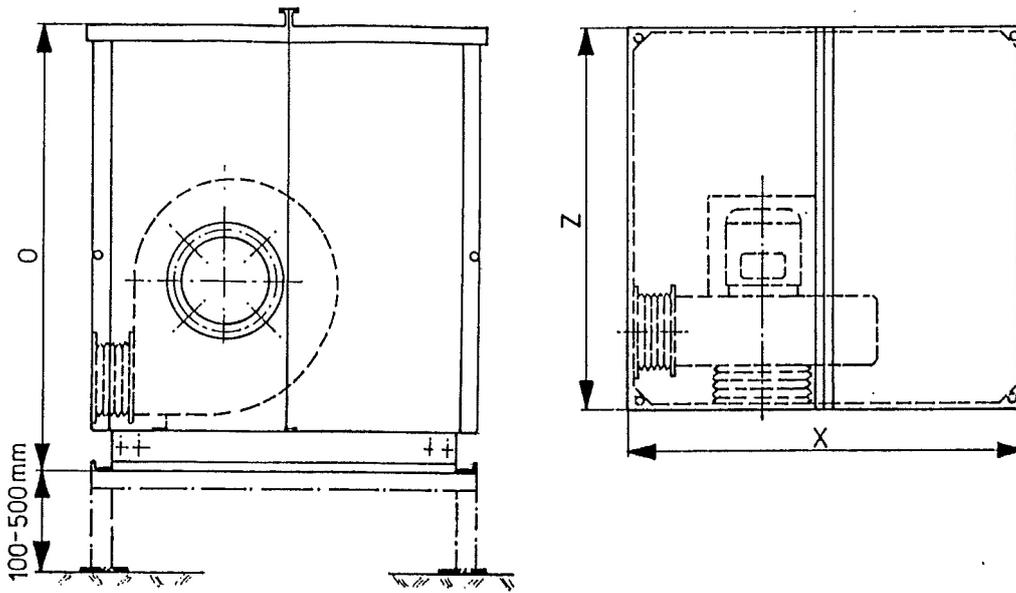

Technische Daten (Bautoleranz $\pm 5\%$)

Schallschutzhaube ohne Boden und FüÙe					
Art.-Nr.	Baureihe Typ WS	Länge X [mm]	Breite Z [mm]	Höhe O [mm]	Gewicht [kg]
110 803 00	WS-300-0	850	850	995	58
110 804 00	WS-400-0	1150	1150	1295	105
110 804 50	WS-450-0	1400	1150	1445	120
110 805 00	WS-500-0	1700	1450	1745	210
110 807 50	WS-750-0	2020	1570	2040	225
110 808 00	WS-800-0	2320	1870	2080	390
110 809 00	WS-900-0	2620	2170	2225	457
110 810 00	WS-1000-0	2924	2472	2665	547
110 811 00	WS-1000-0 I	2924	2472	2815	578
Schallschutzhaube mit Boden und 100 mm FüÙe					
110 803 01	WS-300-1	850	850	995	86
110 804 01	WS-400-1	1150	1150	1295	148
110 804 51	WS-450-1	1400	1150	1445	168
110 805 01	WS-500-1	1700	1450	1745	283
110 807 51	WS-750-1	2020	1570	2040	307
110 808 01	WS-800-1	2320	1870	2080	526
110 809 01	WS-900-1	2620	2170	2225	616
110 810 01	WS-1000-1	2924	2472	2665	
110 811 01	WS-1000-1 I	2924	2472	2815	
Schallschutzhaube mit Boden und 500 mm FüÙe					
110 803 05	WS-300-5	850	850	995	93
110 804 05	WS-400-5	1150	1150	1295	155
110 804 55	WS-450-5	1400	1150	1445	175
110 805 05	WS-500-5	1700	1450	1745	294
110 807 55	WS-750-5	2020	1570	2040	314
110 808 05	WS-800-5	2320	1870	2080	546
110 809 05	WS-900-5	2620	2170	2225	639
110 810 05	WS-1000-5	2924	2472	2665	
110 811 05	WS-1000-5 I	2924	2472	2815	

Die acht verschiedenen Baureihen der Ventilator-Schallschutzhauben können wie folgt eingesetzt werden:

WS-300-0 für Ventilator
 WS-300-1 Typ W-200 D bis W-300 D
 WS-300-5

WS-400-0 für Ventilator
 WS-400-1 Typ W-350 D bis W-400 K,
 WS-400-5 W-400 D, WR-300 K

WS-450-0 für Ventilator
 WS-450-1 Typ W-450 K und
 WS-450-5 W-T-200 K, WR-400 K

WS-500-0 für Ventilator
 WS-500-1 Typ W-T-300 K, WR-500 K
 WS-500-5

WS-750-0 für Ventilator
 WS-750-1 Typ W-550 K bis W-750 K,
 WS-750-5 WR-600 K

WS-800-0 für Ventilator
 WS-800-1 Typ WR-700 K bis WR-800 K
 WS-800-5

WS-900-0 für Ventilator
 WS-900-1 Typ WR-900 K (WR-700 u. WR-800 K
 WS-900-5 f. Ventilatorenstellung = GL u. GR 900)

WS-1000-0 für Ventilator
 WS-1000-1
 WS-1000-5

WS-1000-0 I für Ventilator
 WS-1000-1 I
 WS-1000-5 I