



ABSAUGEN - FILTERN - FÖRDERN - ZERKLEINERN - BRIKETTIEREN - HEIZEN
Schallschutztechnik - Schallschutzkabinen - Lackierräume - Klimaanlage

WÄRME- UND LUFTECHNIK
WERNER GORZAWSKI GMBH & CO. KG

BAUREIHE "AZM 80 - AZM 200 S"



Abbildung mit Abfallzerkleinerungsmaschine Typ AZM


Zerkleinerer
für:
- Holzpaletten.
- Holzreste
- Styropor

WEGO - Abfallzerkleinerungsmaschinen für die holz- u.
kunststoffverarbeitende Industrie

WEGO - Abfallzerkleinerer eignen sich überall
dort, wo Abfälle zu zerkleinern sind - in der
Holz-,
Kunststoff-, Papier- u. Recyclingindustrie sowie
im Agrar - Sektor.

**"WEGO - Abfall-
zerkleinerungs-
maschine"**


ABFALLZERKLEINERUNGSMASCHINE

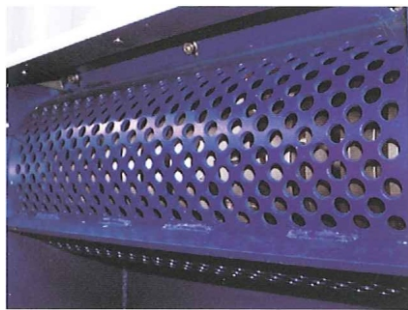

Siebkorb




Motor und Getriebe

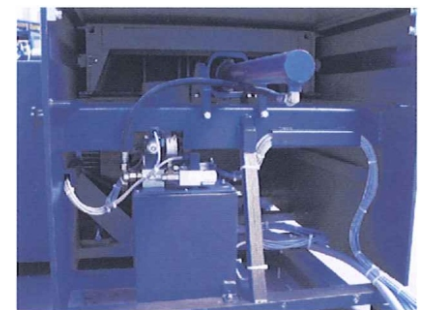


Hydraulik



Geschützte Rotorlagerungen

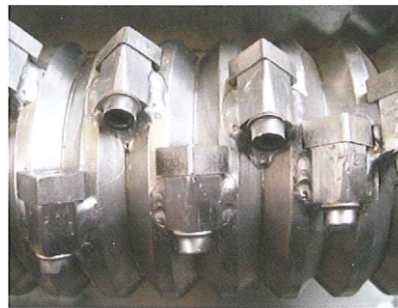


Profilrotor mit geschweißten
Messerträgern

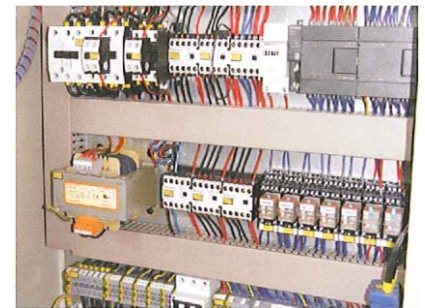


Schaltschrank / SPS-Steuerung

Vierkantmesser und konkav
geschliffenes Messer



AZM 80 bis 200 S

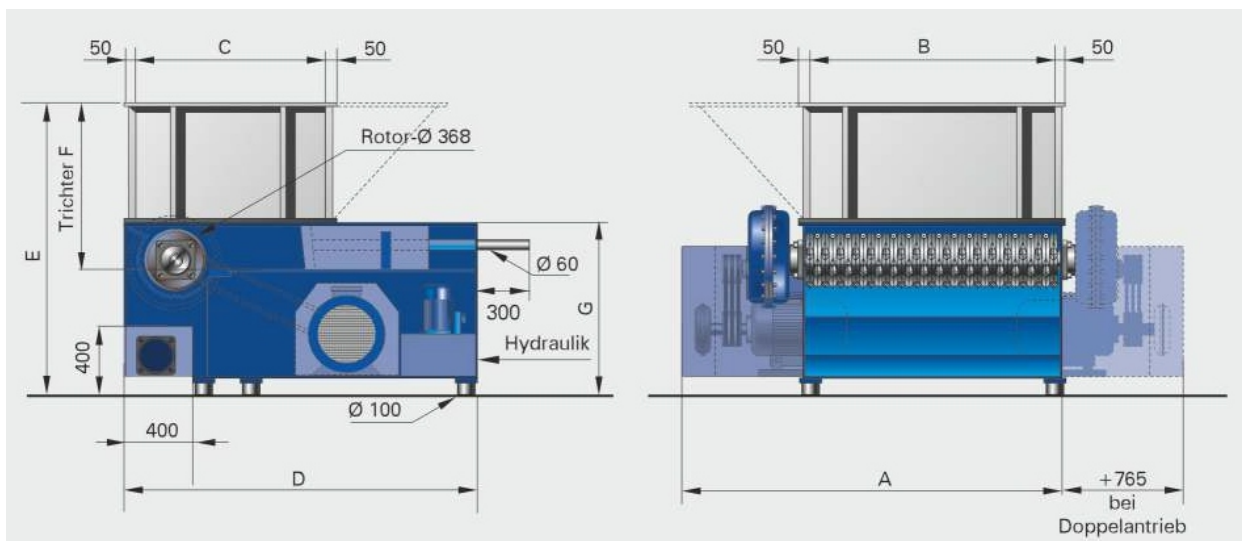

Art.-Nr.	430 080 15 430 080 18 430 080 22	430 101 18 430 101 22 430 101 30 430 101 37	430 112 22	430 103 22 430 103 30 430 103 37 430 103 45	430 104 22 430 114 30 430 104 37 430 104 45	430 150 37 430 150 45 430 150 55 430 150 75	430 180 55 430 180 75 430 180 90 430 181 10	430 200 55 430 200 75 430 200 90 430 201 10
Baureihe / Typ	AZM 80	AZM 80 S	AZM 100	AZM 100 S	AZM 130 S	AZM 150 S	AZM 180 S	AZM 200 S
Maß A (mm):	1.590	1.690	1.800	1.800	2.100	2.300	2.600	3.000
Maß B (mm):	800	800	1.000	1.000	1.300	1.500	1.800	2.000
Maß C (mm):	1.000	1.200	1.000	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
Maß D (mm):	2.000	2.100	2.000	2.100	2.100	2.700	2.700	2.700
Maß E (mm):	1.640	1.730	1.640	1.730	1.730	1.730	1.900	1.900
Maß F (mm):	1.090	1.020	1.090	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Maß G (mm):	740	990	740	990	990	990	1.200	1.200
Zufuhröffnung (mm):	800 x 1000	800 x 1200	1000 x 1000	1000 x 1200	1300 x 1200	1500 x 1500	1800 x 1500	2000 x 1.500
Trichterinhalt (m³):	0,9 m³	1,0 m³	1,0 m³	1,3 m³	1,6 m³	2,3 m³	2,8 m³	3,0 m³
Durchsatzleistung (kg/h):	material- und siebabhängig							
Rotor-Durchmesser (mm):	252	368	252	368	368	368	368	368
Rotor-Drehzahl (UpM):	60-100	60-120	60-100	60-120	60-120	60-120	60-120	60-120
Kraftbedarf (kW):	15/18,5/22	18,5/22/30/37	22	22/30/37/45	22/30/37/45	37/45/55/75	55/75/90/110	55/75/90/110
Werkzeuge (Anzahl):	21	23/42	27	28/52	37/70	43/82	52/100	57/110
Sieblochung (mm):	8-50	8-50	8-50	8-50	8-50	8-50	8-50	8-50
Absaugstutzen-Ø (mm):	200	200	200	200	200	250	250	250
Gewicht (ca. kg):	2.000 kg	2.200 kg	2.400 kg	2.800 kg	3.400 kg	4.500 kg	5.800 kg	6.500 kg