

BAUREIHE "MSF"



Abbildung mit Modul-Schleusenfilter Typ MSF
(Laufsteg, Unterkonstruktion und Container sind Zubehör)

Absauganlage
für:
hohen
Materialanfall
mit Container-
Entsorgung

WEGO - Modul-Schleusenfilter eignen sich für drucklose Silo- oder Containerbefüllung und sind wahlweise als Zwischenfilter einsetzbar. Modul-Schleusenfilter bieten eine wirtschaftliche Art der Transportluftfilterung im Holzbearbeitungshandwerk.

Die WEGO - Modul-Schleusenfilter werden aus verzinktem Stahlblech hergestellt, die Filterreinigung erfolgt mittels motorischer Rüttelung, die Zellenradschleuse wird in lackierter Ausführung geliefert.

Die Filtertücher werden jeweils auf die auszufilternden Holzstäube abgestimmt. Sämtliche Filtermedien sind BIA-geprüft und entsprechen den neuesten "Sicherheitsregeln für das Absaugen und Abscheiden von Holzstaub und Spänen".


Rückluftkanäle können an alle Filteranlagen angeschlossen werden. Diese sind so gebaut, daß eine Umschaltung auf Abluft während der warmen Jahreszeit möglich ist.

Wir liefern für jede Absaug- und Filteranlage die passende elektrische Steuerung mit automatischem Schaltablauf.


"WEGO - Modul-Schleusenfilter für drucklose Silo- oder Containerbefüllung"

WEGO - Qualität und Sicherheit:
WEGO - Filter- und Absauganlagen werden gemäß der EG-Richtlinie 89/392/EWG für Maschinen hergestellt und tragen deshalb das CE-Kennzeichen. WEGO - Anlagen erfüllen grundsätzlich die technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 553 Holzstaub.

MODUL-SCHLEUSENFILTER


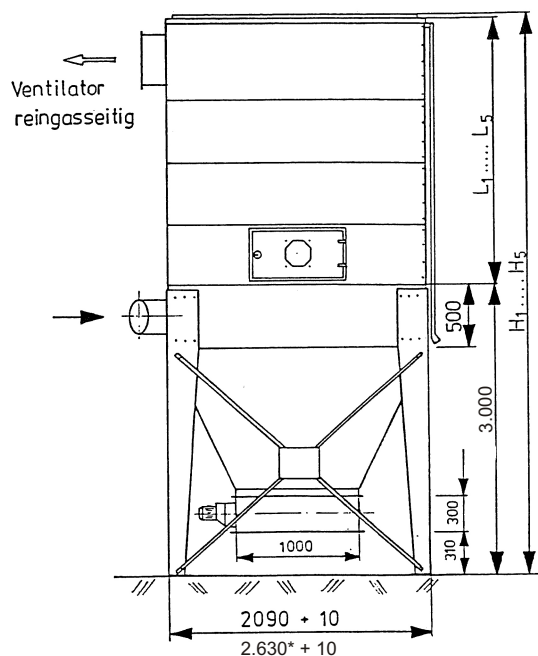


Überdruckfilter

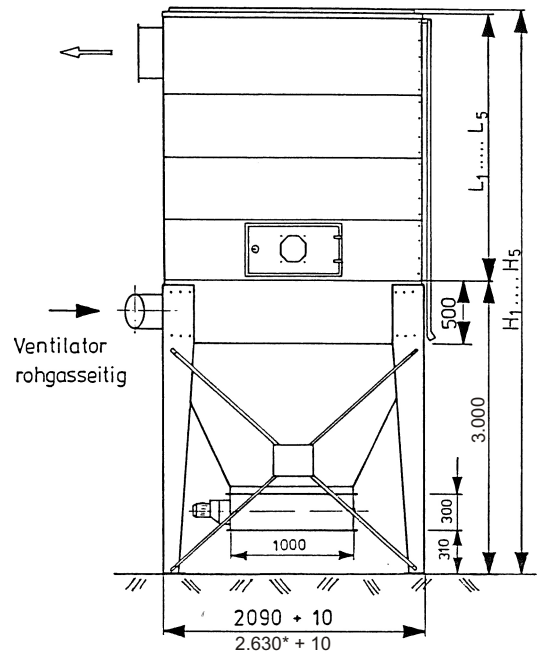

Unterdruckfilter

Die Anordnung von Saug- bzw. Druckstutzen am Filter kann links oder rechts erfolgen. Die Abbildungen zeigen eine Anordnung auf der linken Seite. Die Blechstärke beträgt 2 mm bzw. Unterdruck 3 mm.

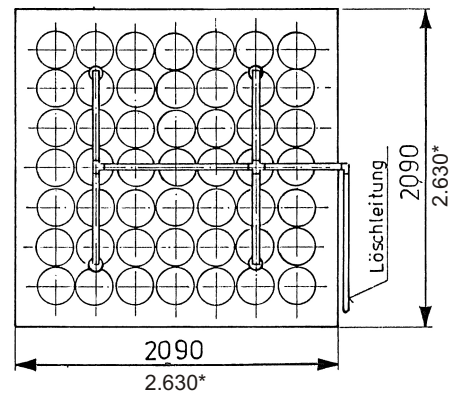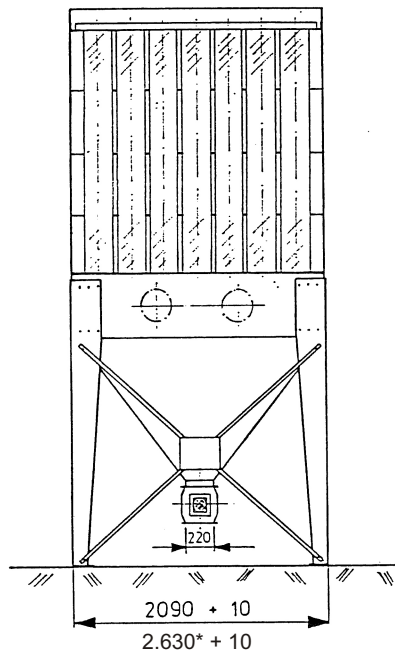

Art.-Nr.	Baureihe Typ	Filterfläche [m²]	Filterschlauch Anzahl [Stck]	Filterschlauch Länge [mm]	Filteroberteil L1 - L5 [mm]	Gesamthöhe mit Verkleidung H1 - H5 [mm]
227 715 53	MSF 7-7-15	53	49	1.500	L1 1.800	H1 4.800
227 720 70	MSF 7-7-20	70	49	2.000	L2 2.300	H2 5.300
227 725 88	MSF 7-7-25	88	49	2.500	L3 2.800	H3 5.800
227 730 10	MSF 7-7-30	106	49	3.000	L4 3.300	H4 6.300
227 735 12	MSF 7-7-35	123	49	3.500	L5 3.800	H5 6.800
227 920 11	MSF 9-9-20 *	117	81	2.000	L2 2.300	H2 5.300
227 925 14	MSF 9-9-25 *	146	81	2.500	L3 2.800	H3 5.800
227 930 17	MSF 9-9-30 *	175	81	3.000	L4 3.300	H4 6.300
227 935 20	MSF 9-9-35 *	205	81	3.500	L5 3.800	H5 6.800