

BAUREIHE "Uni - 70"

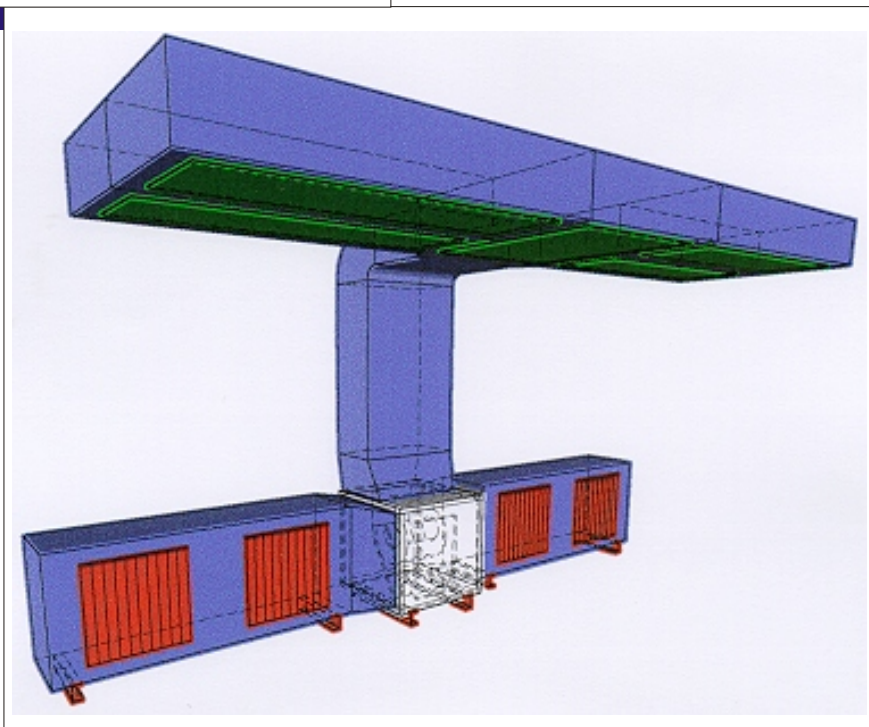


Abbildung: Schleifplatzabsaugung Typ Uni - 70

**Absaugung
für:
Feinstäube
aus der
Oberflächen-
bearbeitung**

WEGO - Uni - 70 - Universal - Schleifplatzabsaugung für den Klein- und Großbetrieb.

WEGO-Uni-70 werden in der Einzel- und Serienfertigung im Holz- und Kunststoffbereich mit Erfolg eingesetzt.

WEGO-Uni-70 hat den Vorteil gegenüber von Schleiftischen, daß die Bearbeitung von Werkstücken und Korpusen nicht platzgebunden ist und rationeller ausgeführt werden kann. Die effektive Absaugleistung ist für ca. 15 m² Arbeitsfläche ausgelegt.

WEGO-Uni-70 wird aus verzinktem Stahlblech gefertigt, der direktangetriebene doppelseitig saugende Radialventilator ist in einem doppelwandigen Schallschutzgehäuse eingebaut, der Druckstutzen ist ebenfalls schallisoliert.

WEGO-Uni-70 ist mit einer eigenständigen Absaugung und einer Rückluftfilterdecke ausgerüstet.

Der Luftstrom wird über Taschenfilter (EU 5) geleitet und gereinigt, über die nachgeschaltete Feinfilterdecke (EU 4) ein zweites Mal gefiltert, bevor er dem Absaugkreislauf zugeführt wird.

"WEGO - Uni - 70 Schleifplatzabsaugung"

Die Filtertaschen und die Filter der Feinfilterdecke sind ohne Hilfswerkzeug schnell und einfach auswechselbar.



Die erforderliche bzw. optimale Absaugleistung kann durch einen 5-Stufenschalter ausgewählt werden.

UNI-SCHLEIFPLATZABSAUGUNG

WEGO - Uni - 70 Schleifplatzabsaugung wird auf Wunsch mit Beleuchtungseinheiten ausgestattet.

Maßzeichnung Uni - 70

Die Feinfilterdecke wird an der Hallen- oder Werkstattdecke befestigt bzw. abgehängt.

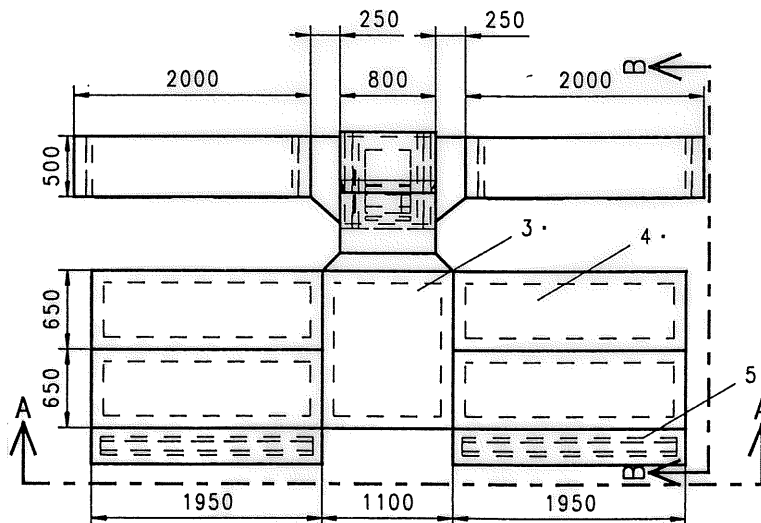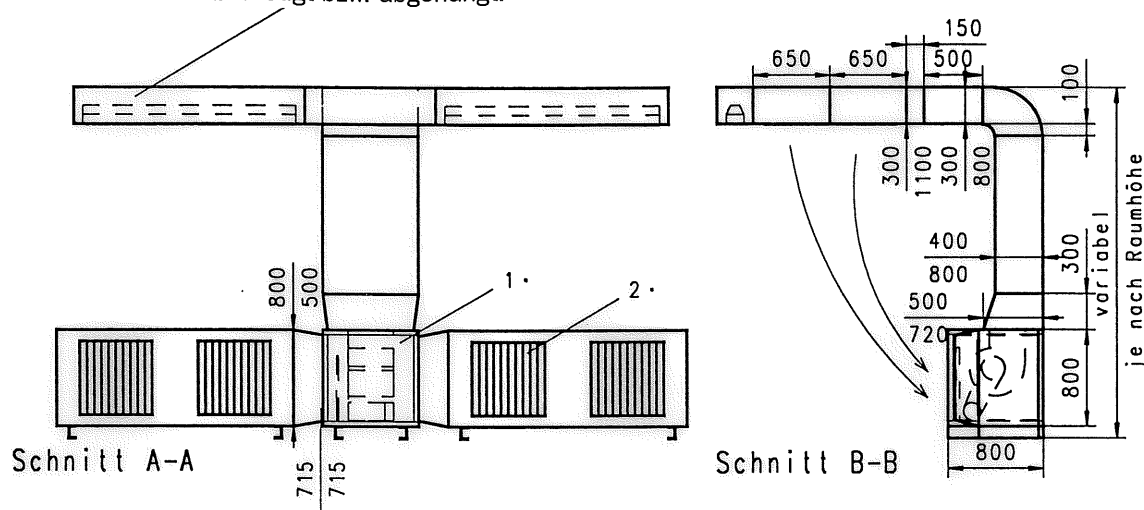

1. Radialventilator
Typ: Airbox 80
Luftleistung: 7.000 cbm/h
Motorleistung: 4,3 kW
2. 4 St. Taschenfilter EU 5
610 x 610 x 360 mm
3. 1 St. Feinfilter EU 4
1300 x 1100 x 300 mm
4. 4 St. Feinfilter EU 4
1950 x 650 x 300 mm
5. Option: Beleuchtung
(gegen Mehrpreis)

Art.-Nr.	Baureihe Typ	Luftleistung frei ausblasend [m³/h]	Motor- leistung [kW]	Spannung [V/Hz]	Strom- aufnahme [A]	Drehzahl [U/min]	Filterfläche- Taschenfilter [m²]	Filterfläche- Feinfilter [m²]	Schallpegel dB(A) ca.	Gewicht [kg]
390 010 70	Uni - 70	7000	4,6	400 / 50	6,9	1220	10,40	6,30	69	653