ABSAUGEN - FILTERN - FÖRDERN - ZERKLEINERN - BRIKETTIEREN - HEIZEN
Schallschutztechnik - Schallschutzkabinen - Lackierräume - Klimaanlagen

WÄRME- UND LUFTTECHNIK
WERNER GORZAWSKI GMBH & CO. KG

BRIKETTIERPRESSEN

BAUREIHE "V-HB-E 55 bis E70"

Abbildung: Vertikal-Hydraulische Brikettierpresse Typ V-HB-E 70 Eco
(Es sind auch Zubehörteile abgebildet)

Platzsparende Volumenverdichtung von: Holz-, Papier-, u. Styroporspäne sowie Kupfer-, Bronze-, Magnesium-, PU-, Aluminium-, Baumwollespäne

WEGO - V-HB-E - Brikettierpresse.
Die leistungsstarke Alternative für den Kleinbetrieb.

Kompakt, zuverlässig u. wirtschaftlich.

Der Einsatzbereich erstreckt sich auf kleinere und mittlere Betriebsgrößen.

Hohe Preßleistung auch bei lockeren Hobelspänen.

Kapazitätsengpässe gehören der Vergangenheit an.

WEGO - Brikettierpressen eignen sich zur wirtschaftlichen Volumenreduzierung u. rationellen Holzstaub- und Späneentsorgung.

Die Verpressung erfolgt ohne Bindemittel, wobei die max. Holzfeuchte 18 % nicht übersteigen darf.

"WEGO - ÖKO Hydraulische Brikettierpresse"

WEGO - Qualität und Sicherheit:
WEGO - Brikettieranlagen werden gemäß der EG-Richtlinie 89/392/EWG für Maschinen hergestellt u. tragen das CE-Kennzeichen. WEGO - Anlagen erfüllen grundsätzlich die Technischen Regeln

TECHNISCHE DATEN

Wärme- und Lufttechnik - Werner Gorzawski GmbH & Co.KG
D - 73066 Uhingen - Heinkelstraße 2 Tel: 07161 / 93362-0
e-Mail: info@wego.de Internet: http://www.wego.de Fax: / 93362 -22

Rührwerk und Zuführschnecke

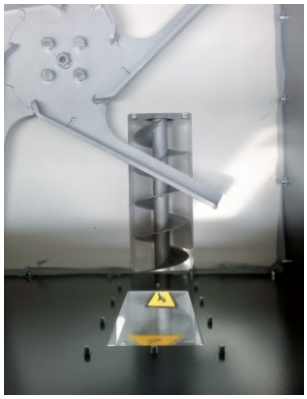

Technische Details:

- Hydraulische Maschine
- Motor 5,5 - 7,5 kW IE-2 (High Efficiency)
- 7 Zyklen/min.
- 3 Zylinder
- 1 St. einteilige Presszange ohne Zuganker
- Schalttafel mit Siemens SPS und Touch Screen
- Schauglas
- Behältergrundrahmen, einschließlich Rührwerk und Schnecke für den Materialeintrag
- Fühler
- automatische Endstellung aller Zylinder
- Vorheizsystem (Optional)
- Ölstands- und Öltemperaturfühler
- Automatische Materialzuführdosierung durch Brikettlängenüberwachung
- Öldruckanzeige
- Spannung 400 V - 50 Hz
- Betriebs- und Bedienungsanleitung

Brikettlängenüberwachung

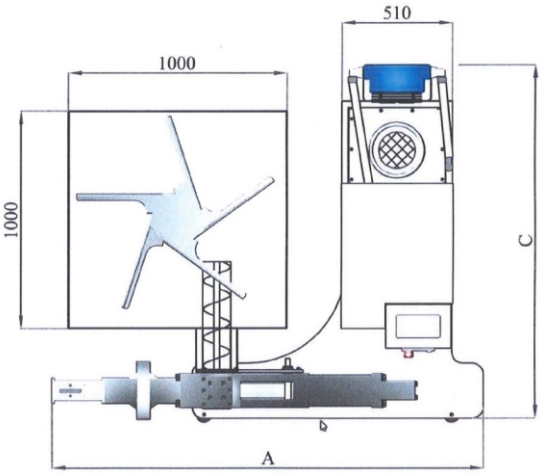

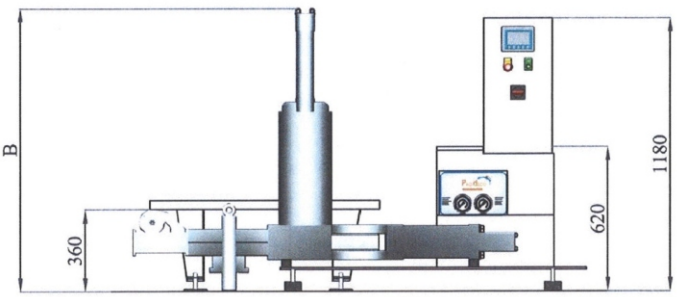

Art.-Nr.	Baureihe Typ	Länge A [mm]	Höhe B [mm]	Tiefe c [mm]	Behälter [mm]	Motor [kW]	Brikett - Ø [mm]	Leistung [kg/h]	Gewicht [kg]
41020055	V-HB-E 55	1.850	1.230	1.500	1.000 x 1.000	5,5	55	15/60	770
41020060	V-HB-E 60 Eco	1.850	1.230	1.500	1.000 x 1.000	5,5	60	25/70	770
41020601	V-HB-E 60 Super	2.000	1.230	1.500	1.000 x 1.000	7,5	60	40/100	870
41020070	V-HB-E 70 Eco	2.000	1.230	1.500	1.000 x 1.000	7,5	70	50/120	870

Die Brikettierleistung hängt von der Materialart ab.