

BAUREIHE "WST-M"



Abbildung: Schleiftisch Typ WST-M 800 ohne Ventilator

Absaugtisch
für:
Marmor-
Metall-
Giesserei-
u. a. Industrien

WEGO - Schleiftische fördern den Schutz der Gesundheit an jedem Arbeitsplatz und dürfen in keinem Betrieb fehlen.

WEGO - Schleiftische werden aus dickwandigem, verzinktem Stahlblech solide und formschön hergestellt.

WEGO - Schleiftische des Modells WST-M werden bei Arbeitsvorgängen wie Schweißen, Entgraten und Schleifen in den Marmor-, Metall-, Giesserei- u. A. Industrien und speziell beim Absaugen von Lösungsmitteldämpfen eingesetzt. Das sorgfältige Studium der für die Schleiftische verwendeten Saugschlitzte erlaubt die vollständige Erfassung des schädlichen Rauches, sowie des Staubes, bereits bei seinem Entstehen, noch bevor mit seinen schädlichen Auswirkungen die Atemwege des Arbeitspersonals erreichen kann.

Der Schleiftisch WST-M besteht aus einer Anzahl miteinander verschraubter Stahlblech-Paneele in entsprechenden Abmessungen, wodurch der Struktur eine Festigkeit verliehen wird, die gleichmäßig verteilte Lasten bis zu 350 kg/m² aushält.

- Durch Verwendung von verzinkten Blechen wird eine fortwährende Behandlung der Oberflächen, wie sie normalerweise nach Beanspruchung und Abnutzung bei lackierten Schleiftischen notwendig ist, überflüssig.
- Der Ventilator ist intern montiert. Die Baureihe WST-M wird dadurch kompakt und platzsparend.
- Die Arbeitsplatte und die hintere Saugwand sind abnehmbar. Dadurch wird eine eventuelle Überprüfung des Innenbereiches erleichtert und zudem lassen sich Teile mit grossen Abmessungen leichter auflegen.

"W E G O - Schleiftisch"

Schlacken und schwere Staubteilchen, die bei dem Arbeiten entstehen, setzen sich im Innern des Schleiftisches ab und lassen sich leicht mit Hilfe einer ausziehbaren Sammelschublade entfernen; sie befindet sich am unteren Teil des Schleiftisches.



- Die ergonomische Form ermöglicht eine dem Arbeitsablauf angemessene Körperhaltung.

Obwohl die Baureihe WST-M über eine erhöhte Saugkraft verfügt, werden Schweißarbeiten dadurch nicht beeinträchtigt.

WEGO - Qualität und Sicherheit:
WEGO - Filter- u. Absauganlagen werden gemäß der EG-Richtlinie 89/392/EWG für Maschinen hergestellt und tragen das CE-Kennzeichen. WEGO - Anlagen erfüllen grundsätzlich die Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 553 Holzstaub.

Für den Fall, dass Sie Staub und Gase an Teilen absaugen möchten, die besonders schwer und sperrig sind und deshalb auf dem Schleiftisch keinen Platz finden, kann die Baureihe WST-M mit unserem selbsttragenden, mit Gelenken versehenen Absaugarm ausgestattet werden, der seitlich montiert wird und das Absaugen bis zu einer Distanz von 4 m von dem Schleiftisch erlaubt. Eine entsprechende Umschaltklappe ermöglicht das Ausserkraftsetzen des Schleiftisches zugunsten des Saugarmes und umgekehrt.

Schleiftisch WST-M 1600 mit Absaugarm (Optional)

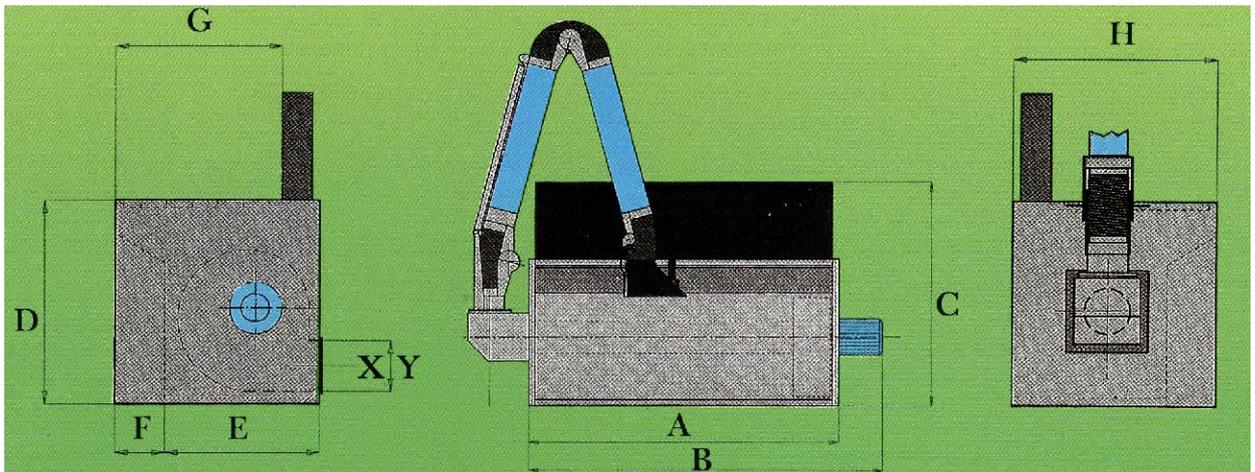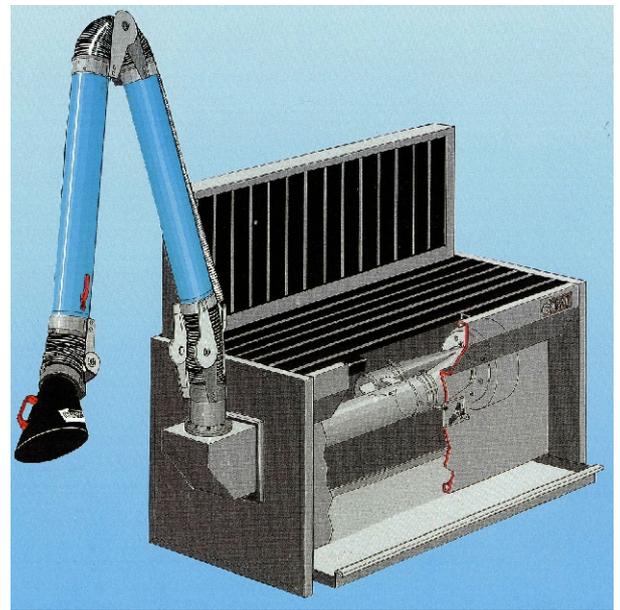

Technische Daten						Motor	
Art.-Nr.	Baureihe Typ WST-M	Luftmenge max. [m³/h]	Gesamtdruck [Pa]	Schallpegel [(dBA)]	Gewicht netto [kg]	Leistung [kW]	Spannung [V] 50 Hz
36000800	800	1.600	400	69	90	0,75	220/380
36001200	1200	2.000	450	70	120	1,1	220/380
36001600	1600	3.000	500	71	150	1,5	220/380
36002000	2000	3.500	500	71	190	1,5	220/380

Varianten:

WST-M
 WST-M-A

WST-M-o.V.
 WST-M-o.V.-A

WST-M-F

mit Ventilator
 mit Ventilator
 und Absaugarm
 ohne Ventilator
 ohne Ventilator
 mit Absaugarm
 mit Ventilator
 und Filtereinheit

Art.-Nr.	Baureihe Typ WST-M	Abmessungen (mm)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	X	Y	I	L
36000800	800	870	1.045	1.220	750	605	195	650	800	200	200	500	300
36001200	1200	1.270	1.450	1.220	750	605	195	650	800	200	200	500	300
36001600	1600	1.670	1.880	1.220	750	605	195	650	800	200	200	500	300
36002000	2000	2.070	2.280	1.220	750	605	195	650	800	200	200	500	300